


Groupe de pompe Meiflow S UC DN 25 – 32
 (circuit de chauffage non-mélangé et charge du ballon pour distributeurs jusqu'à 70 kW, resp. adapté au montage mural)

Système complet avec ou sans pompe de circulation (EL 180 mm) avec câble de raccordement ; deux robinets à boisseau sphérique (du côté du retour avec frein à gravité à positionnement manuel pour DN25 et DN32); deux thermomètres à contact intégrés à la poignée du robinet à boisseau sphérique (plage d'affichage 0 - 120 °C); un robinet à boisseau sphérique à pompe avec bride Meibes; Isolation EPP ; raccord inférieur 1 ½" M à joint plat, raccord supérieur avec filetage intérieur adapté à la dimension de la pompe ; support mural.

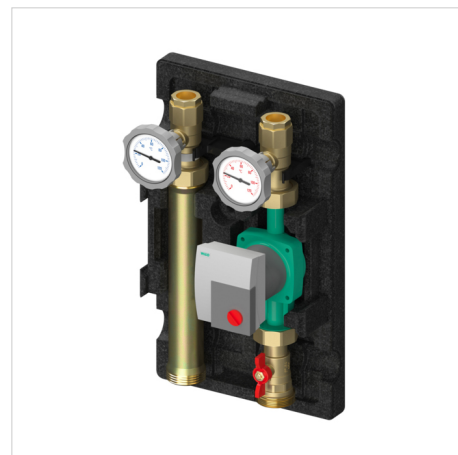

Description	UC DN 25	
Code	M66811.30	
EAN	04016715013811	
Modèle	<u>Meiflow S UC Groupes de pompe</u>	
Modèle	avec Grundfos Alpha2.1 25-60	
Raccord (du haut)	DN	25
	"	1"

* Le câble de signal optionnel PWM est à disposition.

Caractéristiques techniques Meiflow S UC

Spécifications	DN 25	DN 32
Dimensions HxBxT [mm]	420 x 250 x 255	420 x 250 x 255
Raccord supérieur	G 1" F	G 1 ¼" F
Raccord inférieur	G 1 ½" M (fld)	G 1 ½" M (fld)
Entraxe [mm]	125	125
Température de service max. [°C]	110	110
Surpression de service adm. [PN]	6	6
Thermomètre	0 – 120 °C	0 – 120 °C
Composants en	Acier, laiton, isolation EPP	Acier, laiton, isolation EPP
Joints	PTFE, EPDM	PTFE, EPDM
Valeur Kvs [m³/h]	7,8	8

Remarque : Possibilité de changer de côté du départ et du retour.

Classification données générales

Groupe Etim	distributeurs
Classe Etim	Hydraulic control station
Nom du produit	
Marque	FLAMCO
type produit	MeiFlow S
Code	M66811.30
EAN	04016715013811

Classification caractéristiques

Veste Matériaux	Autre
Accessoires matériels	Acier inoxydable
matériel et unité de travail en tuyauterie	Acier inoxydable
Nom. diamètre intérieur primaire	DN25

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr