

CLAPET À BOULE FONTE 336



Clapet à brides 336

1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Clapet à boule.
- À brides GN 16 en fonte.
- Trappe de visite.
- Faibles pertes de charge.
- Peinture Epoxy.
- Contre pression minimum pour étanchéité entre 0,3 et 0,5 bar.


Utilisation

- Sur réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.
- Température maxi de service : 70 °C.
- Pression maxi de service : 10 bars.



Crépine
à brides
367

REPÈRE	DÉSIGNATION	MATÉRIAU
1	Corps	Fonte EN-GJL-250
2	Chapeau	Fonte EN-GJL-250
3	Boule	Aluminium revêtu NBR
4	Joint de chapeau	NBR
5	Boulonnerie	Inox A-2

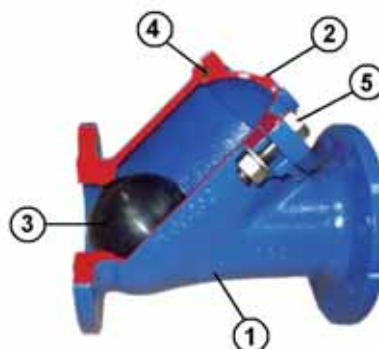

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Clapet à brides 336

DN	Code	L mm	H mm	A mm	Poids kg	Colisage
50	620107	200	115	140	8,5	2
65	620108	240	135	155	11,6	2
80	620109	260	160	185	15,9	1
100	620110	300	190	220	22,5	1
125	620111	350	222	255	30	1
150	620112	400	268	290	41	1

Crépine acier 367

DN	H mm	Ø A mm	Ø D mm	Ø K mm	Poids kg
50	77	91	158	125	0,593
65	100	127	180	145	0,758
80	125	127	180	160	0,825
100	142	164	212	183	1,213
125	166	180	240	210	1,492
150	200	212	268	240	1,809







Diagramme pertes de charge

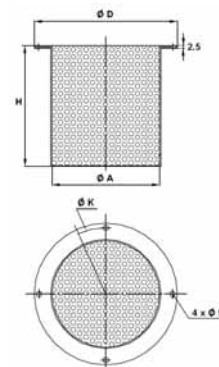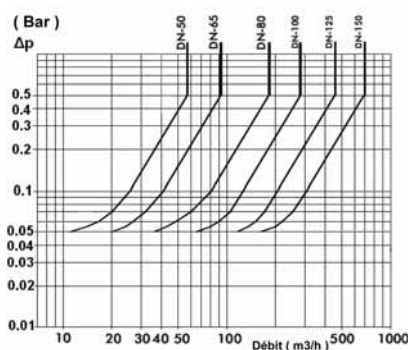

JETLY

28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER Cedex
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr
COM04200500647 - (Ed. 03/2012)

jetly
Ma préférence

DISTRIBUÉ PAR