**Nom Société:**
**Créé par:**
**Téléphone:**

**Date:** 31/10/2026

| Quantité | Description |
|---|---|
| 1 | **DUOLIFT.540.50.APB** |



**Note ! La photo produit peut différer du produit réel**

Référence: 99017735

Réservoir de collecte des eaux usées d'un volume total de 540 litres.
Comprend un kit de tuyauterie à monter sur place avec deux pompes de type
UNILIFT AP50B

Volume effectif de pompage par cycle de fonctionnement de 64 à 314 litres.
Capacité de refoulement de 3,8 à 18 m³/h.
Le volume effectif de pompage peut être ajusté par le réglage du coffret de commande.
Couvercle de montage et d'inspection ø380mm, vissé.

Orifices de raccordement (à percer) :
1 x entrée horizontale DN100 à une hauteur de 180 mm (hauteur centrale)
1 x entrée horizontale DN100 à une hauteur de 520 mm (hauteur centrale)
1 x entrée verticale DN100 (manchon d'arrivée DN100 fourni)
1 x sortie DN40 pour raccorder par exemple une pompe à membrane (manchon DN40 fourni)
1 x sortie de purge (aération) pré-percé avec douille PVC 75 x 63 x 2", joint EPDM 63 et écrou PVC 2"

Colliers de serrage en place pour fixation du tube DN50 pour capteur de pression livrés avec contrôleur LC220/LC221.

Réservoir conforme à la norme EN12050-2, testé et contrôlé par un institut externe.

Note : "Le montage sur une station de relevage complète conformément à la norme EN12050 nécessite au minimum des pompes, un clapet anti-retour, une option de démarrage manuel (partie 1), une alarme niveau haut, y compris une détection de niveau."

De ce fait, le coffret de commande LC221.2 est recommandé ; il comporte jusqu'à 5 valeurs préréglées de marche/arrêt/alarme + tube pour l'installation du capteur de pression.

Matériel :
Réservoir collecteur : Polyéthylène (PE)
Couvercle : Polyéthylène (PE)
Vis : Acier galvanisé
Joint : Styrène-butadiène (SBR)
Pièces de tuyauterie : Chlorure de polyvinyle (PVC) et polypropylène (PP)

Dimensions du réservoir : l x L x h : 1200x700x750 mm
Poids: 39.5 kg

Liquide:
Plage température liquide: 0 .. 40 °C

**Nom Société:**
**Créé par:**
**Téléphone:**

**Date:** 31/10/2026

| Quantité | Description |
|---|---|
| 1 | Technique:<br>Particule maxi: 50 mm<br>Certifications: CE,LGA,MORO,UKCA,SEPRO<br>Numéro EN pour certification AGL: EN 12050-2<br><br>Installation:<br>Plage température ambiante: 0 .. 40 °C<br>Nombre d'entrées: 4<br><br>Donnée électrique:<br>Indice de protection (IEC 34-5): IP68<br>Classe d'isolation (CEI 85): F<br><br>Réservoir:<br>Volume effectif total du réservoir avec entrée 180 mm: 64 l<br>Volume effectif total du réservoir avec entrée 250 mm: 314 l<br>Volume nominal du réservoir: 540 l<br><br>Autres:<br>Poids net: 39.5 kg<br>Poids brut: 40.5 kg<br>Pays d'origine: FR<br>Code douanier: 84137021 |


**Nom Société:**

**Créé par:**

**Téléphone:**

**Date:** 31/10/2026

| Description | Valeur |
|---|---|
| **Information générale:** | |
| Nom produit: | DUOLIFT.540.50.APB |
| Code article: | 99017735 |
| Numéro EAN:: | 5712605175278 |
| **Technique:** | |
| Particule maxi: | 50 mm |
| Certifications: | CE,LGA,MORO,UKCA,SEPRO |
| Numéro EN pour certification AGL: | EN 12050-2 |
| Modèle: | A |
| **Matériaux:** | |
| Réservoir: | PLASTIQUE |
| **Installation:** | |
| Plage température ambiante: | 0 .. 40 °C |
| Nombre d'entrées: | 4 |
| **Liquide:** | |
| Plage température liquide: | 0 .. 40 °C |
| **Donnée électrique:** | |
| Indice de protection (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe d'isolation (CEI 85): | F |
| **Réservoir:** | |
| Volume effectif total du réservoir avec entrée 180 mm: | 64 l |
| Volume effectif total du réservoir avec entrée 250 mm: | 314 l |
| Volume nominal du réservoir: | 540 l |
| **Autres:** | |
| Conçu pour: | UNILIFT AP50B |
| Poids net: | 39.5 kg |
| Poids brut: | 40.5 kg |
| Pays d'origine: | FR |
| Code douanier: | 84137021 |

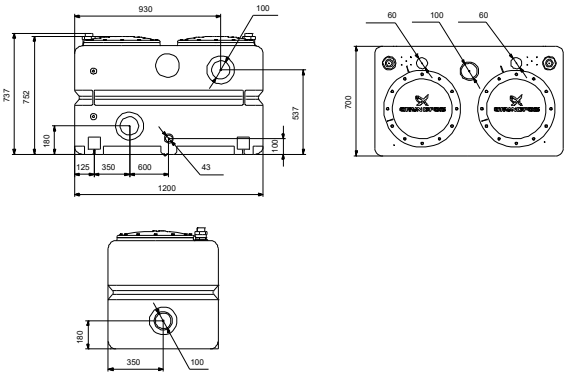

GRUNDFOS

**Nom Société:**
**Créé par:**
**Téléphone:**

**Date:** 31/10/2026