



POINTS FORTS

- Épaisseur 164 mm pour un montage en faux plafond.
- Montage sur plots antivibratiles fournis.
- Très faible consommation électrique (20,4 W-Th-C).



Mise en œuvre

- Fixation mur ou plafond, horizontal ou vertical.
- Prévoir entrées d'air autoréglables dans les pièces principales.

Équipement standard

- Caisson en acier galvanisé et capot arrière ABS.
- Alimentation 230 VAC, consommation 20,4 W-Th-C.
- Protection IPX4, classe d'isolation II.
- Moteur à 2 vitesses de rotation.
- Ventilateur centrifuge à réaction à haut rendement en polypropylène.


- 5 orifices :
 - 3 entrées Ø 80 mm pour les sanitaires pour positionner des piquages régulés 15 ou 30 m³/h
 - 1 entrée régulé Ø 125 mm pour la cuisine
 - 1 sortie Ø 125 mm d'air vicié.
- Puissance acoustique bouche d'extraction cuisine en petite vitesse $L_w = 35$ dB(A).
- Température ambiante maxi d'utilisation 60 °C.
- 4 silentblocs fournis.

Équipement en option

- Entrées d'air autoréglables et bouches d'extraction fixes.
- Piquages sanitaires régulés 15 ou 30 m³/h.
- Commutateur PV/GV.
- Conduits souples et accessoires.
- Chapeau de sortie de toiture.

Dimensions (mm)

Modèle	VAPL
A	363
B	430
C	410
D	478
E	164
F	124,5
G	77,5
H	124,5
kg	4

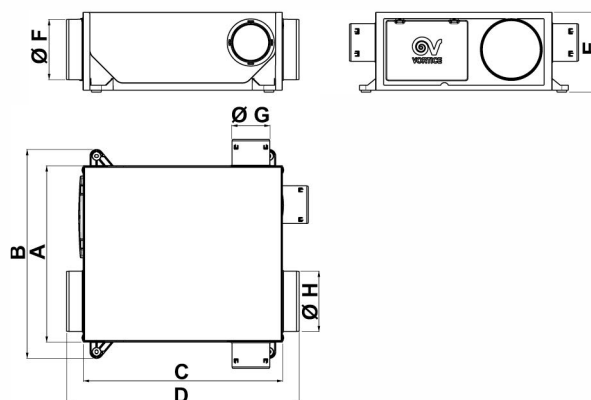

Sélection

Description	Corresp. Vortice	Code Article
VMC autoréglable. Accessoires aérauliques fournis : • 2 piquages régulés Ø 80 mm démontables 1/4 tr : 1 x 15 m³/h et 1 x 30 m³/h • 2 bouchons Ø 80 mm	11366	VAPL
VMC autoréglable. Accessoires aérauliques fournis : • 2 piquages régulés Ø 80 mm démontables 1/4 tr : 1 x 15 m³/h et 1 x 30 m³/h • 2 bouchons Ø 80 mm • 3 bouches d'extraction fixes : 2 x Ø 80 mm et 1 x Ø 125 mm	-	KVAPL

Accessoires Cf page 43.

Accessoires

Description			Code Article
	Entrées d'air autoréglables M-G incluant grille anti-moustique et capuchon de façade, vis et cache-vis Réservation 354 x 12 mm : Entrée d'air autoréglable 22/30 m³/h		EA22354
	Entrée d'air autoréglable 45 m³/h		EA45354
	Entrée d'air autoréglable VM-G incluant grille anti-moustique et capuchon de façade, vis et cache-vis Réservation 250 x 15 mm : Entrée d'air autoréglable 22/30 m³/h		EA22250
		Entrées d'air autoréglables ISOLA 2 acoustiques (atténuation Dn,e,w = 39 dB), incluant grille anti-moustique et capuchon de façade, vis et cache-vis Réservation 354 x12 mm : Entrée d'air autoréglable 22 m³/h	
Entrée d'air autoréglable 30 m³/h		EAA30	
Entrée d'air autoréglable 45 m³/h		EAA45	
	Bouche fixe d'extraction sanitaire Ø 80 mm + manchon placo 3 griffes		BF080
	Bouche fixe d'extraction cuisine Ø 125 mm + manchon placo 3 griffes		BF125
	Bouche fixe d'extraction Design Carré Ø 80 mm*		BFC080
	Bouche fixe d'extraction Design Carré Ø 125 mm*		BFC125
	Piquage autorégulé sanitaire 15 m³/h		PA15
	Piquage autorégulé sanitaire 30 m³/h		PA30
	Commutateur Petite vitesse / Grande vitesse		SR
		Conduit PE souple nu : Ø 80 longueur 6 m**	CPS08006
		Ø 125 longueur 6 m**	CPS12506
		Ø 80 longueur 20 m**	CPS08020
		Ø 125 longueur 20 m**	CPS12520
		Ø 40 x 100 longueur 6 m	CPS41006
		Ø 40 x 100 longueur 20 m	CPS41020
		Ø 60 x 140 longueur 6 m	CPS61406
	Ø 60 x 140 longueur 20 m	CPS61420	
	Collier serre-tube monofil Ø 80 mm	Multiple de commande : 10 pièces	STM080
	Collier serre-tube monofil Ø 125 mm		STM125
	Collier serre-tube nylon Ø 80-125 mm	100 pièces	STN080125
	Bande adhésive renforcée largeur 50 mm longueur 50 m		BANR50
	Manchon de raccordement pour conduit PE souple Ø 80 mm		M080
	Manchon de raccordement pour conduit PE souple Ø 125 mm		M125
	Chapeau de sortie de toiture plastique Ø 125 mm couleur tuile		CTT125
	Chapeau de sortie de toiture plastique Ø 125 mm couleur ardoise		CTA125

* Disponible à partir d'avril 2018.

** Pour consulter les autres gammes de conduits, cf pages 108 à 131.