


**SÈCHE-SERVIETTES,
RADIATEURS DÉCORATIFS
PLANCHER CHAUFFANT
HYDROCABLES &
MULTICOUCHES**



**SOLUTION DE
CHAUFFAGE OPTIMALE**

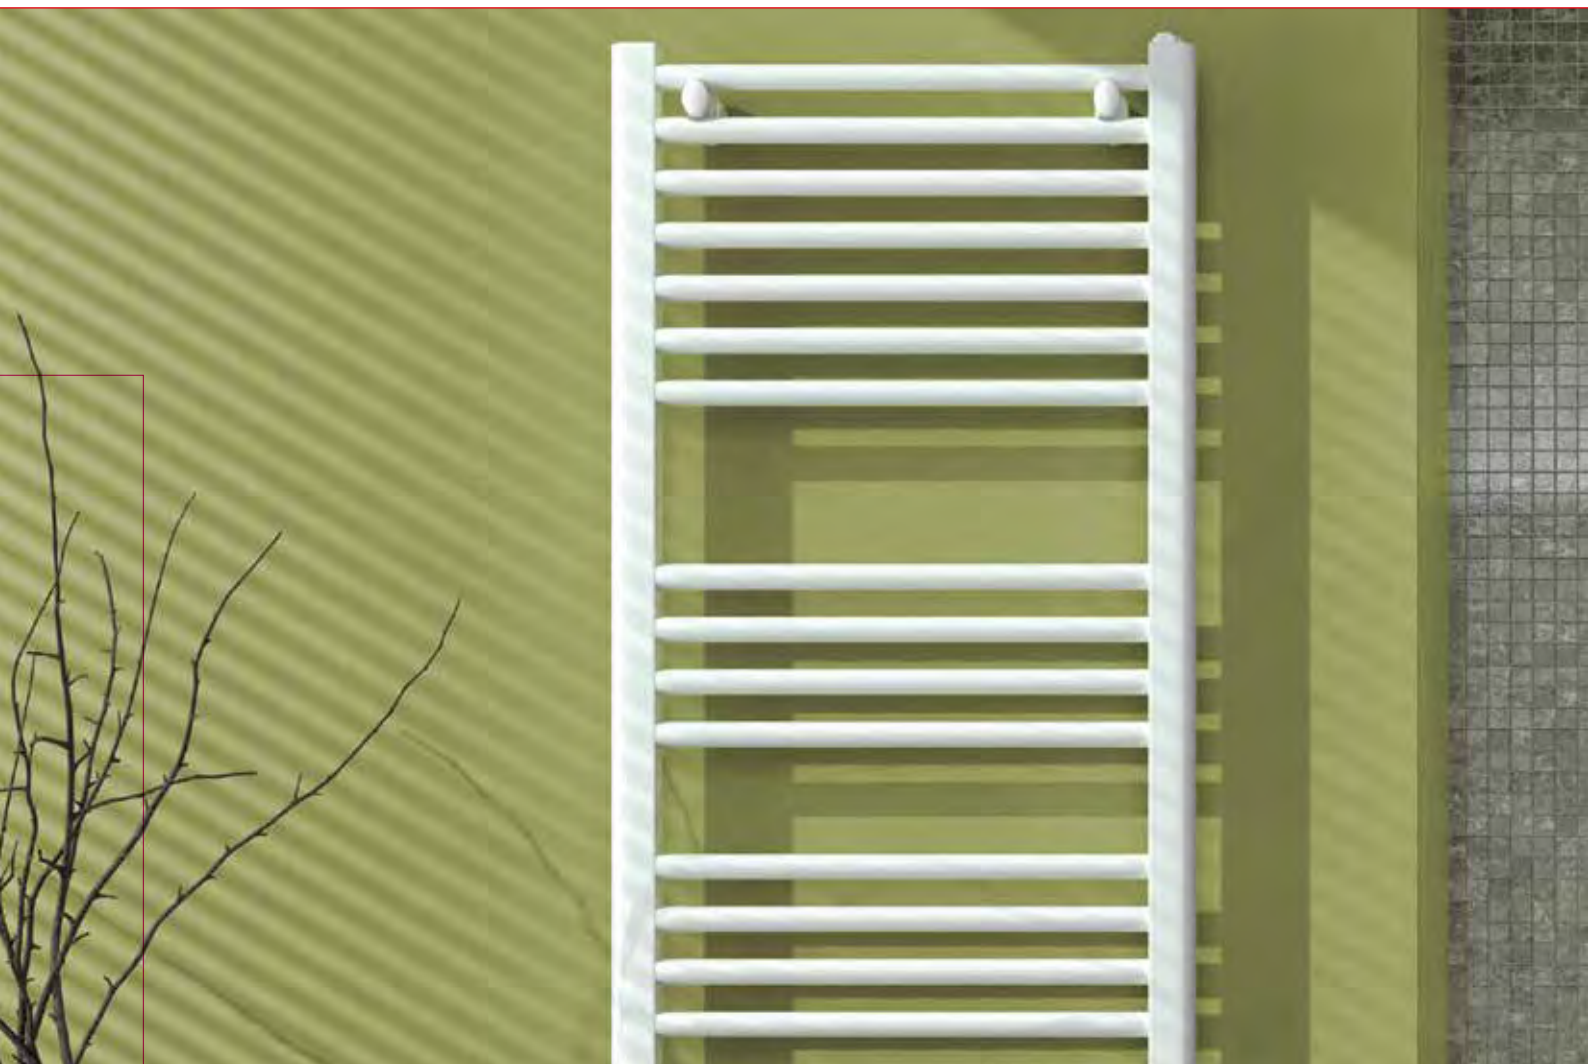

CARACTÉRISTIQUES

La gamme de sèche-serviettes FINIMETAL vous offre un large éventail de modèles, de puissances et de dimensions.

Chaque modèle se distingue par son design et sa compatibilité avec diverses énergies.

Nos sèche-serviettes reçoivent une couche primaire de protection par électrophorèse, puis un revêtement de peinture époxy dans la couleur sélectionnée.

TEINTES

Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

Autres couleurs disponibles : voir p. 386 et 387.

Ajoutez au code de commande le code, **R** = RAL ou **S** = Spécial, suivi des 4 chiffres de la couleur souhaitée.



ÉMISSIONS CALORIFIQUES


Les émissions calorifiques sont mesurées selon la norme EN 442, avec une température d'eau de 75/65°C et une température ambiante de 20 °C. Valeur Δt selon le calcul arithmétique de la différence en température.



Pour les conversions vers d'autres régimes de température, nous vous invitons à utiliser notre calculateur disponible sur notre site web sous la rubrique "Téléchargements".

EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont protégés sur les 4 côtés par de robustes coins de protection et sont ensuite enroulés dans un film rétractable. Le tout est protégé par une boîte cartonnée, avec les consoles de fixation.

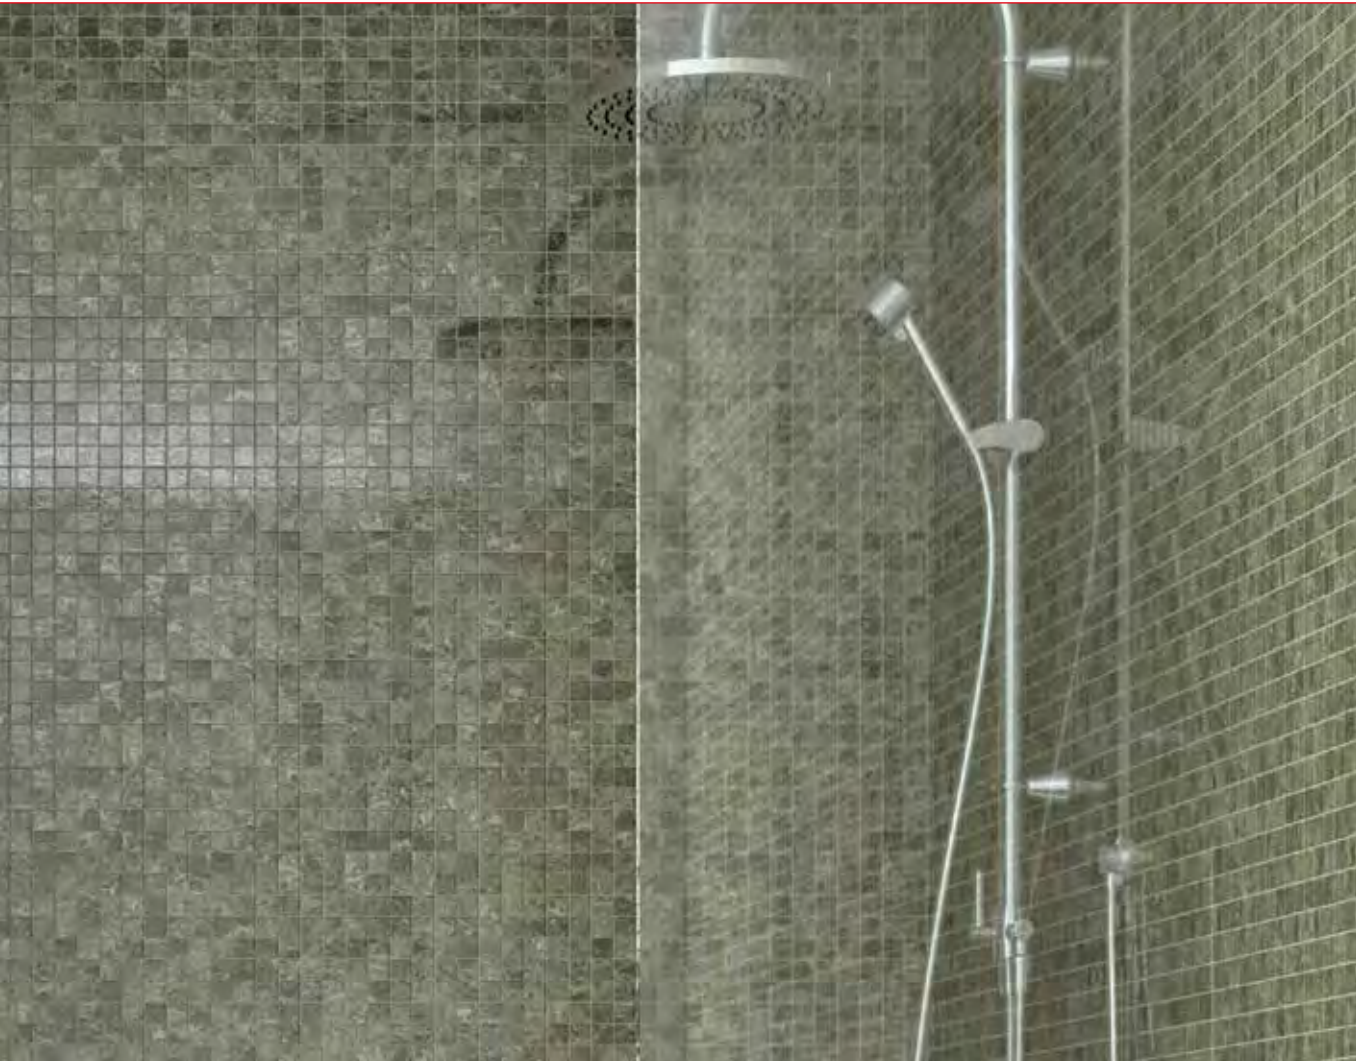

REMARQUES IMPORTANTES

CONFORT D'UTILISATION

Classe II, en version électrique ou mixte, les sèche serviettes FINIMETAL sont classés double isolation : ils sont protégés des projections d'eau et peuvent être installés dans le volume 2 de protection des salles de bains (c'est-à-dire dans les 60 cm de part et d'autre de la baignoire) sous réserve que les organes de commande soient inaccessibles pour l'utilisateur de la douche ou de la baignoire. La version mixte est particulièrement bien adaptée pour les logements équipés d'un chauffage à eau chaude. Le radiateur peut dans ce cas soit fonctionner sur le circuit de la chaudière, soit grâce à une résistance électrique, ce qui permet de chauffer la pièce et de sécher les serviettes même lorsque la chaudière est arrêtée.




Fig 1




Fig 1

CONFORT DANS L'INSTALLATION

Grâce à la possibilité de réglage des fixations la pose est facile et permet à l'installateur de compenser les éventuels décalages dus aux variations d'épaisseur au mur (carrelage à mi-hauteur, par exemple).

SÉCURITÉ

Le sèche-serviettes est conforme aux normes françaises et européennes. En tant que "radiateurs sèche-serviettes", ils sont prévus pour pouvoir être recouverts entièrement de serviettes et de draps de bains. La pression de service est de 10 bar, 8 bar ou 4 bar.



Version Eau Chaude



Version Mixte



Version Électrique



Version Speed'air

Conforme à la norme
européenne EcoDesign



TAHITI SURF CHROMÉ

RAFFINÉ, ÉLÉGANT, COURBÉ



PRÉSENTATION DE LA GAMME TAHITI SURF CHROMÉE


Le Tahiti Surf Chromé, apporte un nouvel éclat à votre salle de bains. Ses tubes finement cintrés et ses collecteurs profilés lui donnent une allure tout simplement lumineuse et raffinée.

	TC07...60 24 tubes		TC10...60 30 tubes
 Eau Chaude 1 222 mm Élec. Mixte 1 342 mm 		 Eau Chaude 1 537 mm Élec. Mixte 1 657 mm 	
	 500 mm		 600 mm
	 Δt 50°C 395 W  Élec. 500 W		 Δt 50°C 585 W  Élec. 750 W

AVANTAGES DE LA GAMME TAHITI SURF CHROMÉE



Tubes finement cintrés et collecteurs profilés pour un design rythmé.

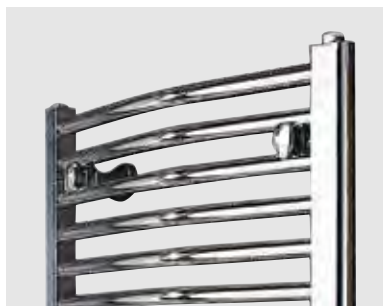

Finition chromée, une matière noble et raffinée.



Une installation facile grâce aux fixations amovibles.

INFORMATIONS TECHNIQUES

 Matériau	Acier
 Tubes émetteurs horizontaux	Cintrés et ronds ø 22 mm
 Tubes collecteurs verticaux	En D 40 x 30 mm
 Fixations	4 fixations réglables chromées livrées avec l'appareil
 Garantie	1 an*

*Selon nos Conditions Générales de Vente.

FINITION & COULEURS

Le Tahiti Surf Chromé dispose d'une **finition chromée** du plus bel effet, et n'est par conséquent pas disponible en couleur.


OPTIONS

ACCESSOIRES

✓ Patères en V, patères rondes, anneau ou barre porte-serviettes cintrée




SCHÉMAS DE MONTAGE

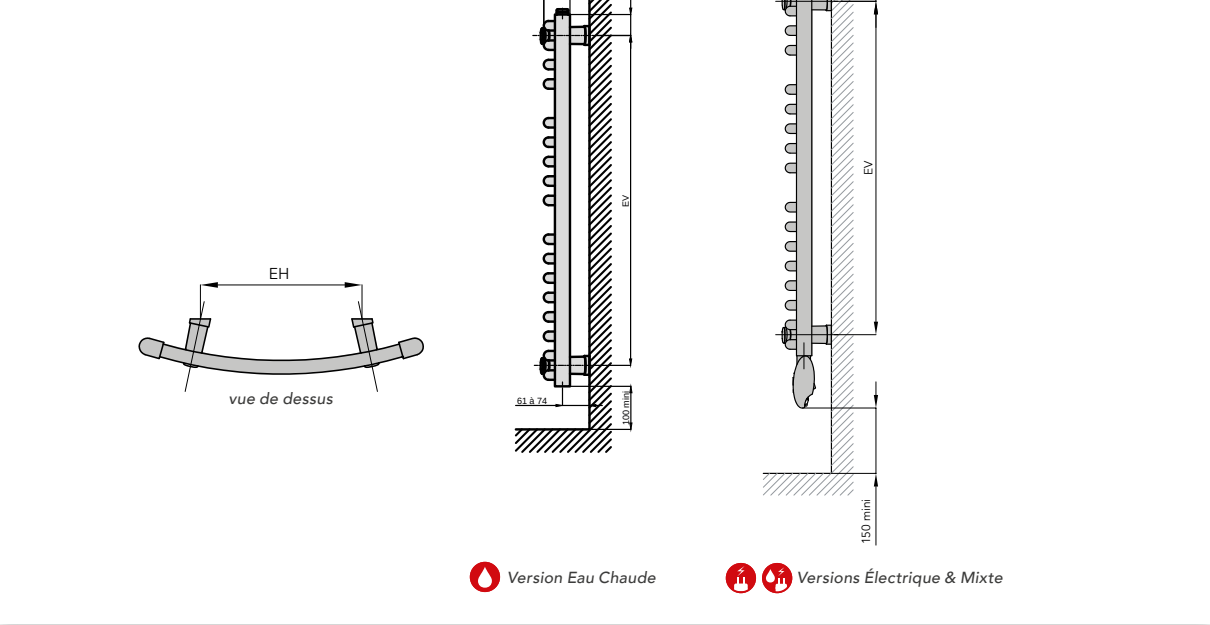

SYSTÈME DE FIXATION

4 fixations réglables chromées indépendantes du radiateur.

Référence de commande 2061008

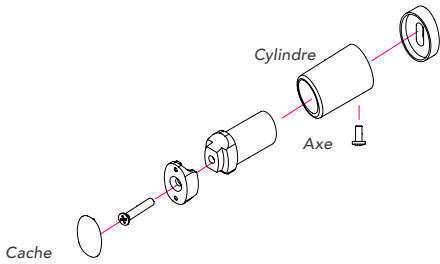

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT ROBINETTERIE

Corps thermostatiques, systèmes de têtes compatibles et té de réglage

ACCESSOIRES

Disponibles en chromé - voir p. 117



Patères en V



Patères rondes



Anneau



Barre porte-serviettes
cintrée (370 mm)
pour Largeur 500 mm



Barre porte-serviettes
cintrée (470 mm)
pour Largeur 600 mm

CHROMÉ	PATVRCH	PATRCH	ANORCH	BARR40CCH	BARR50CCH
--------	---------	--------	--------	-----------	-----------




VERSION ÉLECTRIQUE

CODE DE COMMANDE				
TC	07	2EG		60
MODÈLE	Dimensions	Énergie	Espace	Chromé

Exemple :
Commande d'un Tahiti Surf Chromé Électrique
de hauteur 1 342 mm et de largeur 500 mm



Émetteur TempCo
RF Elec

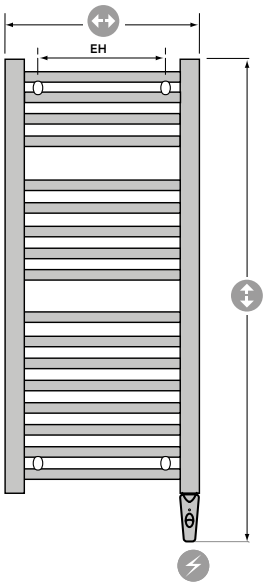

DESCRIPTIF ÉLECTRIQUE

Classe II - IP44 ■ IK08 - CE NF Électricité
(en cours de certification)

Technologie	Fluide caloporteur par eau glycolée
Élément chauffant	Thermoplongeur à double sécurité Limiteur de température à réarmement automatique
Récepteur ⁽¹⁾	Radio Fréquence
Émetteur TempCo RF Elec	• 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables • Fonction Vacances • Boost • Détection d'ouverture de fenêtre • Indicateur comportemental à led • Régulation intelligente • Pilote plusieurs radiateurs
Livré avec	Fixations, vis et chevilles

⁽¹⁾ Récepteur disponible en Blanc Trafic (RAL 9016) pour un sèche-serviettes en Blanc Trafic (RAL 9016) et en Gris (RAL 7045) pour un sèche-serviettes couleur.

MODÈLE ÉLECTRIQUE		COTES DE MONTAGE (MM)				Poids (kg)	PUISSANCE (W)	CHROMÉ (EH)
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations				
				EH	EV		Électrique	
Nouvelle Référence	Nbre de tubes							
TC072EG 60	24	500	1 342	295	1 125	16,4	500	
TC102EG 60	30	600	1 657	395	1 440	22,7	750	