


Bonde pour receveur de douche Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm

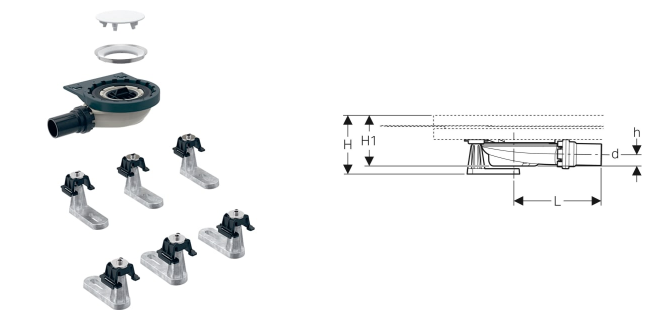

UTILISATION

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de receveurs de douche Setaplano
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 9,5–11,5 cm
- Pour la fixation sur cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche Setaplano
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

CARACTÉRISTIQUES

- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 274

- Coupelle de siphon démontable
- Nettoyage simple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Garde d'eau (mm) 30 mm

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Bonde pour receveur de douche ø 90 mm
- Filtre à cheveux
- Kit de finition pour receveur de douche Setaplano avec cache bonde en matériau minéral
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 40 mm

- Anneau de maintien pour cadre d'installation
- Pieds de cadre d'installation
- Matériel de fixation

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Receveur de douche Setaplano
- Cadre d'installation pour receveur de douche Setaplano

INFOS

- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 40 (n° de réf. 154.297.00.1)

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, ø mm	Débit d'évacuation l/s	L cm	H cm	H1 cm	h cm
154.021.00.1	blanc alpin / mat	40	40	0.5	16.3	9.5–11.5	9.5	2.1