

Art. 913 ROBINET À FLOTTEUR AVEC SIEGE LAITON - SERIE INDUSTRIE

Art. 1913 ROBINET À FLOTTEUR AVEC SIEGE INOX - SERIE INDUSTRIE

Matière :

Composants en laiton nickelé du 1/2" au 2".

Composants en laiton brut à partir du 2"1/2.

Siège en laiton sur le modèle 913.

Siège en inox sur le modèle 1913. **Recommandé pour les eaux dures.**

Joint en NBR.

Tige plate en inox

Design :

Embout fileté selon norme ISO 228-1 (BSPP série Gaz).

Fermeture par clapet avec double articulation (5 points)

Conditions d'utilisation :


Pression : PN 5 bar .

Température max : 80°C.

Fluide : eau, eau potable.

Certification :

ACS : Conformité aux arrêtés du 29 mai 1997 modifié
et du 25 juin 2020 relatifs à la consommation humaine.

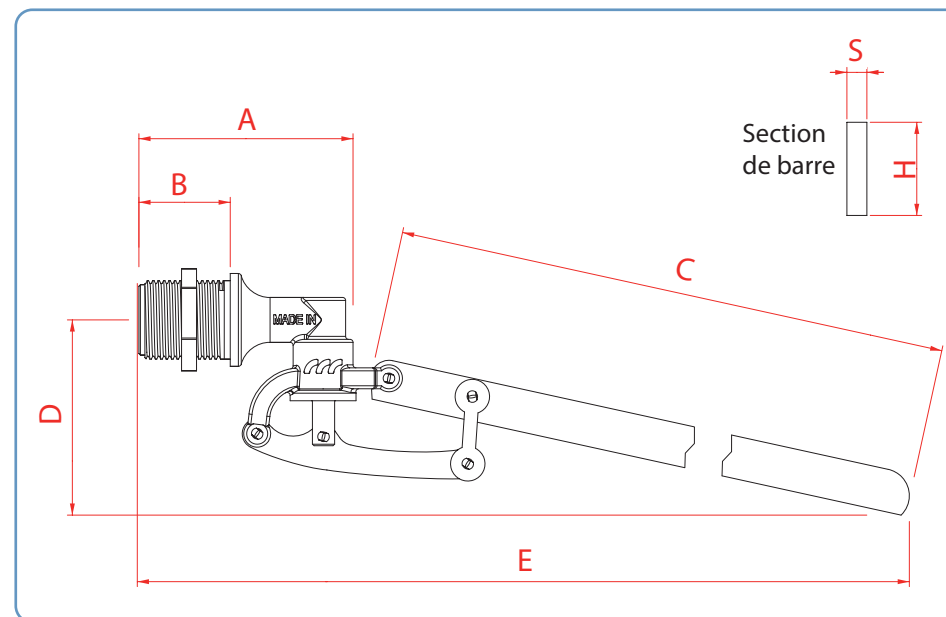

Dimensions								
DN	Référence	A	B	C	D	E	S	H
3/4" G	20x9130002000	78	30	320	110	385	2,9	14
1" G	20x9130002600	90	35	320	115	400	2,9	14
1"1/4 G	20x9130003300	120	43	500	120	600	3,8	18
1"1/2 G	20x9130004000	140	55	500	135	630	3,8	18
2" G	20x9130005000	160	65	580	150	750	3,8	18
2"1/2 G	20x9130006600	185	70	750	280	910	5	20
3" G	20x9130008000	190	70	750	280	950	5	20
4" G	20x9130010200	230	80	750	300	1010	5	20

Boule recommandée			
DN	Plastique	Cuivre	Inox
3/4" G	Ø 120	Ø 120	Ø 130
1" G	Ø 150	Ø 150	Ø 160
1"1/4 G	Ø 180	Ø 180	Ø 220
1"1/2 G	Ø 220	Ø 200	Ø 220
2" G	Ø 220	Ø 220	Ø 220
2"1/2 G	Ø 300	Ø 250	Ø 300
3" G	Ø 300	Ø 250	Ø 300
4" G	Ø 300	Ø 300	Ø 300

Débit m³/h	pression (bar)							
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5
Référence								
20x9130002000	1,12	1,61	1,95	2,26	2,52	2,76	3,18	3,57
20x9130002600	1,65	2,35	2,85	3,25	3,65	3,95	4,60	5,10
20x9130003300	4,90	7,35	9,00	10,55	11,95	13,15	15,15	16,85
20x9130004000	8,70	12,40	15,00	17,30	19,20	21,00	24,20	27,20
20x9130005000	11,70	16,30	19,80	22,70	25,60	27,90	31,80	35,20
20x9130006600	15,90	22,20	27,00	31,00	34,80	38,00	43,50	48,50
20x9130008000	16,00	22,30	27,50	31,80	35,50	39,00	45,00	50,50
20x9130010200	29,50	42,00	51,50	59,30	66,20	72,30	84,00	94,00