


Gamme : MITIGEUR THERMOSTATIQUE

Réf : 29011 - Mitigeur thermostatique encastré pour montage sur cloison

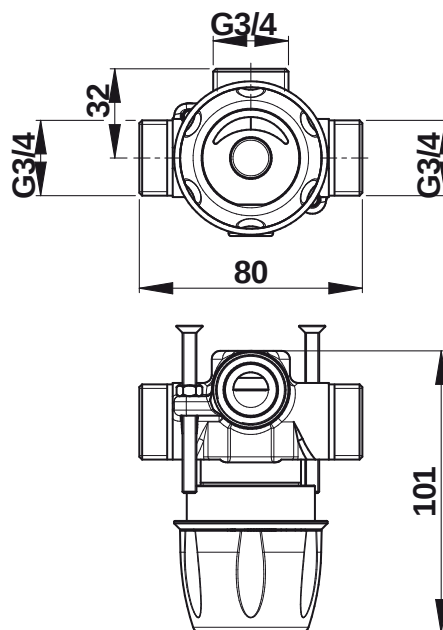

> Pression d'utilisation recommandée :

- 2 à 5 bars

> Débit :

- Conseillé 6 L/min avec régulateur de débit non fourni

> Alimentation hydraulique :

- Entrées et sortie G 3/4" (20x27)

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température > à 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Sécurité anti-brûlure : arrêt instantané de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide
- Température maximum délivrée : préréglée à 38°

> Livré avec :

- 2 Joints filtre
- 2 clapets anti-retour NF
- 1 douille + 1 régulateur de débit 3L/min pour montage sur arrivée eau chaude

> Normes / Agréments :

- Résistance au brouillard salin 200 H conformément à la norme NF ISO 9227 essai DSS
- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / EN12164 / EN12165