


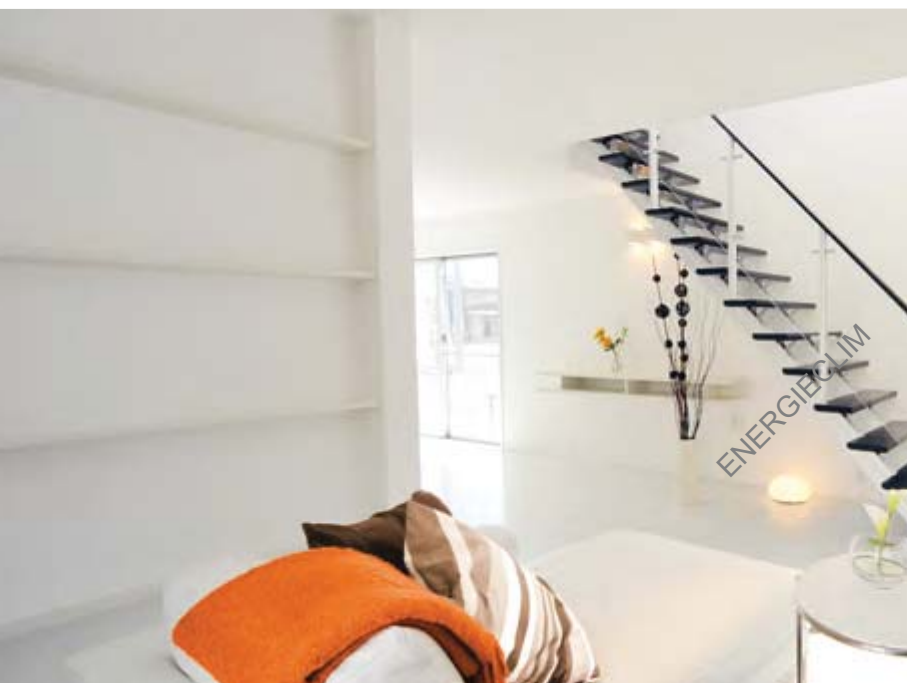

Applications résidentielles, collectives
et tertiaires

**POMPES À CHALEUR AIR/EAU
CHAUDIÈRES
ECS - SOLAIRE
PLANCHER CHAUFFANT
CUVES DE STOCKAGE
ÉMETTEURS**

RÉSIDENTIEL INDIVIDUEL & COLLECTIF - CONSTRUCTION - RÉNOVATION

Accessoires pour la partie hydraulique

Accessoires		Référence	
	Kit Bizone Accessoire permettant de gérer 2 zones de régulation Pack comprend : 2 circulateurs, V3V, contrôleur, 2 thermostats sans fil, 1 récepteur et 1 zone	BZKA7V3	
	Bouteille de découplage hydraulique 25 litres, réversible Accessoire permettant de séparer les réseaux hydrauliques Efficacité énergétique - Label C	FR.BMEL25CF	
	Ballon ECS Inox 150L pour Daikin Altherma BT Livré avec une vanne 3 voies et une sonde de température.	EKHWS150D3V3	
	Ballon ECS Inox 200L pour Daikin Altherma BT Livré avec une vanne 3 voies et une sonde de température.	EKHWS200D3V3	
	Ballon ECS Inox 300L pour Daikin Altherma BT Livré avec une vanne 3 voies et une sonde de température.	EKHWS300D3V3	
	Console chauffage Daikin Ventilo-convecteur réversible avec des dimensions compactes et un fonctionnement silencieux. Le ventilo-convecteur peut être utilisé pour le chauffage et le rafraîchissement et être associé d'une manière optimale à une pompe à chaleur. Grâce à son thermostat d'ambiance intégré, il est possible de régler de manière indépendante et téléguidée la température de la pièce en fonction des besoins. Le filtre à air intégré procure un air ambiant agréable	FWXV15A	
		FWXV20A	
	Vanne 2 voies Organe de sécurité nécessaire pour le mode froid et les régimes chauds > 60°C	EKVKHPC	

Accessoires pour combinaison solaire

Accessoires		Référence	
	Kit de connexion solaire pour ballon 300L + PAC Chaud seul Kit pour Daikin Altherma Bi-Bloc Haute Température	EKEPHT3H	
	Kit de connexion solaire pour ballon 500L + PAC Chaud seul Kit pour Daikin Altherma Bi-Bloc Haute Température	EKEPHT5H	
	SOL-PAC BT/HT Unité de communication entre PAC Daikin Altherma BT Bi-Bloc / Daikin Altherma BT Monobloc / Daikin Altherma HT Bi-Bloc et ROTEX Solaris. Contient câble de liaison et platine	14 05 38	
	Kit de raccordement pour arrivée eau de ville Pour le remplissage et la vidange manuelle de nos ballons solaires	16 52 15	

Pour connaître les consignes d'installation, consultez le manuel d'installation de l'adaptateur LAN et l'addendum pour l'équipement en option.

Commande centralisée universelle (EKCC8-W)

Commande pour commande en cascade.

Kit bizonne (BZKA7V3)

Vous pouvez installer un kit bizonne optionnel.

Pour connaître les consignes d'installation, consultez le manuel d'installation du kit bizonne.

Kit de connexion pour ballon tiers (EKHY3PART)

Nécessaire en cas de raccord d'un ballon tiers au système.

Contient une thermistance et une vanne 3 voies.

Pour connaître les consignes d'installation, reportez-vous au manuel d'installation du kit de connexion.

Kit de connexion pour ballon tiers avec thermostat intégré (EKHY3PART2)

Kit pour la connexion au système d'un ballon tiers avec thermostat intégré. Le kit convertit une demande du thermostat venant du ballon en demande d'eau chaude sanitaire pour l'unité intérieure.

Kit de conversion (EKHBCONV)

Utilisez le kit de conversion pour convertir un modèle de chauffage uniquement en modèle réversible.

Pour connaître les consignes d'installation, consultez le manuel d'installation du kit de conversion.

Ballon d'eau chaude sanitaire

Pour fournir de l'eau chaude sanitaire, un ballon d'eau chaude sanitaire peut être raccordé à l'unité intérieure murale.

Les ballons d'eau chaude sanitaire suivants sont disponibles:

Ballon	Remarque
Ballon en acier inoxydable (standard): ▪ EKHWS150D3V3 ▪ EKHWS180D3V3 ▪ EKHWS200D3V3 ▪ EKHWS250D3V3 ▪ EKHWS300D3V3	Comprend un booster ECS
Ballon en acier inoxydable (+ composants): ▪ EKHWSU150D3V3 ▪ EKHWSU180D3V3 ▪ EKHWSU200D3V3 ▪ EKHWSU250D3V3 ▪ EKHWSU300D3V3	Comprend: ▪ Booster ECS ▪ Composants pour respecter la réglementation de construction G3 britannique.