

Lavabo encimera con un seno integrado fijo tipo City, fabricado en Scene solid surface, material compacto en base resina y cargas minerales. Las medidas de LOM corresponden a largos entre 71 y 141 cm, ancho variable de 45,5 o 50,5 cm y dos opciones de faldón (1,2 o 15 cm). Fabricado en textura lisa y color blanco puro mate.

- Marcado CE
- Libre de Sílice
- Fácil limpieza
- Dureza y resistencia
- Material reparable
- Tacto agradable

MATERIAL, TEXTURA Y COLOR

Scene
Solid Surface


Material compacto, homogéneo y de superficie renovable en blanco puro.

SCENE

Blanco


Textura Lisa

FORMATOS, MEDIDAS Y PERSONALIZACIÓN




Lom 70

Ancho	45,5 / 50,5
Largo	71
h	1,2 / 15




Lom 80

Ancho	45,5 / 50,5
Largo	81
h	1,2 / 15




Lom 100

Ancho	45,5 / 50,5
Largo	101
h	1,2 / 15



Lom 120

Ancho	45,5 / 50,5
Largo	121
h	1,2 / 15



Lom 140

Ancho	45,5 / 50,5
Largo	141
h	1,2 / 15

SENOS



City

S7 | 31 x 50 x 14h

MATERIAL OPCIONAL

Válvula click-clack Scene

Válvula fija Scene

Válvula click-clack cromo

Válvula con rejilla fija


Rebosadero ranura + conexión con válvula



Rebosadero redondo latón cromo + conexión con válvula

Soportes no vistos **(incluidos)**

Soportes inox vistos


Toallero Integrado


Toallero bajo encimera


Toallero con 1 o 2 sujeciones

H1 Agujero para grifería monoblock


H3 Agujero para grifería tres piezas

MATERIAL SUMINISTRADO


- Lavabo Lom (seno S7).
- Soportes incluidos salvo en 1,2h.
- Manual de instalación y mantenimiento.

CERTIFICACIONES

- Lavabos: *UNE-EN 14688:2016+A1:2019*

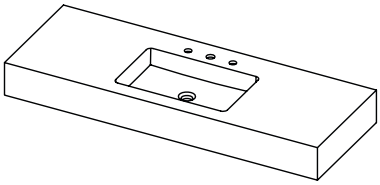




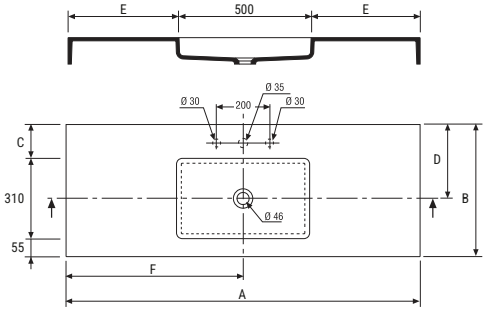


H 15

	A	B	C	D	E	F	V	P
LOM 70	710	455	90	240	105	355	0,149	21
	710	505	140	290	105	355	0,149	22
LOM 80	810	455	90	240	155	405	0,149	25
	810	505	140	290	155	405	0,176	28
LOM 100	1010	455	90	240	255	505	0,202	31
	1010	505	140	290	255	505	0,149	22
LOM 120	1210	455	90	240	355	605	0,149	24
	1210	505	140	290	355	605	0,149	27
LOM 140	1410	455	90	240	455	705	0,176	30
	1410	505	140	290	455	705	0,202	33

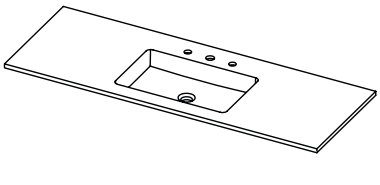



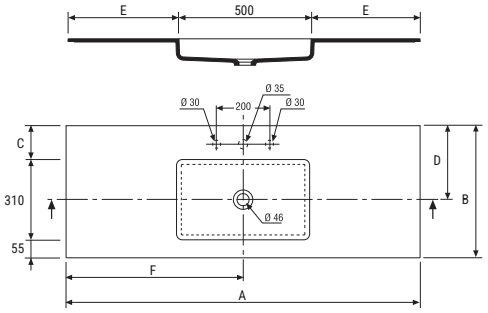

H 1,2

	A	B	C	D	E	F	V	P
LOM 70	710	455	90	240	105	355	0,122	14
	710	505	140	290	105	355	0,122	14
LOM 80	810	455	90	240	155	405	0,149	16
	810	505	140	290	155	405	0,176	19
LOM 100	1010	455	90	240	255	505	0,202	21
	1010	505	140	290	255	505	0,122	14
LOM 120	1210	455	90	240	355	605	0,122	15
	1210	505	140	290	355	605	0,149	18
LOM 140	1410	455	90	240	455	705	0,176	20
	1410	505	140	290	455	705	0,202	23

Unidades: mm / V: m3 / P: Kg

TIPOS DE INSTALACIÓN

(Adhesivos proporcionados por la marca)



Sellador de silicona monocomponente
MAPEI Mapesil AC
Cartucho de 310 ml

INFORMACIÓN ADICIONAL

NÚMERO DE SOPORTES RECOMENDADOS		Soportes no vistos 15h	Soportes vistos (extremos) 1,2h	
1 seno 50	70 / 80 / 100	1x	1x	
	120 / 140	1x	1x	1x