


FICHE PRODUIT


COUDES SMU S

COUDES à 15°

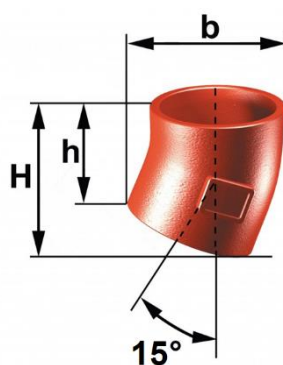


DN	Référence	b	H	h	Masse	Condit ^{ment}
400	170729	455	284	181	21.4	1

COUDES à 22°

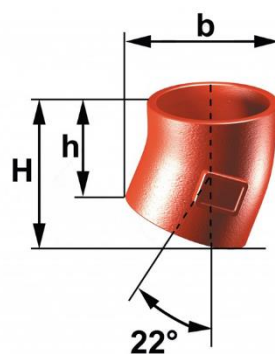


DN	Référence	b	H	h	Masse	Condit ^{ment}
50	156388	70	88	66	0.45	60
75	156480	97	105	74	0.8	44
100	156598	126	125	84	1.3	28
125	156761	152	143	92	1.85	20
150	156855	179	162	102	2.6	12
200	156974	233	200	122	4.4	8
250	157071	300	240	138	9.5	12
300	157136	356	279	157	15.3	9
400	170730	466	324	177	23.7	1

COUDES à 30°

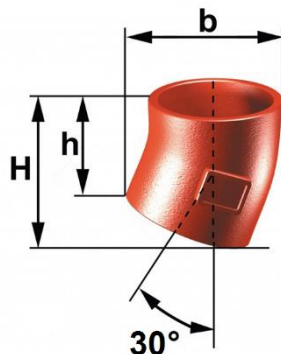


DN	Référence	b	H	h	Masse	Condit ^{ment}
100	252058	132	136	81	1.3	1
150	252060	189	188	108	3	1
200	252056	243	229	124	5.4	1
250	252101	309	270	133	9.7	1
400	170731	478	369	173	26	1

COUDES à 45°

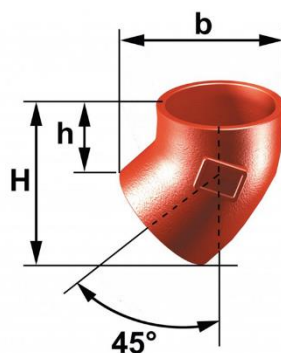


DN	Référence	b	H	h	Masse	Condit ^{ment}
50	156384	84	106	65	0.55	72
75	156476	112	132	73	0.85	42
100	156593	142	158	80	1.57	54 ou 102
125	156756	171	184	89	2.12	20 ou 65
150	156850	199	210	97	3.19	15 ou 30
200	156970	256	262	113	5.25	15
250	157069	324	319	125	10	8
300	157134	387	380	149	18.28	6
400	157175	540	573	270	34.34	2
500	157190	678	730	350	52	1
600	175540	788	821	370	111	1

COUDES à 68°



DN	Référence	b	H	h	Masse	Condit ^{ment}
50	156382	104	123	70	0.75	60
75	156474	131	149	72	1.05	52
100	156591	159	176	74	1.8	16
125	156754	188	205	80	3	16
150	156847	219	237	89	4.1	12
200	156968	277	295	99	7.78	12
250	157067	343	358	104	14.65	8
300	157132	406	423	121	20	6

COUDES à 88°

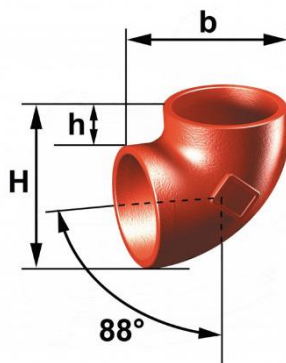

DN	Référence	b	H	h	Masse	Condit ^{ment}
50	156379	104	107	49	0.8	90
75	156471	138	140	57	1.4	25
100	156588	166	169	59	2.22	35 ou 75
125	156752	194	197	62	2.85	16
150	156844	227	230	70	4.34	9
200	156966	288	291	81	8.1	8
250	157065	360	363	89	13.5	8
300	157130	427	431	105	27.67	6
400	245567	644	651	223	59	1

Fonction

Raccord en fonte permettant un changement de direction du fluide transporté, avec l'angle indiqué.

Domaines d'emploi

- Réseaux aériens et en vides-sanitaires pour l'évacuation :
 - des eaux usées,
 - des eaux vannes,
 - des eaux pluviales
- Pose en radier

Principales caractéristiques

- Revêtement extérieur-intérieur
 - Époxy brun-rouge déposé par cataphorèse renforcée.
- Conformité à la norme NF EN877.

L'identification des raccords se fait à l'aide d'une étiquette.


PAM SMU S

EN 877 = Conformité à la norme produit

NF/BBA = Conformité aux marques de qualité

Marquage CE, classe de réaction au feu A1

Made in France = Fabriqué en France



Validation : TC 27/07/2018

www.pambatiment.fr