


Gamme : Détection modulaire urinoir

Réf : 52506 - Barrière électronique sans contact pour batterie d'urinoirs, 6sec, 110l/min, secteur

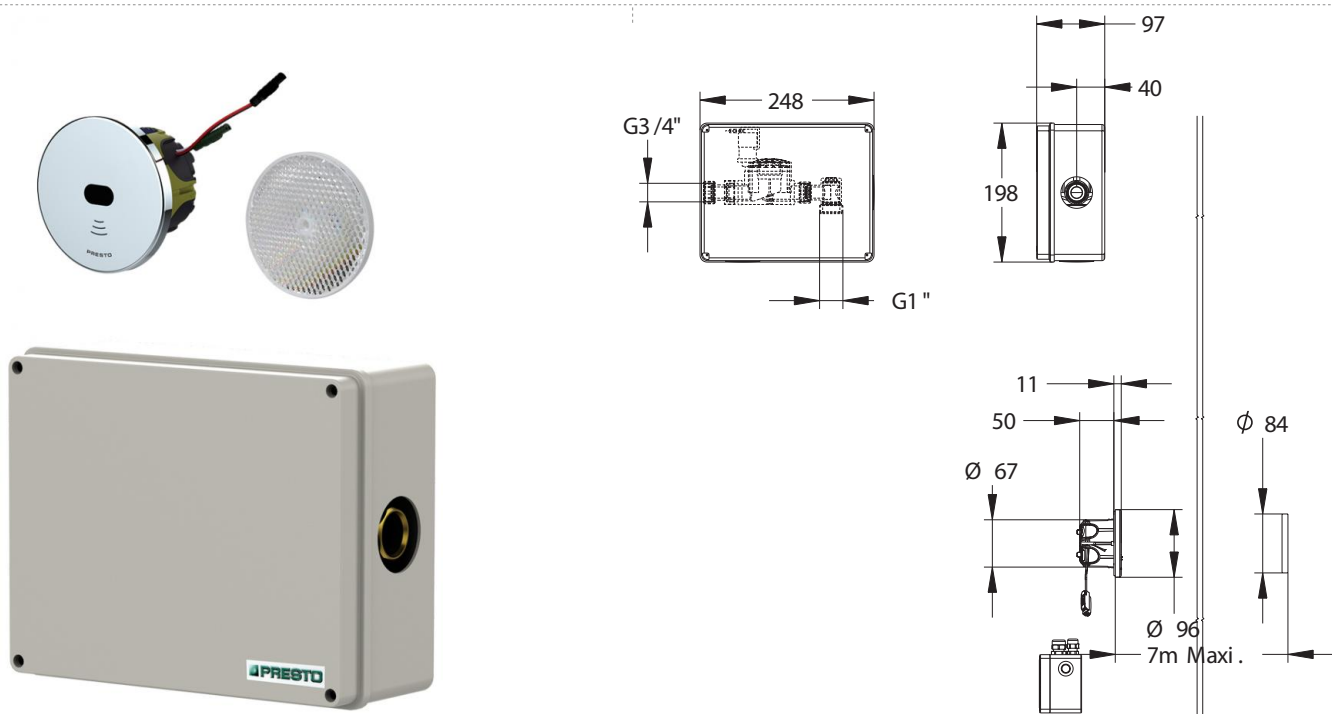

> Pression d'utilisation recommandée:

- 1 à 5 bars

> Fonctionnement :

- Déclenchement sans contact par détection de présence et absence sur faisceau infrarouge : l'eau coule quand l'utilisateur a quitté la zone du faisceau.
- Mode affluence : réduction de la durée d'écoulement lors des périodes d'affluence

> Débit :

- 110l/min ou 1,8l/sec à 3 bars
- Adapté pour 8 urinoirs ordinaires (Classe CL1,5) ou 3 urinoirs à action siphonique (Classe CL4) ou 2 urinoirs à action siphonique (Classe CL6)

> Durée d'écoulement :

- 6 secondes par défaut réglable avec le kit boîtier Prestocom®
- 3 secondes en mode affluence
- Fréquence et durée de rinçage automatique, mode affluence réglable via Prestocom®

> Fonctionnement :

- Distance maximum entre capteur et réflecteur : 7 mètres

> Alimentation hydraulique :

- Entrée sur robinet d'arrêt F G 1" (26x34)
- Sortie F G 3/4" (20x27)

> Alimentation électrique :

- Secteur avec transformateur 230 V AC / 12 V AC dans boîtier étanche IP65

> Matière et finition :

- Rosace en laiton chromé

> Sécurité :

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas de coupure de courant ou de dégradation du détecteur
- Rinçage automatique hygiénique de 6 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation

> Installation:

- Boîtier à encastrer multi-matériaux (plâtre, contreplaqué, tôle, brique, parpaing) de profondeur 50mm, diamètre 68mm

> Livré avec :

- 1 Boîtier à encastrer
- 1 Module de détection encastré démontable par l'avant
- 1 Réflecteur
- 1 Electrovanne G3/4"
- 1 Transformateur
- 1 Robinet d'arrêt
- 1 Notice

> Normes / Agréments :

- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

