

ACCESSOIRES ELECTRIQUES DE COMMANDE

Hygroat



Hygroat pilotant un ventilateur en fonction d'un point de consigne réglable d'hygrométrie.

- Action de tout ou rien
- Temporisation réglable de 1 à 25 mn
- Boîtier IP 20 / Classe II
- Plage de Réglage de 60 à 90 % HR
- Intensité maxi = 2 A sous 230 V-50 Hz
- Température d'utilisation : 0 à 40° C

Référence	Code	Prix HT
HYGRO 2	704 078	95,29

(mm)



Sonde de qualité d'air



Sonde pilotant un ventilateur en fonction d'une consigne d'opacité d'air réglable (fumées ...).

- Action de tout ou rien
- Temporisation réglable de 1 à 25 mn
- Boîtier IP 20 / Classe II
- Intensité maxi = 1 A sous 230 V-50 Hz
- Température d'utilisation : 0 à 50° C

Référence	Code	Prix HT
SQA	704 074	137,25

(mm)



Transformateur de sécurité 12 volts




Transformateur de sécurité pour alimenter les ventilateurs en TBTS (Très Basse Tension de Sécurité)

- Pour SILENT, DECOR et EDM 12V
- Tensions entrée/sortie : 230 V/12 V-50 Hz
- Boîtier IP 21 - Classe II (Installation hors volume 2)
- Température d'utilisation : 0 à 50° C
- CT-R : temporisation réglable de 1 à 30 minutes
- CT-H : à utiliser avec les versions H (branchement 3 fils)

Référence	Code	Prix HT
CT 12/14	704 081	62,26
CT 12/14 R	705 684	77,83
CT 12/14 H	700 178	88,03

(mm)



Inter VMC 2 positions




Interrupteur 2 positions pour caissons de VMC autoréglables destinés à l'habitat individuel.

- PV/GV sans position d'arrêt
- Encastrable dans tout boîtier standard

Référence	Code	Prix HT
COMU 2	700 351	8,47

(mm)



Commutateur 2 vitesses : M/A




Commutateur permettant de commander les moteurs 2 vitesses des gammes Mixvent TH,TD et CK

- Boîtier en saillie
- Interrupteur ON/OFF
- Commutateur PV / GV

Référence	Code	Prix HT
REGUL 2	700 574	26,10

(mm)




VARIATEURS ELECTRONIQUES DE TENSION MONOPHASES

Variateur en saillie



- Boîtier IP 44 / Classe II
- Protection par fusible (fusible de rechange fourni).
- Marche/arrêt et variation par potentiomètre
- Vitesse minimum réglable par potentiomètre interne
- Variable de 30 à 100% en fonction du produit piloté

Référence	Intensité max. (A)	Code	Prix HT
REB-1 N	1	704 149	77,39
REB-2,5 N	2,5	704 177	133,34
REB-Ecowatt	0 à 10 W	700 181	64,77

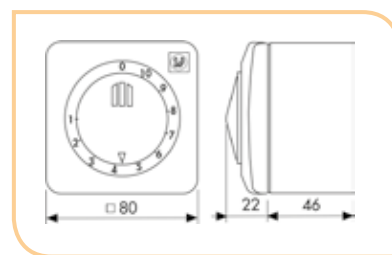


Variateur encastré



- Boîtier IP 44 / Classe II
- Protection par fusible (fusible de rechange fourni).
- Marche/arrêt et variation par potentiomètre
- Vitesse minimum réglable par potentiomètre interne
- Variable de 30 à 100% en fonction du produit piloté

Référence	Intensité max. (A)	Code	Prix HT
REB-1 NE	1	704 147	74,75
REB-2,5 NE	2,5	704 178	130,63

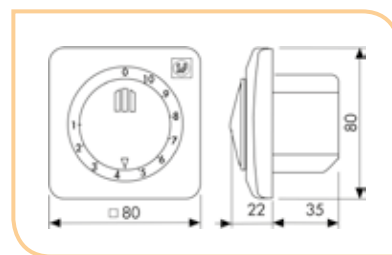


Variateur réversible



- Pour série HV
- Boîtier IP 44 / Classe II
- Protection par fusible (fusible de rechange fourni).
- Marche/arrêt et variation par potentiomètre
- Réversibilité par commutateur 2 positions
- Vitesse minimum réglable par potentiomètre interne

Référence	Intensité max. (A)	Code	Prix HT
REB-1 R	1	700 398	147,88

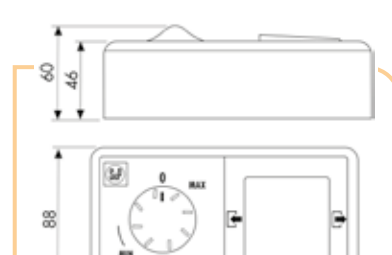


Variateur en saillie



- Boîtier IP 44 / Classe I
- Protection par fusible (fusible de rechange fourni).
- Marche/arrêt et variation par potentiomètre
- Vitesse minimum réglable par potentiomètre interne
- Montage en armoire

Référence	Intensité max. (A)	Code	Prix HT
REB-5	5	700 191	226,45
REB-10	10	700 190	222,05

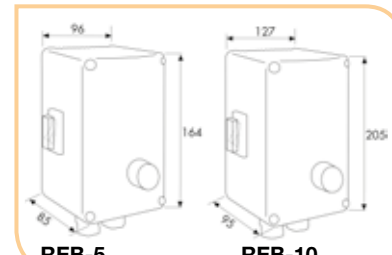


Variateur en saillie avec contact électrovanne gaz



- Boîtier IP 55 / Classe I
- Protection par fusible
- Marche/arrêt par interrupteur indépendant
- Variation par potentiomètre
- Démarrage à pleine tension pendant 8 secondes, puis retour au point de consigne

Référence	Intensité max. (A)	Code	Prix HT
REBA 3	3	708 708	189,66
REBA 6	6	707 864	201,97
REBA 8	8	707 865	266,16

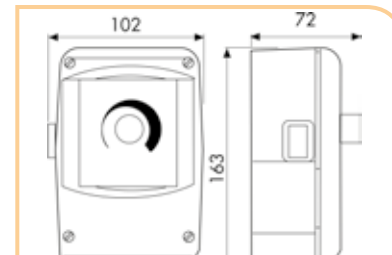

VARIATEURS ELECTRONIQUES DE TENSION MONOPHASES


Variateur asservi à sonde thermostatique déportée

Variateur électronique monophasé, asservi à une sonde de température, variant la vitesse de rotation des ventilateurs de façon continue. Lorsque la température est inférieure ou égale à la consigne, les ventilateurs fonctionnent en vitesse minimale, quand la température augmente, la vitesse augmente proportionnellement.

• REB-4 Auto



- Intensité maxi. : 4 A - Tension 230 V 50/60 Hz
- Boîtier en saillie IP 55
- Protection par fusible 8A
- Température de consigne entre 10 et 45° C.
- Vitesse de rotation mini réglable (85 à 110V)

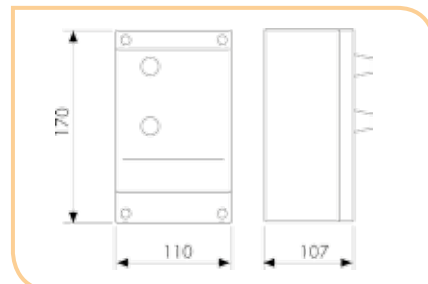


Référence	Intensité max. (A)	Code	Prix HT
REB 4 Auto	4	701 458	481,33

Variateurs pilotables

• VAPZ



- Pilotable par un signal de commande externe
- Interrupteur en façade 3 positions : Arrêt, marche automatique, marche forcée (sauf 20 A) ou marche manuelle (20 A)
- Potentiomètre pour réglage ventilation (calibre 20 A)
- Entrée analogique ou tout ou peu (contact sec) réglable à l'installation
- Entrée analogique acceptant un signal courant ou tension
- Entrée "marche vitesse maxi" pour commande à distance
- Sortie TBTS 24 Vdc permettant d'alimenter un capteur
- Sortie électrovanne gaz (sauf calibre 20 A)
- Témoin lumineux de fonctionnement du moteur (sauf 20A)
- Pré-réglage entrées/sorties d'usine
- Protection contre les surcharges et les court-circuit par fusible intégré (sauf 20 A)
- IP55
- Fourni avec presse-étoupes

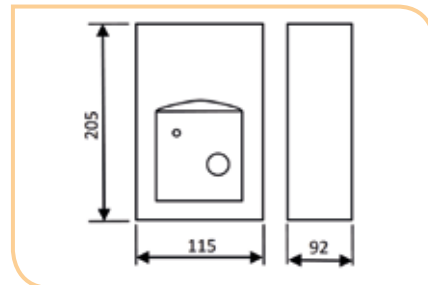

Référence	Code	Alimentation 50Hz (A)	Intensité maxi (A)	Sortie (V)	Protection	Température d'utilisation	Prix HT
VAPZ-3	700 196	230	3	80 à 230	IP55	-10°C à +50°C	240,79
VAPZ-5	705 011	230	5	80 à 230	IP55	-10°C à +50°C	233,89
VAPZ-11	705 012	230	11	80 à 230	IP55	-10°C à +50°C	270,93