


Gamme : PRESTO 5750

Réf : 55135 - Mitigeur électronique sur plage pour lavabo/évier avec bec standard, embase tournante, secteur

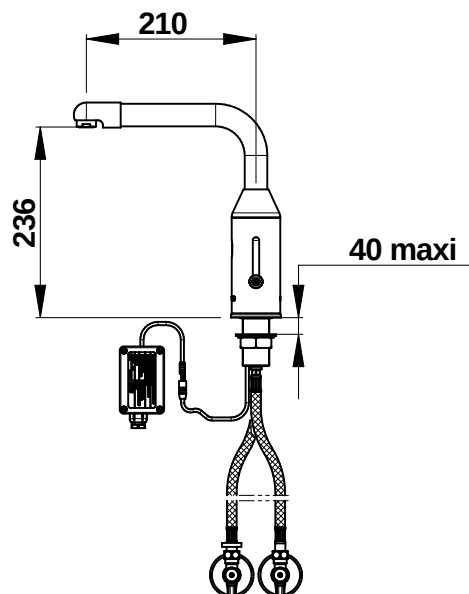

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Fonctionnement :

- Déclenchement et arrêt automatique par détection des mains
- Déclenchement sans contact adapté PMR, enfants et personnes âgées

> Débit :

- 6l/min par brise-jet étoile laminaire régulé (pour limiter la fixation du biofilm)
- Dispositif anti-coup de bélier

> Alimentation hydraulique :

- Flexibles G 3/8" (12x17)

> Alimentation électrique :

- Secteur avec transformateur 230 V AC / 7 V DC dans boîtier déporté étanche IP65

> Matière et couleur de finition :

- Corps en laiton chromé
- Embase en laiton chromé
- Bec et corps lisse sans rétention d'eau ni bactérie

> Résistance thermique :

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Système antiblocage interdisant le blocage en écoulement continu de plus de 30 sec
- Rinçage automatique hygiénique et périodique de 30 secondes, 72 heures après la dernière utilisation
- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas de coupure de courant ou de dégradation du détecteur

> Livré avec :

- 1 Ecou de fixation
- 1 Joint et rondelle
- 2 Flexibles PEX avec écrou femelle 3/8" (12x17) avec Clapets anti-retour NF
- 2 Robinets d'arrêts filtres et rosaces pour le montage applique équerre
- 1 Autocollant de signalisation

> Normes / Agréments :

- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227

