

FILTRES à cartouches bactériostatiques SANIC




SENIOR
PLUS



SENIOR
DUPLEX PLUS

1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Les filtres SANIC installés sur le réseau d'eau potable à l'entrée de votre maison (villa ou appartement) vous permettront de traiter votre distribution d'eau avec les améliorations suivantes :
 - élimination des matières en suspension (sable, limon, argile...) qui troublent l'eau,
 - protection antibactérienne Microban grâce à un agent anti-microbien exerçant une action continue contre la prolifération bactérienne.
- La technologie Microban exploite les propriétés biocides reconnues de l'argent. Microban est incorporé à la matrice en plastique des filtres au moment de leur fabrication de façon à ce que le principe actif recouvre toutes les surfaces exposées au contact de l'eau. De même la protection antibactérienne Microban est apportée au moment de l'usinage sur tous les points de contact entre la cartouche filtrante et l'eau. Garantie alimentaire par certification américaine FDA (Food and Drug Administration).

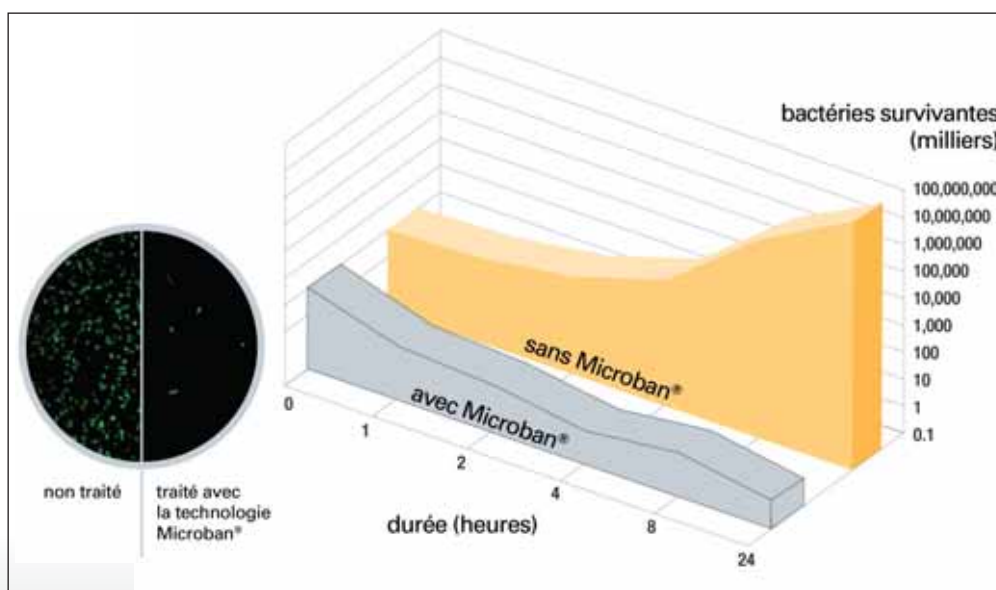


2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Qualité alimentaire.
- Température maxi : 45 °C à 2 bars.
- Pression de service conseillé : 4 bars à 20 °C.

- Inserts laiton femelle.



FILTRES SANS CARTOUCHES		Code	Caractéristiques	Dimensions (mm)	
				A	B
SENIOR PLUS	3P-AFO-SX (3 pièces – ¾")	490010	Pour cartouches SANIC 10" (250 mm)	315	133
SENIOR DUPLEX PLUS	3P-AFO-SX (3 pièces – ¾")	490020	Pour cartouches SANIC 10" (250 mm)	315	275



MAMELONS avec joints OR		Code	Caractéristiques
	MM 3/4"	938080	Mamelons MM équipés de joints OR évitant tout système d'étanchéité lors du montage côté filtre.
	MM 1"	938081	

LA GAMME DES CARTOUCHES SX

FA SANIC



TYPE	Code	Hauteur cartouche	Débit maxi l/h	Caractéristiques
FA 10 SANIC SX 1µ	493400	10" (250mm)	1000	• Cartouches jetables pour la filtration de l'eau • Utilisée pour la filtration des particules solides en suspension. • Température maxi de service : 40°C
FA 10 SANIC SX 5µ	493401	10" (250mm)	1000	
FA 10 SANIC SX 10µ	493402	10" (250mm)	1000	
FA 10 SANIC SX 25µ	493403	10" (250mm)	1000	
FA 10 SANIC SX 50µ	493404	10" (250mm)	1000	
FA 10 SANIC SX 100µ	493405	10" (250mm)	1000	

CPP SANIC



CPP 10 SANIC SX 1µ	493410	10" (250mm)	1500	• Cartouches jetables • Convient parfaitement pour filtrer l'eau potable
CPP 10 SANIC SX 5µ	493411	10" (250mm)	1500	
CPP 10 SANIC SX 10µ	493412	10" (250mm)	1500	
CPP 10 SANIC SX 25µ	493413	10" (250mm)	1500	
CPP 10 SANIC SX 50µ	493414	10" (250mm)	1500	

Accessoires

Clé de démontage "U" (code 494317) pour filtres 2 P et 3 P.



Support mural pour duplex tête plastique (code 494330). Livré avec visserie.



Support mural pour single tête plastique (code 494325). Livré avec visserie.



JETLY

28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER Cedex
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr

DISTRIBUÉ PAR