GROHE PROFESSIONAL | TEMPESTA SYSTEM 250
COLONNE DE DOUCHE AVEC INVERSEUR MANUEL

Article No: **26675001**
EAN Code: **4005176766954**
Date: **Nov 17. 2026**



PRODUCT INFORMATION


- Composé de :
- Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
- Inverseur pour passer de la douchette à la douche de tête débit réduit puis plein débit
- Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
- 2 types de jets (avec inverseur) : Pluie, SmartRain
- Débit maximum : 7,9 l/min à bars
- Partie supérieure de la douche de tête blanche
- Avec rotule, angle de rotation ± 10°
- Douchette Tempesta 110 (28 419)
- Types de jets : Jet pluie, jet stimulant, jet massage
- Débit maximum à 3 bars : 7,4 l/min
- Curseur ajustable en hauteur
- Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm
- flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151 001)
- Flexible de douche Relexaflex 500 mm (22 115)
- Raccordement au robinet / coude mural 1/2"
- Débit maximum du système à 3 bars : 7,9 l/min
- **GROHE Sélection facile** Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
- **GROHE DreamSpray** Débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
- **GROHE Finition Longue Durée**
- Procédé anti-calcaire **GROHE SpeedClean**
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- **Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h**
- Débit minimum nécessaire 5l/min
- **Gamme GROHE Professional**

© GROHE AG

GROHE PROFESSIONAL | TEMPESTA SYSTEM 250
COLONNE DE DOUCHE AVEC INVERSEUR MANUEL


TECHNICAL DATA

Finition	**Brillant / Poli**
Type d'installation	**Mural apparent**
Nombre de jets	**3 jets**
Nombre de jets douche de tête	**1 jet**
Forme de la douche de tête	**Rond**
Diamètre de la douche de tête (mm)	**250**
Longueur du flexible de douche (mm)	**1500**
Entraxe	**XX**
Type de raccords (S-)	**Avec raccords S**

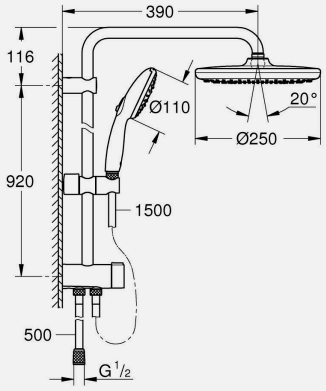

FLOW PROPERTIES

Débit à 3 bars (l)	**7.9**
Débit à 3 bars (l) - pommeau de douche	**7.4**
Débit à 3 bars (l) - douche de tête	**7.9**

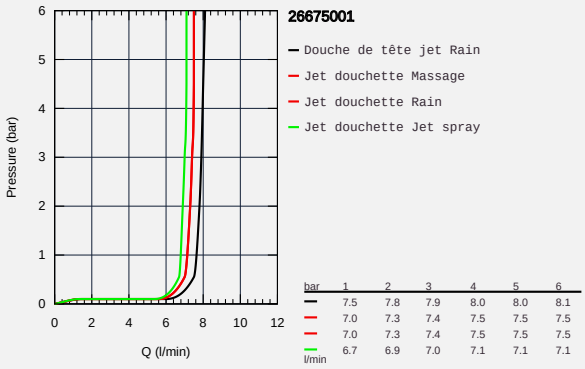

SPARE PARTS

1. Filtre (order no. 0700200M)
2. Curseur (order no. 48609000)
3. Mécanisme d'inverseur (order no. 48338000)
4. Joint fibre 15×21 (order no. 0138900M)
5. Filtre (order no. 48007000)
6. Câle d'épaisseur (order no. 26496000)

