Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**TP 50-30/4 A-F-A-BQQE-CW3**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 98794577

Pompe monocellulaire, monobloc, à volute, avec aspiration en ligne et orifices de refoulement de diamètre identique. La pompe est de conception à coulisse avant. La tête de pompe (moteur, tête et roue) peut ainsi s'extraire facilement en cas de maintenance ou de réparation, alors que le corps de pompe reste sur la tuyauterie.

La pompe est équipée d'une garniture à soufflet en élastomère non équilibrée. La garniture mécanique est conforme à la norme EN 12756. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par des brides DIN PN 6/10 (EN 1092-2 et ISO 7005-2).

Commandes:

Frequency converter:	Aucun

Liquide:

Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³

Technique:

Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	1478 mn-1
Débit nominal:	11.9 m³/h
Hmt nom.:	2.26 m
Diamètre réelle de la roue mobile:	91 mm
Garniture mécanique primaire:	BQQE
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B2

Matériaux:

Corps de pompe:	Fonte
	EN-GJL-250
	ASTM class 35
Roue:	Acier inox.
	EN 1.4301
	AISI 304
Clé de type, code pour les matériaux:	A

Installation:

Plage température ambiante:	-30 .. 40 °C

GRUNDFOS

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	Pression maximale de service: 10 bar Pression maximum à la température indiquée: 10 bar / 120 °C Norme raccordement tuyaux: EN 1092-2 Type raccordement: DIN Taille du raccordement: DN 50 Pression nominale pour le raccordement: PN 6/10 Entraxe: 280 mm Taille de la bride du moteur: FT85 Donnée électrique: Type moteur: 71A Puissance nominale - P2: 0.25 kW Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 3 x 220-240D/380-415Y V Courant nominal: 1,30-1,42/0,75-0,82 A Intensité démarrage: 410 % Cos phi - facteur de puissance: 0.73-0.64 Vitesse nominale: 1410-1430 mn-1 Classe de rendement IE: IE2 Rendement moteur à pleine charge: 72.4-70.0 % Rendement moteur à 3/4 charge: 72.6-67.3 % Rendement moteur à 1/2 charge: 68.3-60.0 % Nombre de pôles: 4 Indice de protection (IEC 34-5): IP55 Dust/Jetting Classe d'isolement (IEC 85): F Protection moteur intégrée: AUCUN No moteur: 99928151 Autres: Indice d'efficacité minimale, MEI ≥: 0.70 Poids net: 23.1 kg Poids brut: 26.6 kg Volume d'expédition: 0.08 m3 N° VVS danois: 381823030 N° LVI finlandais: 4616044 N° NRF norvégien: 9043564 Pays d'origine: HU Code douanier: 84137051


Nom Société:

Créé par:


Téléphone:


Date: 31/10/2026


Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	TP 50-30/4 A-F-A-BQQE-CW3
Code article:	98794577
Numéro EAN::	5712601463355
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	1478 mn-1
Débit nominal:	11.9 m³/h
Hmt nom.:	2.26 m
Hauteur max.:	30 dm
Diamètre réelle de la roue mobile:	91 mm
Garniture mécanique primaire:	BQQE
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B2
Version de pompe:	A
Version pompe:	A
Type pompe:	TP
Matériaux:	
Corps de pompe:	Fonte
	EN-GJL-250
	ASTM class 35
Roue:	Acier inox.
	EN 1.4301
	AISI 304
Clé de type, code pour les matériaux:	A
Installation:	
Plage température ambiante:	-30 .. 40 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Pression maximum à la température indiquée:	10 bar / 120 °C
Désignation, code pour raccordement tuyauterie:	F
Norme raccordement tuyaux:	EN 1092-2
Type raccordement:	DIN
Taille du raccordement:	DN 50
Pression nominale pour le raccordement:	PN 6/10
Entraxe:	280 mm
Taille de la bride du moteur:	FT85
Code raccordement:	F
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Type moteur:	71A
Puissance nominale - P2:	0.25 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 220-240D/380-415Y V
Courant nominal:	1,30-1,42/0,75-0,82 A
Intensité démarrage:	410 %
Cos phi - facteur de puissance:	0.73-0.64
Vitesse nominale:	1410-1430 mn-1
Classe de rendement IE:	IE2
Rendement moteur à pleine charge:	72.4-70.0 %

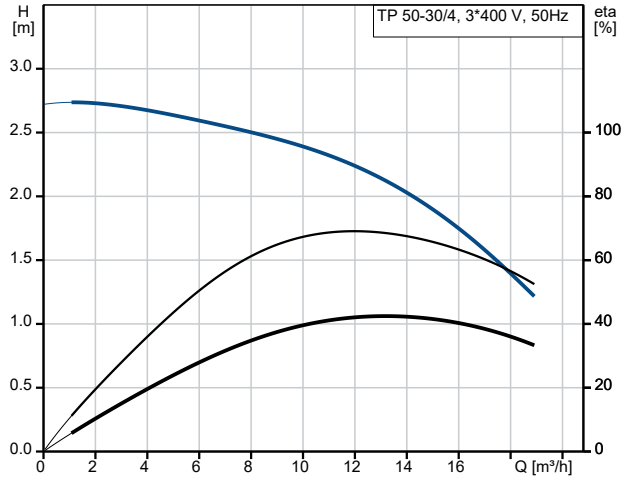

Liquide pompé = Eau
T° liquide pendant le fonctionnement = 20 °C
Masse volumique = 998.2 kg/m³

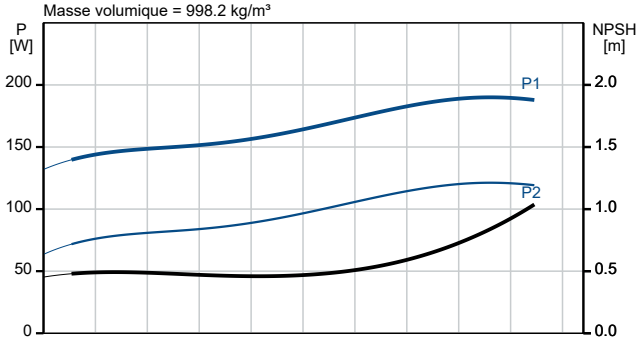

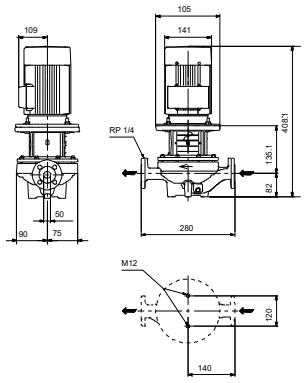

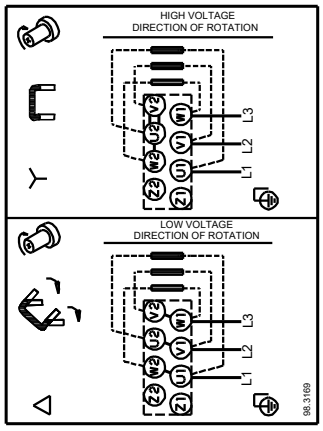

GRUNDFOS

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Rendement moteur à 3/4 charge:	72.6-67.3 %
Rendement moteur à 1/2 charge:	68.3-60.0 %
Nombre de pôles:	4
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55 Dust/Jetting
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur intégrée:	AUCUN
No moteur:	99928151
Commandes:	
Convertisseur de fréquence:	Aucun
Autres:	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.70
Poids net:	23.1 kg
Poids brut:	26.6 kg
Volume d'expédition:	0.08 m3
N° VVS danois:	381823030
N° LVI finlandais:	4616044
N° NRF norvégien:	9043564
Pays d'origine:	HU
Code douanier:	84137051