



Quantité	Description
1	SCALA2 3-45 A  Référence: 98562862 Grundfos SCALA2 est une solution complète, auto-amorçante destinée à la surpression de l'eau dans les installations domestiques. SCALA2 intègre un variateur de vitesse qui permet de maintenir une pression constante au niveau des robinets et d'adapter les performances du surpresseur aux variations des besoins. Le surpresseur SCALA2 peut être installé en trois étapes simples : 1. Connectez les tuyaux. 2. Amorcez la pompe. 3. Branchez la pompe ... et elle démarre. SCALA2 détient tous les composants pour assurer une pression confortable : • un coffret de commande intelligent, • un variateur de vitesse intégré, • un réservoir intégré, • des capteurs intégrés, • des clapets anti-retour intégrés. Comme il est auto-amorçant, le surpresseur SCALA2 est capable de pomper l'eau à un niveau inférieur à son aspiration. Dès son installation et après son remplissage, il pourra relever l'eau d'une profondeur de 8 m en moins de 5 minutes (altitude 0). Cela facilite l'installation et le fonctionnement en cas de désamorçage inopiné. En cas de marche à sec, de manque d'eau, de température excessive, d'arbre bloqué, par exemple en cas de grippage ou de surcharge, le surpresseur s'arrête automatiquement pour protéger son moteur. SCALA2 dispose d'une fonction de réinitialisation automatique. En cas de marche à sec ou d'alarme similaire, il s'arrête. Le redémarrage sera tenté 8 fois toutes les 5 minutes. Par la suite, une nouvelle tentative de redémarrage aura lieu toutes les 24 heures. La fonction de réinitialisation automatique peut être désactivée. Grâce à sa conception hydraulique, à son moteur à aimant permanent et à son refroidissement par le liquide pompé, le surpresseur est extrêmement silencieux, 47 dB(A) pour un usage adapté, ce qui le rend idéal pour une utilisation intérieure et extérieure. Le niveau sonore maximal à pleine charge est de 53 dB(A). Le réservoir sous pression intégré réduit le nombre de démarrages et d'arrêts en cas de fuite dans la tuyauterie et accroît la longévité du surpresseur. SCALA2 ne nécessite aucun entretien particulier. Néanmoins, il est recommandé de le maintenir propre, de vérifier ses clapets anti-retour et de dépoussiérer régulièrement ses orifices de ventilation. Liquide: Liquide pompé: Eau

Quantité	Description
1	Plage température liquide: 0 .. 45 °C Température liquide sélectionnée: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal: 3 m³/h Pression nominale: 27 m Garniture primaire: CARBON/CERAMIC Certifications: CE,VDE,MORO,UKCA,KC,AAA Certifications pour l'eau potable: WRAS,ACS Tolérance de courbe: ISO9906:2012 3B Matériaux: Corps de pompe: Composite Pompe: NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30 Roue: Composite NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30 Installation: Plage température ambiante: 0 .. 55 °C Pression maximale de service: 10 bar Pression d'entrée maximale admissible: 6 bar Type raccordement d'entrée: R Type raccordement de sortie: R Diamètre du raccord d'aspiration: 1 inch Diamètre du raccord de refoulement: 1 inch Pression nominale pour le raccordement: PN 10 Donnée électrique: Puissance absorbée - P1: 550 W Puissance nominale - P2: 0.45 kW Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz Tension nominale: 1 x 200-240 V Courant nominal: 2.8 A Indice de protection (IEC 34-5): IPX4D Classe d'isolation (CEI 85): F Longueur du câble: 2 m Prise d'alimentation: Type E/F (CEE7/7) Prise de courant: Prise Schuko Autres: Poids net: 9.5 kg Poids brut: 12.2 kg Volume d'expédition: 0.043 m³ Plage température stockage: -40 .. 70 °C N° VVS danois: 385183145 N° RSK suédois: 5931159 N° LVI finlandais: 4732505 N° NRF norvégien: 9040011 Pays d'origine: RS Code douanier: 84137075

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	SCALA2 3-45 A
Code article:	98562862
Numéro EAN::	5711497234216
Prix:	EUR 1045
Technique:	
Débit nominal:	3 m³/h
Pression nominale:	27 m
Pression maxi:	45 m
Pression maxi:	45 m
Garniture primaire:	CARBON/CERAMIC
Certifications:	CE,VDE,MORO,UKCA,KC,AA A
Certifications pour l'eau potable:	WRAS,ACS
Tolérance de courbe:	ISO9906:2012 3B
Modèle:	A
Matériaux:	
Corps de pompe:	Composite
Pompe:	NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30
Roue:	Composite
Roue:	NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30
Code matériau:	A
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 55 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Pression d'entrée maximale admissible:	6 bar
Type raccordement d'entrée:	R
Type raccordement de sortie:	R
Diamètre du raccord d'aspiration:	1 inch
Diamètre du raccord de refoulement:	1 inch
Pression nominale pour le raccordement:	PN 10
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 45 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée - P1:	550 W
Puissance nominale - P2:	0.45 kW
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	1 x 200-240 V
Courant nominal:	2.8 A
Indice de protection (IEC 34-5):	IPX4D
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Longueur du câble:	2 m
Prise d'alimentation:	Type E/F (CEE7/7)
Prise de courant:	Prise Schuko
Autres:	
Poids net:	9.5 kg
Poids brut:	12.2 kg
Volume d'expédition:	0.043 m³
Plage température stockage:	-40 .. 70 °C
N° VVS danois:	385183145
N° RSK suédois:	5931159

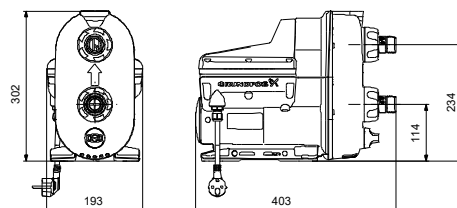

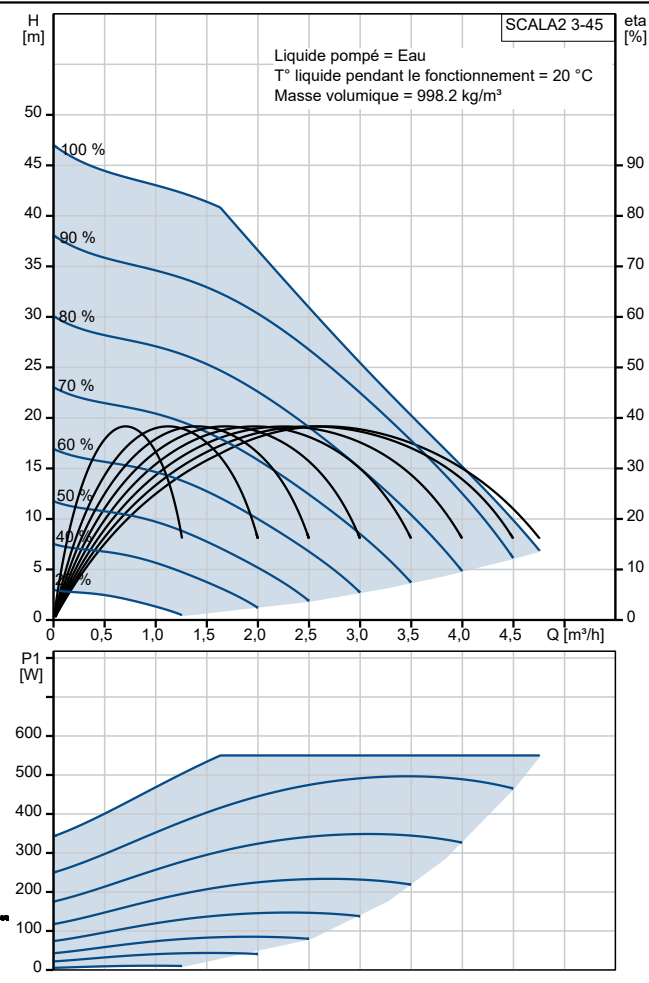

Nom Société:

Créé par:

Téléphone:

Date:

29/09/2022

Description	Valeur
N° LVI finlandais:	4732505
N° NRF norvégien:	9040011
Pays d'origine:	RS
Code douanier:	84137075