

■ Caractéristiques techniques

- Walk-in avec fixation murale, montage sans stabilisateur
- Hauteur standard 2000 mm
- Finition profilés : Aluminium argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 10 mm clair.
- Traitement anticalcaire Rothaclean
- En option : Verre de sécurité dépoli SR Opaco, teinté gris et décor sablé
- Ajustage : Le profilé vertical permet un ajustage de 10 mm

■ Avantages produits

- Traitement anticalcaire certifié TÜV garantissant son efficacité pendant 10 ans
- Porte réversible
- Sur-mesure réalisable
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle
- Option possible : ROTHextra



■ Normes et contrôle




Qualité produit selon
norme
EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon
norme
PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute
qualité selon norme
EN 12150. Épaisseur 10 mm

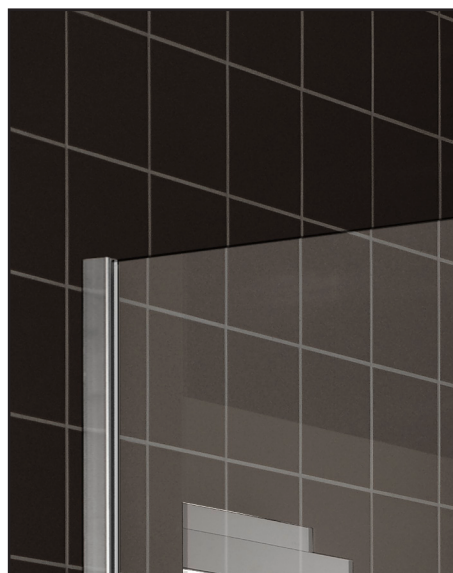

■ Possibilités de montage

En angle



XC WIO

XC WIO

Désignation	Cote extérieure du receveur [mm]
HAUTEUR 2000 mm	Si retrait est 10 mm
XC WIO 090	890 - 900
XC WIO 100	990 - 1000
XC WIO 120	1190 - 1200

■ Schémas techniques

Réalisations sur-mesure (schéma coté obligatoire)

Possibilité d'ajustage [+5 / - 5 mm]

La largeur totale ne peut excéder 1250 mm pour une hauteur :

- Jusqu'à 2000 mm
- De 2051 à 2200 mm

