
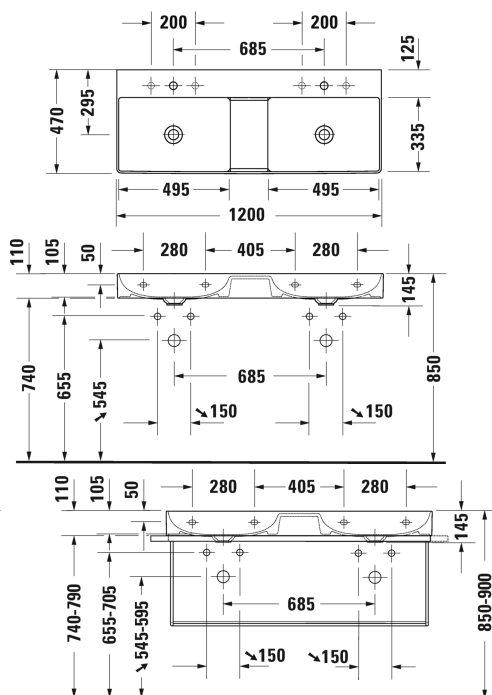


DuraSquare Lavabo double, lavabo double pour meuble # 2353120041 / 2353120070

|< 1200 mm >|

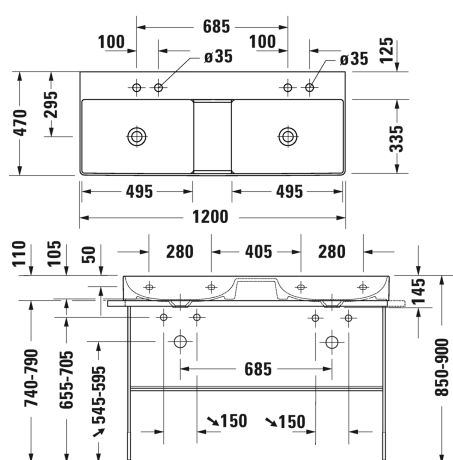

Lavabo double, lavabo double pour meuble	Dimension	Poids	Référence
sans trop-plein, avec plage de robinetterie, bonde avec enjoliveur en céramique incluse, dessous émaillé, 1200 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
●	1200 x 470 mm	29,000 kg	2353120041
⊗	1200 x 470 mm	29,000 kg	2353120070
Infobox			
Fabriqué dans la masse spéciale DuraCeram			
Avec le traitement de surface WonderGliss, les céramiques sanitaires restent propres et belles pendant longtemps. Lorsque vous commandez WonderGliss, merci d'ajouter un "1" en onzième position de la référence.			
Accessoires			
Porte-serviettes tube carré 14 mm, pour lavabo # 235312	1139 mm	0,800 kg	003120
Siphon design		1,500 kg	005036

DuraSquare Lavabo double, lavabo double pour meuble # 2353120041 / 2353120070

|< 1200 mm >|

Produits assortis		
Meuble sous lavabo suspendu 2 casiers coulissants, pour DuraSquare # 235312, 1184 x 460 mm	1184 x 460 mm	XS4064
Meuble sous lavabo suspendu 4 tiroirs, découpe pour siphon et cache métallique dans le tiroir du haut, pour DuraSquare # 235312, 1184 x 460 mm	1184 x 460 mm	XS4164
Meuble sous lavabo à poser 4 casiers coulissants, découpe pour siphon et cache métallique dans le casier coulissant du haut, pieds ajustables en hauteur intégrés, pour DuraSquare # 235312, 1184 x 460 mm	1184 x 460 mm	XS4456
Console métallique à poser ** fixations incluses, pour lavabo # 235312, porte-serviettes à droite / à gauche, réversible, 1265 x 451 mm	1265 x 451 mm	003117
Console métallique suspendue ** fixations incluses, pour lavabo # 235312, porte-serviettes à droite / à gauche, réversible, 1265 x 451 mm	1265 x 451 mm	003118
Plateau en verre verre de sécurité, 1164 x 380 mm	1164 x 380 mm	009970
Recommended faucets		
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 107 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,		A11020001
Robinetterie électronique de lavabo 2 trous avec alimentation encastrée M commande électronique via le bouton de commande, réglage de la température par mouvement rotatif visible grâce au changement de couleur de l'éclairage, verrouillage des commandes pour un nettoyage facile, débit 5,0 l/min (3 bar), réglage personnalisable de la limitation de température et du temps d'écoulement de l'eau, cycle de rinçage continu pour désinfection thermique activable, rinçage hygiénique réglable, sécurité anti-brûlure, jet normal, mousseur orientable, longueur de bec 148 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, sans régulateur de débit, la livraison comprend : bec, unité de commande, bouton de commande (longueur câble 1200 mm),		D11100008
Robinetterie électronique de lavabo 2 trous avec alimentation par prise électrique M commande électronique via le bouton de commande, réglage de la température par mouvement rotatif visible grâce au changement de couleur de l'éclairage, verrouillage des commandes pour un nettoyage facile, débit 5,0 l/min (3 bar), réglage personnalisable de la limitation de température et du temps d'écoulement de l'eau, cycle de rinçage continu pour désinfection thermique activable, rinçage hygiénique réglable, sécurité anti-brûlure, jet normal, mousseur orientable, longueur de bec 148 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, sans régulateur de débit, la livraison comprend : bec, unité de commande, bouton de commande (longueur câble 1200 mm),		D11100007

DuraSquare Lavabo double, lavabo double pour meuble #
2353120041 / 2353120070

|< 1200 mm >|

Robinetterie de lavabo 2 trous M cartouche céramique, flexibles de raccordement 3/8", diamètre raccord DN15, jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), mousseur orientable, longueur de bec 148 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	D11120002
Robinetterie de lavabo 2 trous avec commande rotative M cartouche céramique, flexibles de raccordement 3/8", diamètre raccord DN15, jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), mousseur orientable, longueur de bec 148 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	D11120009

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.