

CHOISIR UN PANNEAU MURAL

KINEWALL DESIGN

N

NOUVEAUTÉS

Plus de 70 décors, taille 100 cm
et nouveaux profils de montage



MATÉRIAU

Panneau composite en aluminium
Surface lisse

DIMENSIONS

(l x h x p)

100 x 202 x 0,3 cm	100 x 250 x 0,3 cm
125 x 202 x 0,3 cm	125 x 250 x 0,3 cm
150 x 202 x 0,3 cm	150 x 250 x 0,3 cm

DÉCORS

Plus de 70 décors au choix

Albâtre	Marbre noir et or	Tadelakt beige	Ciment bandes	Acier corten	Jungle	Vert exotica
Terrazzo gris	Crayons noyer	Tomette trilogy	Tomette camaïeu gris	Zellige bali	Claustra vertical	Claustra
Lambris horizontal terracotta	Ecaïlle beige	Mixte bleu nuit + bleu exotica	Mixte terracotta - terrazzo terracotta	Enduit sauge	Floral	Bardage + terrazzo bleu

KINEWALL

Le panneau mural
en alternative à la faïence



Vidéo
de montage
 YouTube

Une solution pensée pour l'utilisateur

Un grand choix de décors et un confort au quotidien

- **Résistance aux chocs :**

les panneaux Kinewall sont revêtus d'un vernis hydrophobe limitant les rayures.

- **Entretien facilité :**

la surface lisse des panneaux permet un nettoyage d'un simple passage de raclette de douche.

- **Étanchéité maximale :**

les panneaux Kinewall sont 100% étanches, insensibles à l'eau et à la vapeur d'eau.

- **Durabilité :**

Le matériau utilisé est stable et rigide.

Votre douche/salle de bain bénéficiera d'un excellent revêtement et pour longtemps.



Une solution pensée pour l'installateur

Une installation facile et sans contrainte

- **Peu de travaux préparatoires des murs :**

les panneaux Kinewall et leurs profilés de montage offrent une surface murale étanche et plane.

- **Une pose simplifiée :**


les panneaux sont directement collés sur tout type de mur existant.

- **Plus rapide qu'une pose de faïence pour créer un espace douche :**

pas de temps de séchage intermédiaires entre la pose des différents éléments, une semaine de gagnée.


- **Une gamme complète, découpable et perçable :**

permettant de s'adapter à toutes les configurations (pente de toit, robinetterie posée ou encastrée, murs avec fenêtre...). Les panneaux Kinewall peuvent également être utilisés pour habiller un bâti-support pour wc suspendu.




N NOUVEAUTÉ


La pose en 4 étapes - avec profilés de montage*

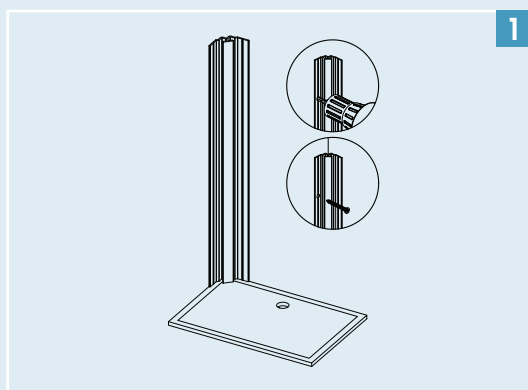


1

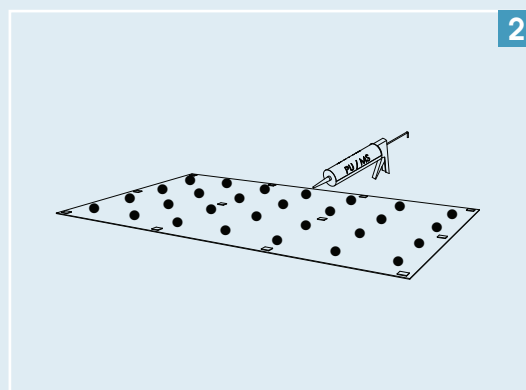

2

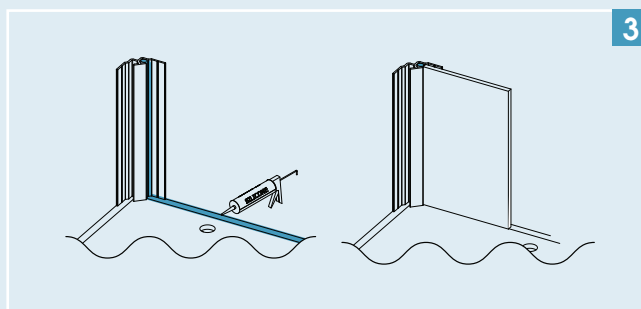

3

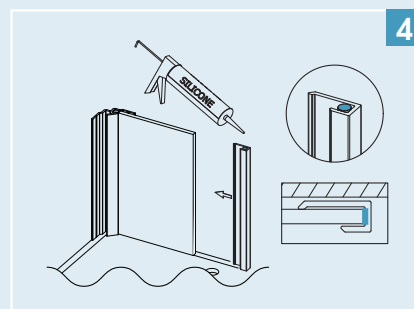

4

1 Visser le profilé d'angle au mur

2 Positionner les adhésifs au dos du panneau puis disposer des plots de colle PU ou MS polymère

3 Siliconer l'intérieur du profilé d'angle ainsi que le rebord du receveur puis insérer le panneau découpé et/ou percé au préalable sur le chantier

4 Siliconer le profilé d'extrémité puis le glisser sur le panneau.

Reprendre les étapes 2 - 3 et 4 pour le deuxième côté puis **terminer par un joint périphérique total** des panneaux.

INFO : Pour les douches d'une longueur > 150 cm, il existe un profilé en H pour montage en alignement de 2 panneaux.

*Un montage sans profilés est également possible

KINWALL DESIGN

Panneaux muraux décoratifs en aluminium



Épaisseur
3 mm



Hauteur
202 ou 250 cm



Neuf



Rénovation



Montage
express



Découpable



Vidéo
de montage
YouTube

CARACTÉRISTIQUES

- Panneau composite en aluminium. Matériau hydrofuge, imperméable et léger
- Surface lisse, plus de 70 décors disponibles
- Possibilité de mixer les panneaux entre eux selon les envies
- Profilés de montage à l'unité, 3 couleurs au choix : blanc, argent brillant, noir intense grainé

6 DIMENSIONS

100 x 202 x 0,3 cm / 100 x 250 x 0,3 cm
 125 x 202 x 0,3 cm / 125 x 250 x 0,3 cm
 150 x 202 x 0,3 cm / 150 x 250 x 0,3 cm

PROFILÉS DE MONTAGE

			Blanc	Argent brillant	Noir intense grainé
	Profilé en L pour montage en angle	202 cm	KINWALL202LB	KINWALL202LAB	KINWALL202LNIG
		250 cm	KINWALL250LB	KINWALL250LAB	KINWALL250LNIG
	Profilé en L pour montage en angle sortant	202 cm	KINWALL202LSB	KINWALL202LSAB	KINWALL202LSNIG
		250 cm	KINWALL250LSB	KINWALL250LSAB	KINWALL250LSNIG
	Lot de 2 profilés en U pour extrémités de panneaux	202 cm	KINWALL202UB	KINWALL202UAB	KINWALL202UNIG
		250 cm	KINWALL250UB	KINWALL250UAB	KINWALL250UNIG
	Profilé en H pour montage de 2 panneaux en alignement	202 cm	KINWALL202HB	KINWALL202HAB	KINWALL202HNIG
		250 cm	KINWALL250HB	KINWALL250HAB	KINWALL250HNIG
	Bande métallique pour montage de 2 panneaux en alignement sans profilé		KINWALLBAND01		
	Kit (tampon magnétique) pour utilisation avec bande métallique		KINWALLAIM01		