



Distributeur universel 638



Description

Exclusivité Comap, distributeur mono et bitube à sortie orientable

Versions


Raccordement au tube	Male M22, 3/4E
Entraxe	35,40,50
Sortie	Orientable

Avantages

- Mono et bitube
- Sortie orientable à 180° pour un raccordement sol ou mur
- Fonction de réglage et d'obturation à 100% (alimentation et retour)
- Fonction de bypass lorsque le radiateur n'est pas encore installé
- Entraxe différents en fonction de la version choisie (rénovation)
- Livré avec le raccord du tube de liaison sur le robinet




Conception



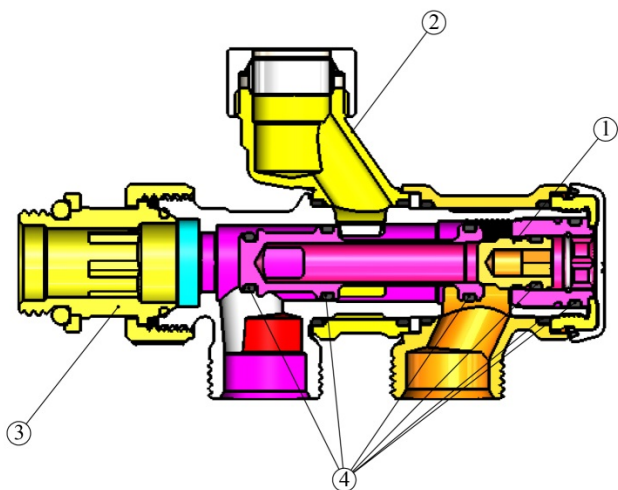


1. Pointeau laiton permettant le passage de bitube à monotube
2. Corps laiton tournant pour sortie sol ou mur
3. Douille 2 JT
4. Joints EPDM

POSITION BITUBE



POSITION MONOTUBE

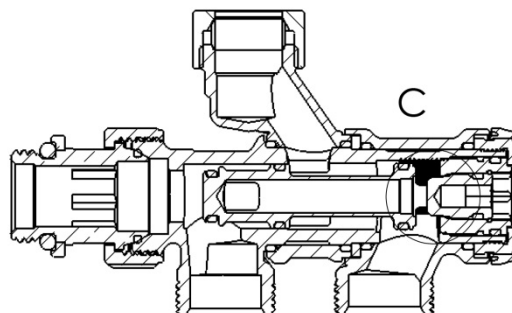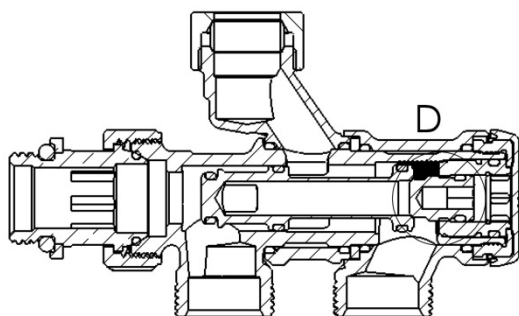

Matériaux

Corps : Laiton matricé à chaud
Pointeau : Laiton décolleté
Joints : EPDM


Spécification

Pour utilisation standard de chauffage par eau, dans les conditions suivantes

- Pression maximal 10 bar
- Température maximal 110°C



Dimensions

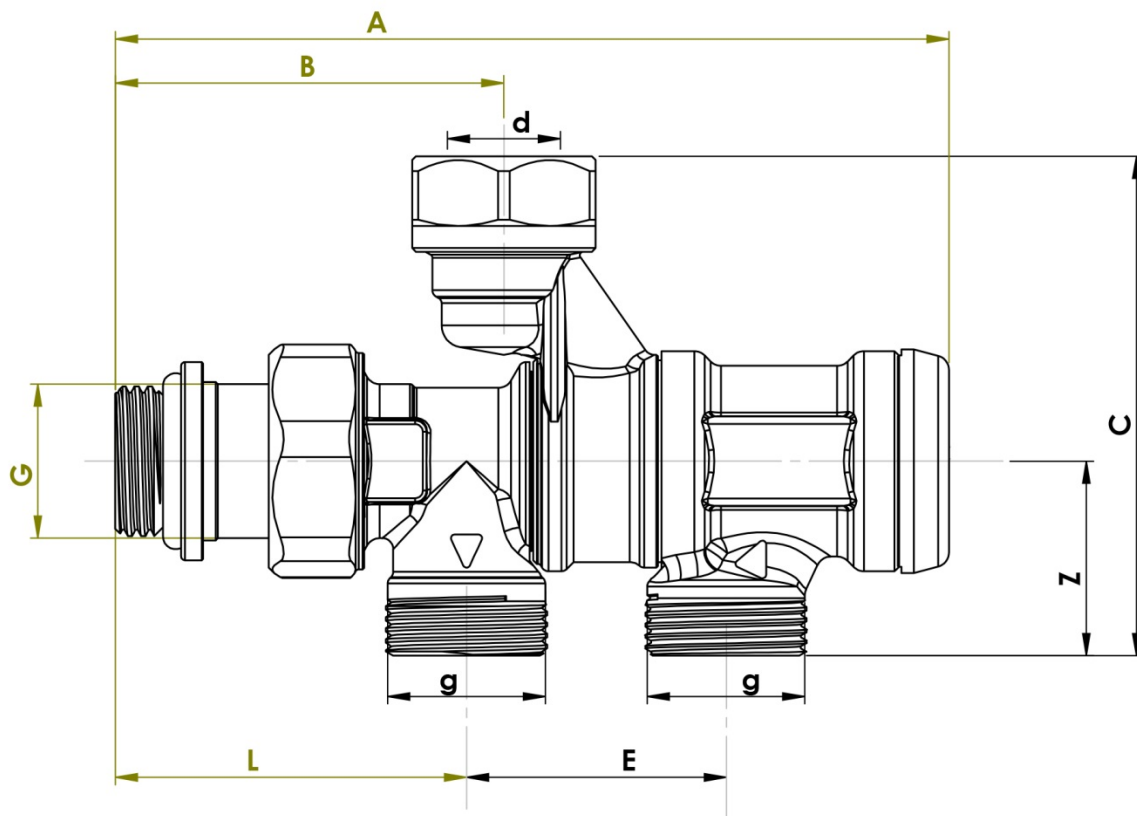


Modèle	Code	G	g	A	B	C	d	E	L	Z
638	638022	1/2"	M22x1.5	114	53	68	15	35	48	26.5
	6380224							40		
638D	638034	1/2"	3/4"E			72		50		29

Gamme au catalogue

Photo	Alimentation	Connexion radiateur	Connexion tube	Entraxe	Codes
	Mur ou sol	1/2"	M22	35	638022
				40	6380224
		1/2"	3/4"E	50	638034




Graphique de réglage
638-638D 1/2" Bitube

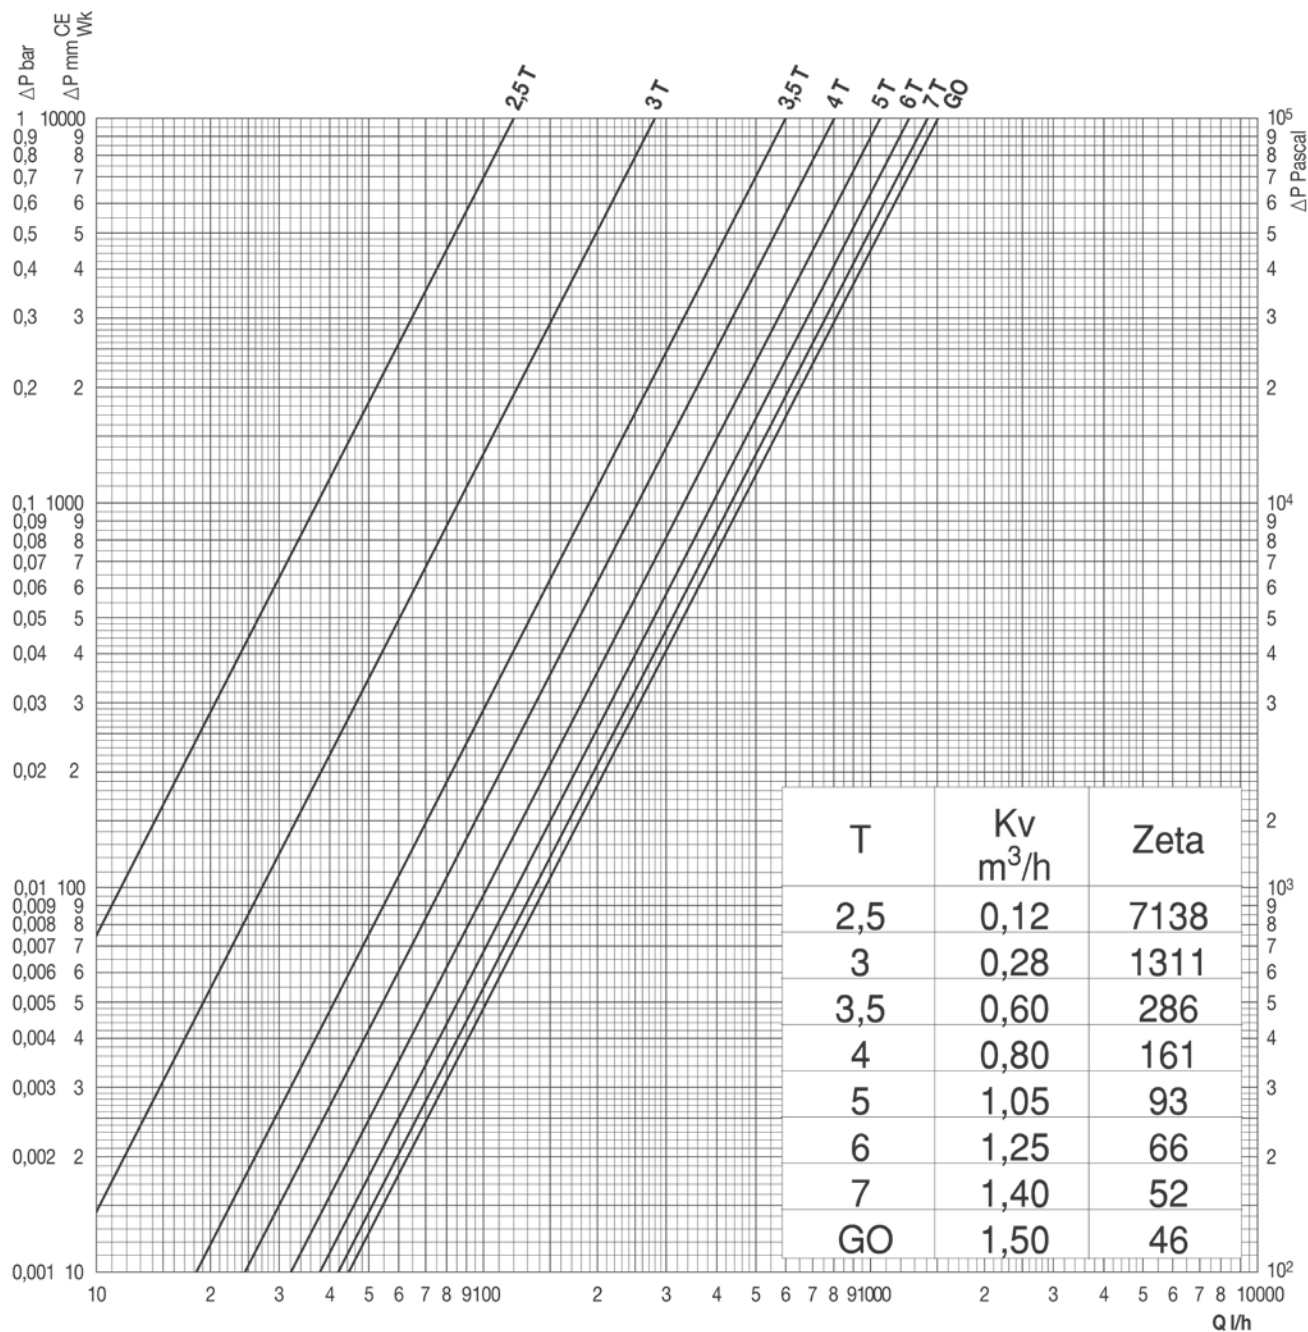




638-638D Monotube

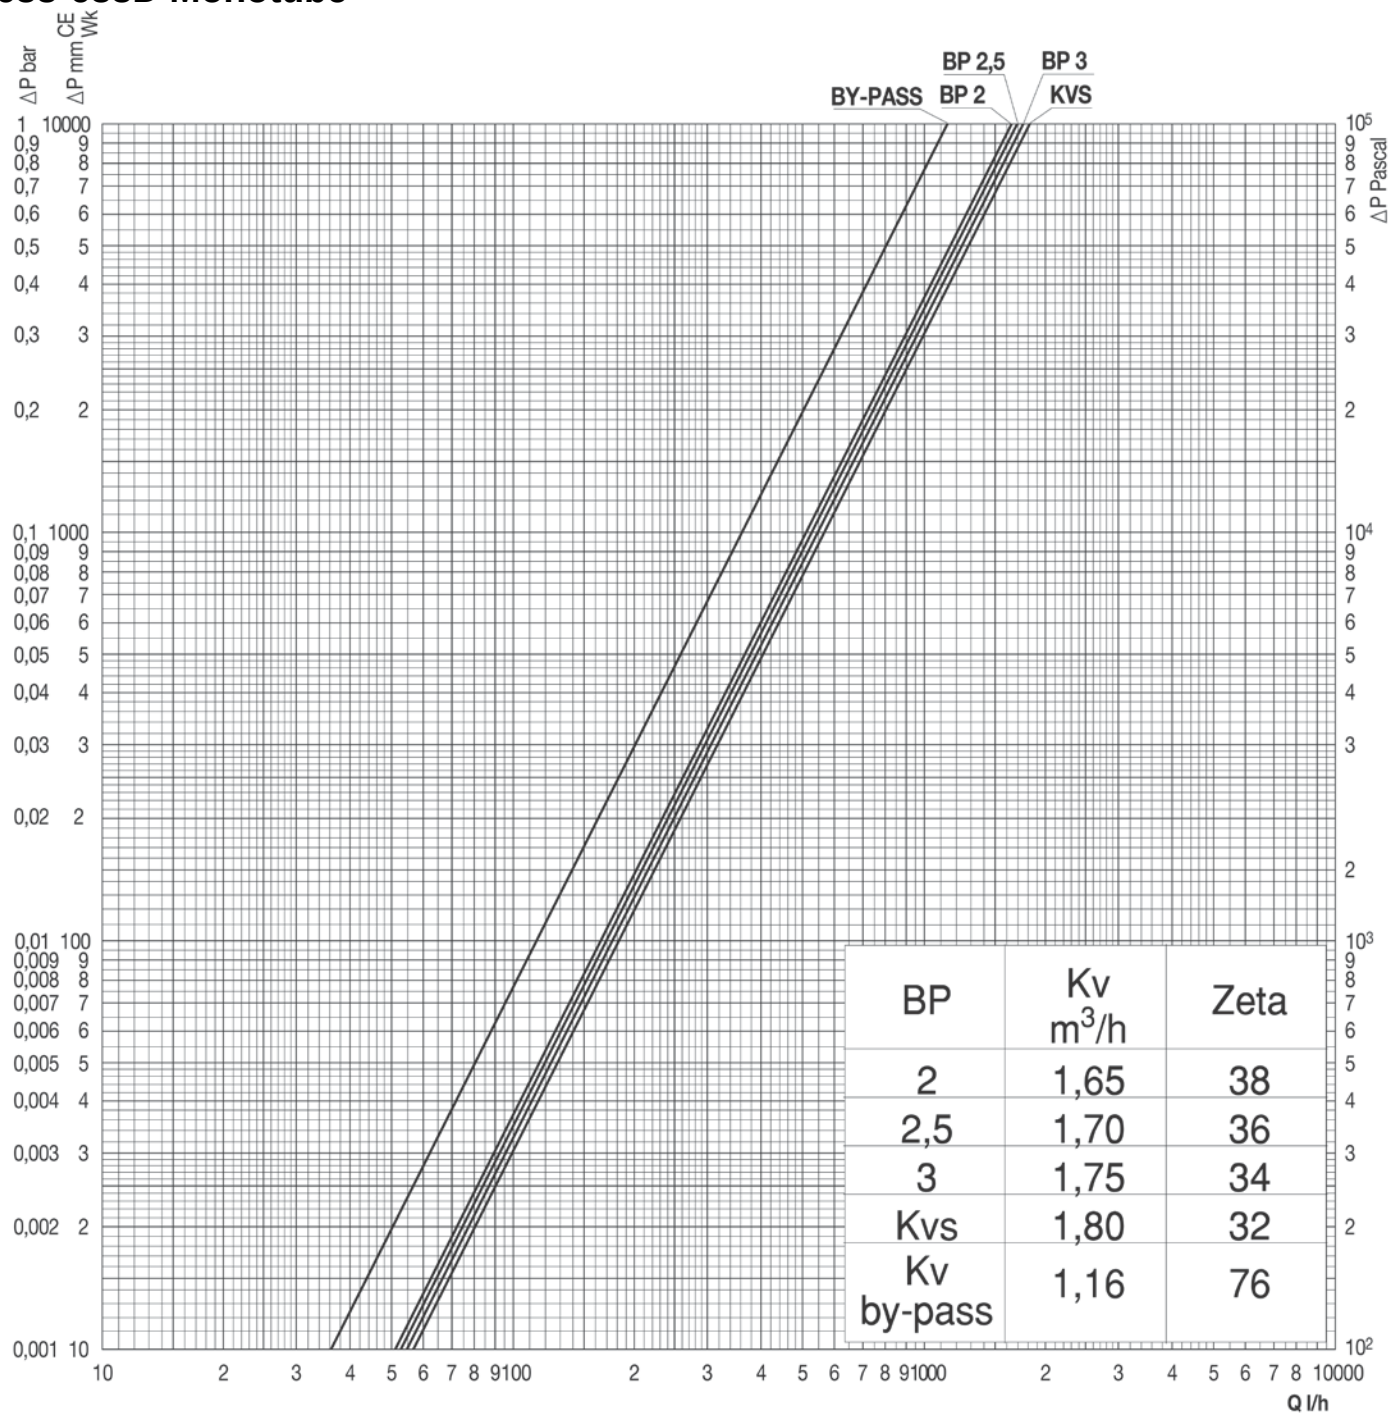




Combinaisons

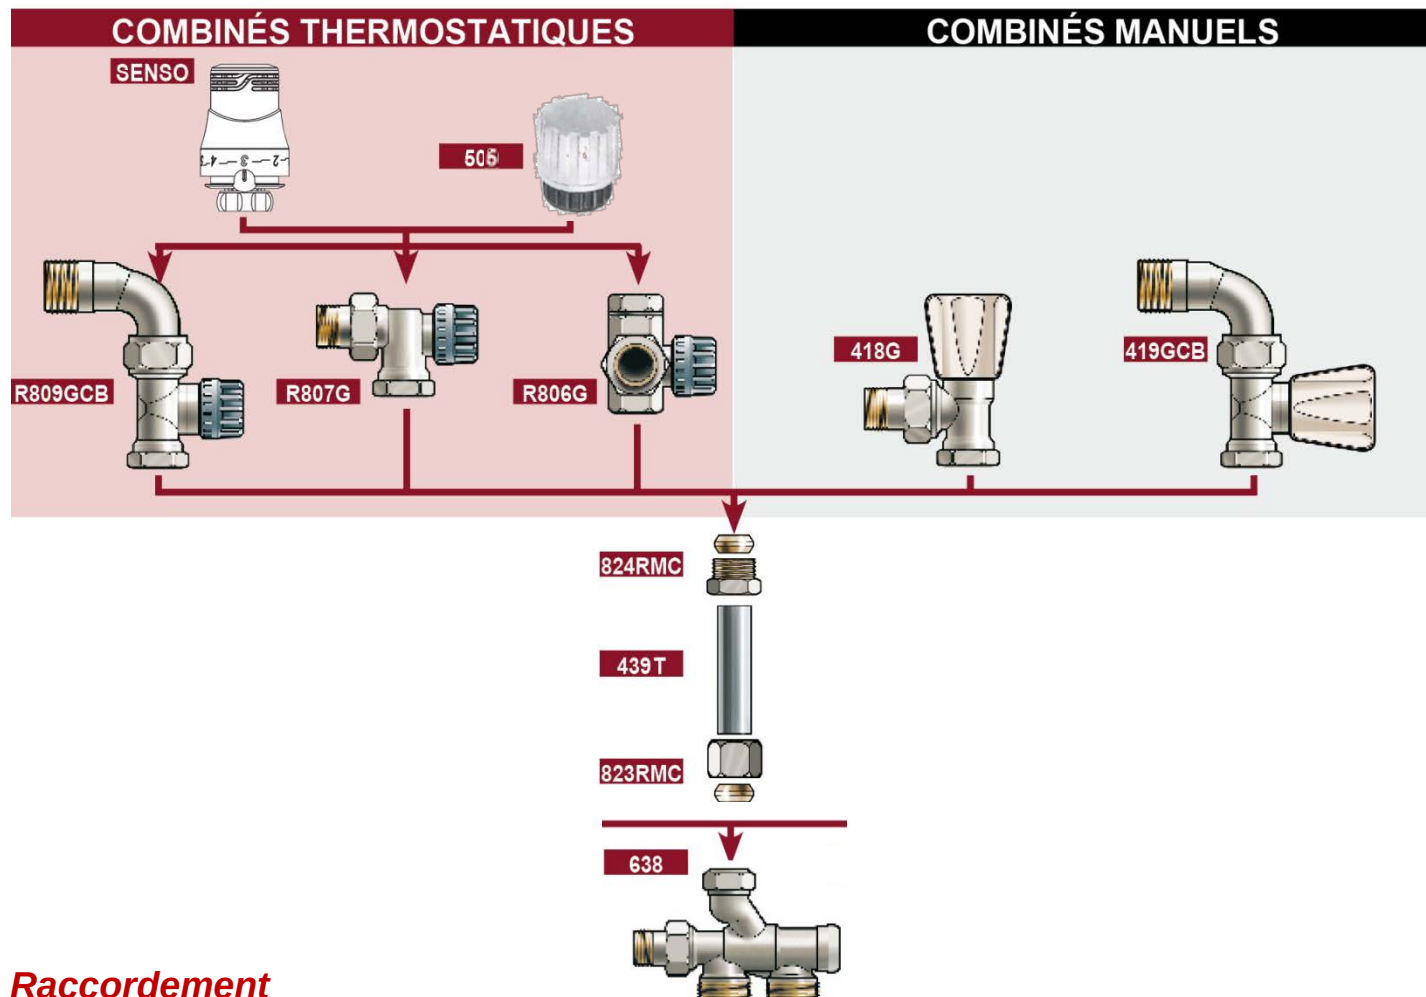

Raccordement

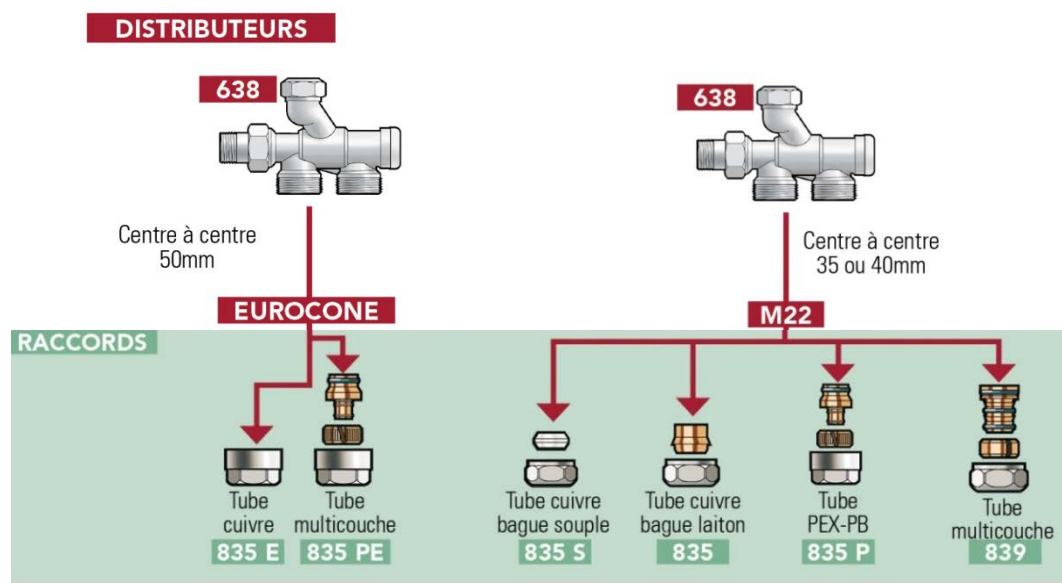



Accessoires

Photo	Désignation	Dimensions	Codes
	Robinet manuel 418G	1/2" Kvs 2.2	418604
	Robinet manuel 419GCB	Coude 1/2" Kvs 1.7	419814
	Tête thermostatique senso	M28	R100000
	Kit couleur	Inox Chrome Noir Zèbré Tangerine Pourpre Citron Rouge Pearl Mauve Bleu ciel Chocolat Anthracite	R100080 R100081 R100082 R100083 R100084 R100085 R100086 R100087 R100088 R100089 R100090 R100091 R100092
	Commande manuelle	M28	505005
	Robinet thermostatique R809GC	M28 coude 1/2" kv fixe 0.95	R809604QC
	Robinet thermostatique R807G	M28 équerre inverse kv fixe 0.95	R807604Q
	Robinet thermostatique R806G	M28 triaxe kv fixe 0.95	R808604Q



	Tube de liaison 439T	D=15mm - L=1.1m	559110
	Raccord mécanique du robinet au tube de liaison 824RMC	15mm-½"	824402
	Raccord mécanique du distributeur au tube de liaison (inclus) 823RMC	15mm-M22	823415
	Raccord mécanique pour tube métrique calibré métallique 835	M22 -10	835410
		M22 -14	835414
		M22 -15	835415
		M22 -16	835416
		M22 -18	835418
	Raccord mécanique pour tube PEX 835P	M22 -16x1.5	835261
		M22 -16x2	835262
	Raccord mécanique pour tube MultiSKIN 839	M22 -14x2	839514
		M22 -16x2	839516
		M22 -18x2	839418
		M22 -20x2	839420
	Raccord mécanique pour tube métallique à bague souple 835S	M22 -12	835712
		M22 -15	835715
	Raccord mécanique pour tube métallique 835E	3/4"E-12	835912
		3/4"E-14	835914
		3/4"E-15	835915
		3/4"E-16	835916



	Raccord mécanique pour tube MultiSKIN et PEX 835PE	3/4"E-12x2	835722
		3/4"E-14x2	835842
		3/4"E-16x1.5	A731001001
		3/4"E-16x2	A731002001
		3/4"E-18x2	835882
		3/4"E-20x2	835892



Réglages

A la livraison les distributeurs sont réglés pour utilisation bitube: position 1. Pour toute autre position, retirer le cache plastique blanc à l'arrière du distributeur et régler les autres fonctions nommées ci-dessous à l'aide de deux clés alène.

Pos.	Six pans SW5	Six pans SW10	Fonction	Alimentat.	Retour	Bypasse
1	rentré	sorti	bitube	ouvert	ouvert	fermé
2	sorti	sorti	mono	ouvert	ouvert	ouvert
3	rentré	rentré	fermé	fermé	fermé	fermé
4	sorti	rentré	bypasse	fermé	fermé	ouvert

Rentré = visser (tourner vers la droite)

sorti = dévisser (tourner vers la gauche)

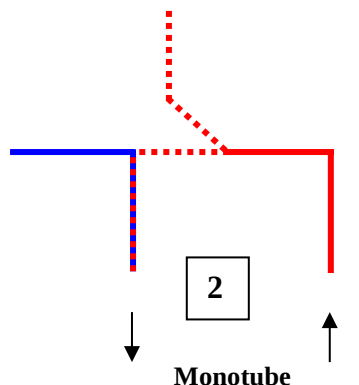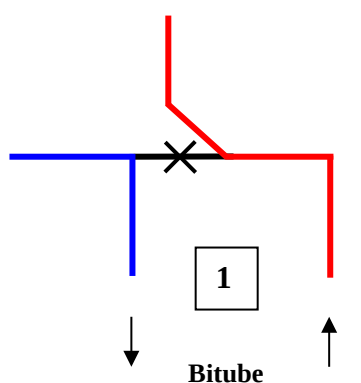

X = fermé

