



Collection : Hors collection

Couleur* :



NF - Sans finition

Principaux atouts :



Caractéristiques techniques

- **DIMENSIONS :** 3,20 cm
- **MATÉRIAU :** Verre
- **ANTIBUÉE :** Non
- **LUMIÈRE :** Oui
- **PRISE USB :** Non
- **PRISE ÉLECTRIQUE :** Non
- **DURÉE GARANTIE (ANNÉES) :** 2
- Rétro éclairage périphérique. Allumage par liaison sur interrupteur de SdB (non fourni)
- Température : 4000°K +/-500°K
- **POIDS :** 8 kg
- **TYPE D'INSTALLATION :** Mural
- **HORLOGE :** Non
- **ETAGÈRE :** Non
- **ÉLECTRICITÉ :** 230V, 30W, Classe II IP44
- **ROBINETTERIE CONSEILLÉE :** murale Grands Boulevards
- Fixations incluses par trou oblong + peigne de verrouillage
- Chemin de LEDS 29W
- Volts : 230

Bénéfices consommateurs

- **MIROIRS 5 ÉTOILES :** La robinetterie est directement intégrée au miroir et apporte une touche qui s'inspire des codes du luxe. Les miroirs se déclinent en trois formes distinctes : rectangulaire pour une esthétique plus épurée, ainsi que ronde et oblongue pour un effet plus décoratif.
- **ROBINETTERIE INTÉGRÉE :** Un concept miroir uniquement compatible avec la robinetterie murale Grands Boulevards. Au choix : le mitigeur pratique ou le mélangeur coup de cœur, disponibles en plusieurs coloris.
- **PRATIQUE :** Éclairage LED intégré.
- **SÉCURITÉ :** Classement IP44.


Bénéfices installateurs

- **COMPATIBILITÉ PARFAITE :** Installation parfaite avec la robinetterie Grands Boulevards Jacob Delafon.

Produits complémentaires

- CE27341-SC: Mitigeur lavabo mural avec poignée baguette

Dessin technique

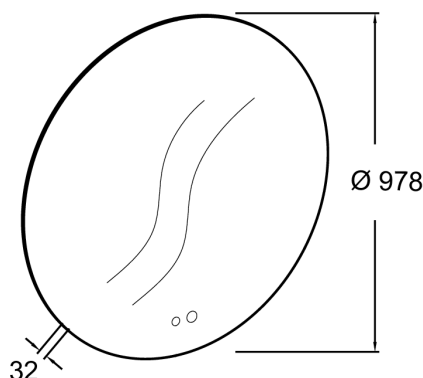

Descriptif CCTP : Miroir Ø 98 cm avec percement. EB1490. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 3,20 cm. POIDS : 8 kg. MATÉRIAU : Verre. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ANTIBUÉE : Non. HORLOGE : Non. LUMIÈRE : Oui. ETAGÈRE : Non. PRISE USB : Non. ÉLECTRICITÉ : 230V, 30W, Classe II IP44. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. ROBINETTERIE CONSEILLÉE : murale Grands Boulevards. DURÉE GARANTIE (ANNÉES) : 2. Fixations incluses par trou oblong + peigne de verrouillage. Rétro éclairage périphérique. Allumage par liaison sur interrupteur de SdB (non fourni). Chemin de LEDS 29W. Température : 4000°K +/-500°K. Volts : 230.