


Plaques de déclenchement Geberit Sigma40, carrée, rinçage double touche

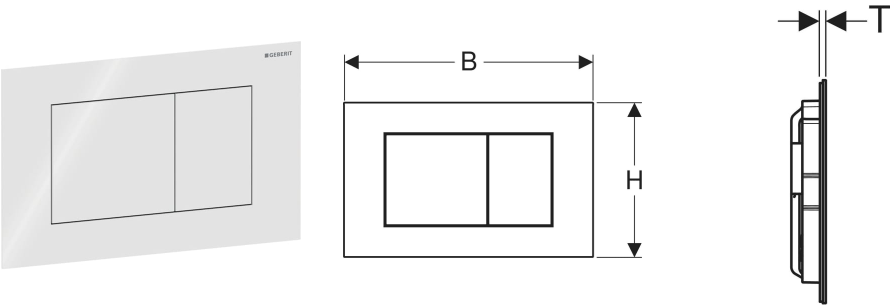

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Sigma
- Pour épaisseurs de revêtement ≥ 15 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Déclenchement frontal

- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de déclenchement (N) max.	25 N
Forme des touches	carré

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

ACCESSOIRES

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B cm	H cm	T cm
115.629.14.1	Plaque d'habillage , Touche : noir mat / revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24.6	15.2	0.4
115.629.FW.1	Plaque d'habillage , Touche : brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24.6	15.2	0.4
115.629.JK.1	Plaque d'habillage , Touche : gris velouté / verre brillant	Verre	24.6	15.2	0.6
115.629.JL.1	Plaque d'habillage , Touche : gris sable / verre brillant	Verre	24.6	15.2	0.6

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B cm	H cm	T cm
115.629.JT.1	Plaque d'habillage , Touche : blanc mat / revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24.6	15.2	0.4
115.629.QB.1	Plaque d'habillage , Touche : or rouge / brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24.6	15.2	0.4
115.629.QD.1	Plaque d'habillage , Touche : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24.6	15.2	0.4
115.629.QF.1	Plaque d'habillage , Touche : laiton / brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24.6	15.2	0.4
115.629.SI.1	Plaque d'habillage , Touche : blanc / verre brillant	Verre	24.6	15.2	0.6
115.629.SJ.1	Plaque d'habillage , Touche : noir / verre brillant	Verre	24.6	15.2	0.6
115.629.ID.1 Nouveau	Plaque d'habillage , Touche : nickel / brossé, revêtement facile à nettoyer	Acier inoxydable	24.6	15.2	0.4

Nouvel article disponible à partir de 01.07.2026