



IDEAL STANDARD & PORCHER



Ideal Standard

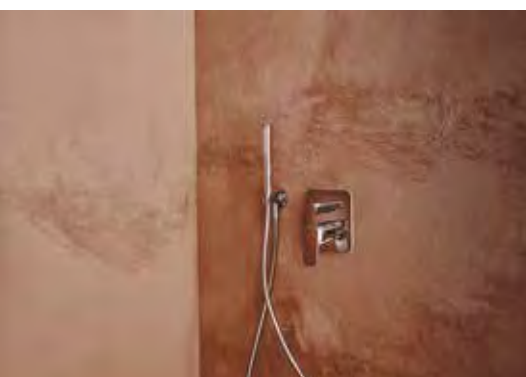

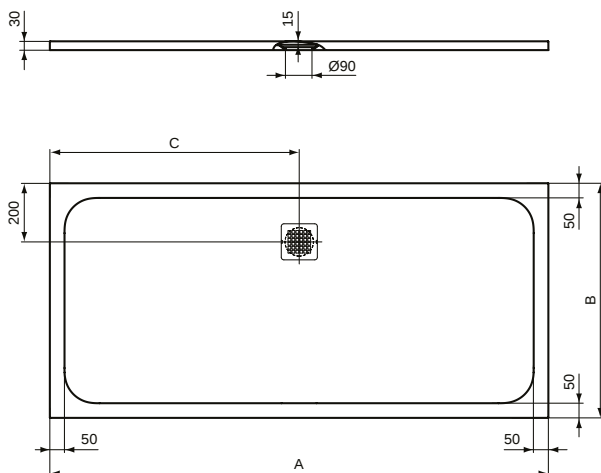

	A	B	C
K3622	1800	1000	900
K8281	1700	700	850
K8284	1700	800	850
K8285	1700	900	850
K8304	1800	800	900
K8306	1800	900	900
K8327	2000	1000	1000

Receveur rectangulaire

En Ideal Solid® (matière composée d'un mélange de résine et de charge minérale naturelle, revêtue d'un gel coat teinté effet „pierre“ de 1mm d'épaisseur naturellement antidérapant classe C, selon la norme DIN 51097) .

A poser, à encastrer ou à surélever.

Extra-plat. Epaisseur 3 cm.

Emplacement de la bonde sur le grand côté pour faciliter l'écoulement de l'eau.

Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation encastree: accessible sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

Recoupable avec disqueuse sans aucune restriction, à l'exception de la zone de la bonde (notice d'information fournie avec instruction de découpe).

Surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (réf. KV170..) et au stylo réparateur (réf. KV171..)

A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. K936367



Réf

Receveur 200 x 100 cm

Poids : 70 kg

[K8327FR](#)

[K8327FT](#)

[K8327FS](#)

[K8327FV](#)

[K8343FR](#)

Receveur 200 x 90 cm

Poids : 65 kg

[K8343FT](#)

[K8343FS](#)

[K8343FV](#)

[K8320FR](#)

Receveur 180 x100 cm

Poids : 63 kg

[K8320FT](#)

[K8320FS](#)

[K8320FV](#)

[K8306FR](#)

Receveur 180 x 90 cm

Poids : 52,2 kg

[K8306FT](#)

[K8306FS](#)

[K8306FV](#)

[K8304FR](#)

Receveur 180 x 80 cm

Poids : 46,7 kg

[K8304FT](#)

[K8304FS](#)

[K8304FV](#)

Set de 6 pieds

[K936467](#)

Réglables de 11,5 à 15 cm

A partir de 120 cm, prévoir 2 sets de pieds

Bonde grise sans capot



[K936367](#)

Ø 90 mm.

Démontable pour un nettoyage facilité.

Rendu totalement invisible sous le cache-bonde en acier inoxydable.



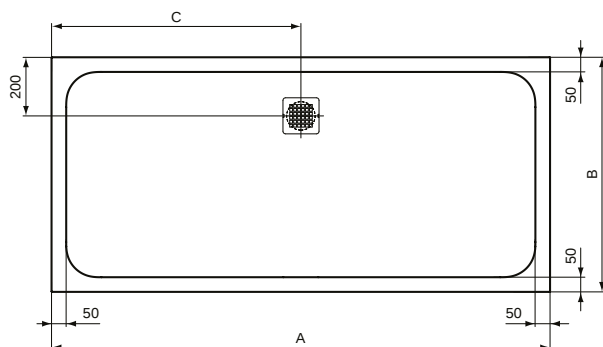

	A	B	C
K3622	1800	1000	900
K8281	1700	700	850
K8284	1700	800	850
K8285	1700	900	850
K8304	1800	800	900
K8306	1800	900	900
K8327	2000	1000	1000

Receveur rectangulaire

En Ideal Solid® (matière composée d'un mélange de résine et de charge minérale naturelle, revêtue d'un gel coat teinté effet „pierre“ de 1mm d'épaisseur naturellement antidérapant classe C, selon la norme DIN 51097) .

A poser, à encastrer ou à surélever.

Extra-plat. Epaisseur 3 cm.

Emplacement de la bonde sur le grand côté pour faciliter l'écoulement de l'eau.

Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation encastrée:

accessible sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

Recoupable avec disqueuse sans aucune restriction, à l'exception de la zone de la bonde (notice d'information fournie avec instruction de découpe).

Surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (réf. KV170..) et au stylo réparateur (réf. KV171..)

A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. K936367



Réf

Receveur 170 x 90 cm

Poids : 49,2 kg

K8285FR

K8285FT

K8285FS

K8285FV

K8284FR

Receveur 170 x 80 cm

Poids : 44,2 kg

K8284FT

K8284FS

K8284FV

K8281FR

Receveur 170 x 70 cm

Poids : 39,2 kg

K8281FT

K8281FS

K8281FV

Set de 6 pieds

K936467

Réglables de 11,5 à 15 cm

A partir de 120 cm, prévoir 2 sets de pieds

Bonde grise sans capot

K936367

Ø 90 mm.

Démontable pour un nettoyage facilité.

Rendu totalement invisible sous le cache-bonde en acier inoxydable.



INFOS +



Receveur antidérapant



Sécurité et confort

Revêtement en Gel Coat effet „pierre“ naturellement antidérapant pour une sécurité optimale.



Le degré d'inclinaison que supporte l'antidérapant est de 24° avec la note C conformément à la norme DIN 51097.

	Test sur plan incliné	Angle d'inclinaison
CLASSE	A	≥ 12°
	B	≥ 18°
	C	≥ 24°

Classe A+B+C > 24°

Finition: Neutre (67)
Blanc (FR)
Anthracite (FS)
Sable (FT)

Noir (FV)

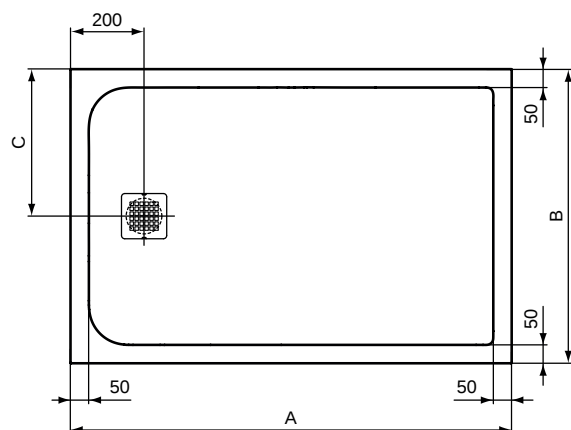

	A	B	C
K8190	900	700	350
K8218	1000	700	350
K8219	1000	800	400
K8220	1000	900	450
K8221	1200	700	350
K8227	1200	800	400
K8230	1200	900	450
K8232	1200	1000	500
K8234	1400	700	350
K8237	1400	800	400
K8256	1400	900	450
K8276	1600	800	400
K8277	1600	900	450

Receveur rectangulaire

En Ideal Solid® (matière composée d'un mélange de résine et de charge minérale naturelle, revêtue d'un gel coat teinté effet „pierre“ de 1mm d'épaisseur naturellement antidérapant classe C, selon la norme DIN 51097).

A poser, à encastrer ou à surélever.

Extra-plat. Epaisseur 3 cm.

Emplacement de la bonde sur le petit côté.

Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation encastrée:

accessible sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

Recoupable avec disqueuse sans aucune restriction, à l'exception de la zone de la bonde (notice d'information fournie avec instruction de découpe).

Surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (réf. KV170..) et au stylo réparateur (réf. KV171..)

A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. K936367



Réf

Receveur 160 x 100 cm

Poids : 56,5 kg

K8319FR

K8319FT

K8319FS

K8319FV

K8277FR

Receveur 160 x 90 cm

Poids : 46,2 kg

K8277FT

K8277FS

K8277FV

K8276FR

Receveur 160 x 80 cm

Poids : 41,2 kg

K8276FT

K8276FS

K8276FV

Set de 6 pieds

K936467

Réglables de 11,5 à 15 cm

A partir de 120 cm, prévoir 2 sets de pieds

Bonde grise sans capot

K936367

Ø 90 mm.

Démontable pour un nettoyage facilité.

Rendu totalement invisible sous le cache-bonde en acier inoxydable.



Blanc pur
FR



Beige sable
FT



Gris béton
FS



Noir intense
FV

INFOS +



Receveur antidérapant



Sécurité et confort

Revêtement en Gel Coat effet „pierre“ naturellement antidérapant pour une sécurité optimale.

Le degré d'inclinaison que supporte l'antidérapant est de 24° avec la note C conformément à la norme DIN 51097.



	Test sur plan incliné	Angle d'inclinaison
CLASSE	A	≥ 12°
	B	≥ 18°
	C	≥ 24°

Classe A+B+C > 24°

Finition: Neutre (67)
Blanc (FR)
Anthracite (FS)
Sable (FT)

Noir (FV)


Ideal Standard

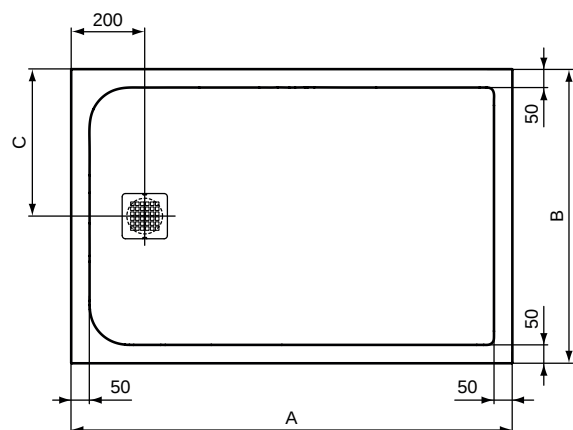

	A	B	C
K8190	900	700	350
K8218	1000	700	350
K8219	1000	800	400
K8220	1000	900	450
K8221	1200	700	350
K8227	1200	800	400
K8230	1200	900	450
K8232	1200	1000	500
K8234	1400	700	350
K8237	1400	800	400
K8256	1400	900	450
K8276	1600	800	400
K8277	1600	900	450

Receveur rectangulaire

En Ideal Solid® (matière composée d'un mélange de résine et de charge minérale naturelle, revêtue d'un gel coat teinté effet „pierre“ de 1mm d'épaisseur naturellement antidérapant classe C, selon la norme DIN 51097) .

A poser, à encastrer ou à surélever.

Extra-plat. Epaisseur 3 cm.

Emplacement de la bonde sur le petit côté.

Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation encastrée:

accessible sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

Recoupable avec disqueuse sans aucune restriction, à l'exception de la zone de la bonde (notice d'information fournie avec instruction de découpe).

Surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (réf. KV170..) et au stylo réparateur (réf. KV171..)

A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. K936367



Réf

Receveur 140 x 90 cm

Poids : 40,7 kg

K8256FR

K8256FT

K8256FS

K8256FV

K8237FR

Receveur 140 x 80 cm

Poids : 38,2 kg

K8237FT

K8237FS

K8237FV

K8234FR

Receveur 140 x 70 cm

Poids : 34,2 kg

K8234FT

K8234FS

K8234FV

Set de 6 pieds

K936467

Réglables de 11,5 à 15 cm

A partir de 120 cm, prévoir 2 sets de pieds

Bonde grise sans capot

K936367

Ø 90 mm.

Démontable pour un nettoyage facilité.

Rendu totalement invisible sous le cache-bonde en acier inoxydable.



Blanc pur
FR



Beige sable
FT



Gris béton
FS



Noir intense
FV

INFOS +



Receveur antidérapant



Sécurité et confort

Revêtement en Gel Coat effet „pierre“ naturellement antidérapant pour une sécurité optimale.



Le degré d'inclinaison que supporte l'antidérapant est de 24° avec la note C conformément à la norme DIN 51097.

	Test sur plan incliné	Angle d'inclinaison
CLASSE	A	≥ 12°
	B	≥ 18°
	C	≥ 24°

Classe A+B+C > 24°

Finition: Neutre (67)
Blanc (FR)
Anthracite (FS)
Sable (FT)

Noir (FV)

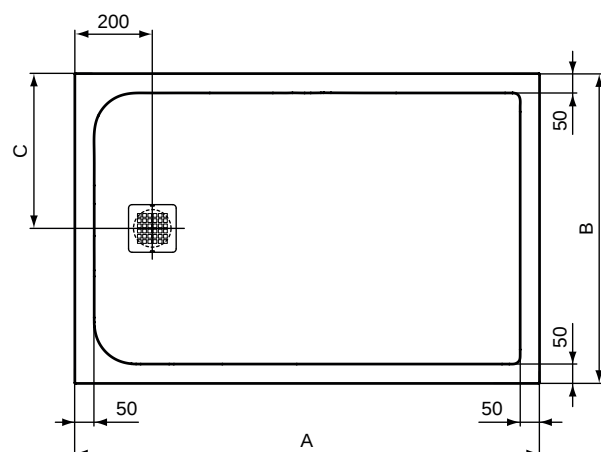

	A	B	C
K8190	900	700	350
K8218	1000	700	350
K8219	1000	800	400
K8220	1000	900	450
K8221	1200	700	350
K8227	1200	800	400
K8230	1200	900	450
K8232	1200	1000	500
K8234	1400	700	350
K8237	1400	800	400
K8256	1400	900	450
K8276	1600	800	400
K8277	1600	900	450

Receveur rectangulaire

En Ideal Solid® (matière composée d'un mélange de résine et de charge minérale naturelle, revêtue d'un gel coat teinté effet „pierre“ de 1mm d'épaisseur naturellement antidérapant classe C, selon la norme DIN 51097) .

A poser, à encastrer ou à surélever.

Extra-plat. Epaisseur 3 cm.

Emplacement de la bonde sur le petit côté.

Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation encastree:

accessible sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

Recoupable avec disqueuse sans aucune restriction, à l'exception de la zone de la bonde (notice d'information fournie avec instruction de découpe).

Surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (réf. KV170..) et au stylo réparateur (réf. KV171..)

A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. K936367



Réf

Receveur 120 x 100 cm

Poids : 38,7 kg

[K8232FR](#)

[K8232FT](#)

[K8232FS](#)

[K8232FV](#)

[K8230FR](#)

Receveur 120 x 90 cm

Poids : 36,7 kg

[K8230FT](#)

[K8230FS](#)

[K8230FV](#)

[K8227FR](#)

Receveur 120 x 80 cm

Poids : 33,2 kg

[K8227FT](#)

[K8227FS](#)

[K8227FV](#)

[K8221FR](#)

Receveur 120 x 70 cm

Poids : 29,7 kg

[K8221FT](#)

[K8221FS](#)

[K8221FV](#)

[K8220FR](#)

Receveur 100 x 90 cm

Poids : 29,2 kg

[K8220FT](#)

[K8220FS](#)

[K8220FV](#)

[K8219FR 4](#)

Receveur 100 x 80 cm

Poids : 27,7 kg

[K8219FT](#)

[K8219FS](#)

[K8219FV](#)

[K8218FR](#)

Receveur 100 x 70 cm

Poids : 24,7 kg

[K8218FT](#)

[K8218FS](#)

[K8218FV](#)

[K8190FR](#)

Receveur 90 x 70 cm

Poids : 22,7 kg

[K8190FT](#)

[K8190FS](#)

[K8190FV](#)



Blanc pur
FR





Beige sable
FT



Gris béton
FS



Noir intense
FV

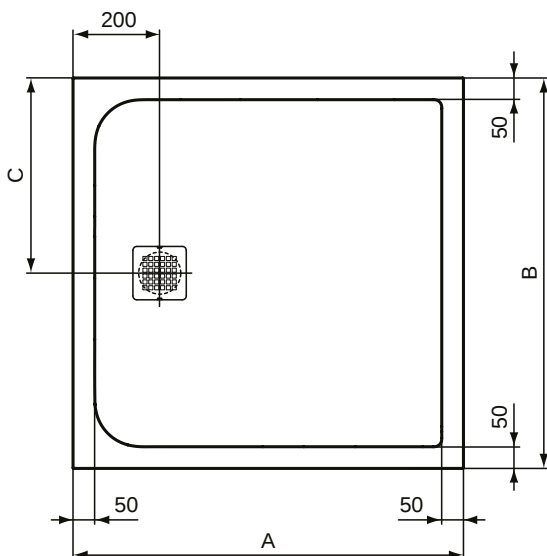

	A	B	C
K8214	800	800	400
K8215	900	900	450
K8216	1000	1000	500
K8318	1200	1200	600

Receveur carré

En Ideal Solid® (matière composée d'un mélange de résine et de charge minérale naturelle, revêtue d'un gel coat teinté effet „pierre“ de 1mm d'épaisseur naturellement antidérapant classe C, selon la norme DIN 51097) .

A poser, à encastrer ou à surélever.

Extra-plat. Epaisseur 3 cm.

Emplacement de la bonde sur le côté.

Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation encastrée:

accessible sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

Recoupable avec disqueuse sans aucune restriction, à l'exception de la zone de la bonde (notice d'information fournie avec instruction de découpe).

Surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (réf. KV170..) et au stylo réparateur (réf. KV171..)

A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. K936367



Réf

Receveur 120 x 120 cm

Poids : 50 kg

K8318FR

K8318FT

K8318FS

K8318FV

K8216FR

Receveur 100 x 100 cm

Poids : 32,2 kg

K8216FT

K8216FS

K8216FV

K8215FR

Receveur 90 x 90 cm

Poids : 27,2 kg

K8215FT

K8215FS

K8215FV

K8214FR

Receveur 80 x 80 cm

Poids : 22,7 kg

K8214FT

K8214FS

K8214FV

Set de 6 pieds

K936467

Réglables de 11,5 à 15 cm

A partir de 120 cm, prévoir 2 sets de pieds

Bonde grise sans capot

K936367

Ø 90 mm.

Démontable pour un nettoyage facilité.

Rendu totalement invisible sous le cache-bonde en acier inoxydable.



Blanc pur
FR



Beige sable
FT



Gris béton
FS



Noir intense
FV

INFOS +



Receveur antidérapant



Sécurité et confort

Revêtement en Gel Coat effet „pierre“ naturellement antidérapant pour une sécurité optimale.

Le degré d'inclinaison que supporte l'antidérapant est de 24° avec la note C conformément à la norme DIN 51097.

	Test sur plan incliné	Angle d'inclinaison
CLASSE	A	≥ 12°
	B	≥ 18°
	C	≥ 24°

Classe A+B+C > 24°

Finition: Neutre (67)
Blanc (FR)
Anthracite (FS)
Sable (FT)

Noir (FV)