

SME

Kit pour plaque hermétique



DESCRIPTION

Le Kit plaque hermétique permet d'obturer provisoirement ou définitivement les emboîtures des tuyaux et raccords utilisés sur les réseaux d'évacuation. La plaque est revêtue d'un film époxydique brun-rouge déposé par cataphorèse renforcée.

DOMAINES D'EMPLOI

- Eaux pluviales
- Eaux usées
- Eaux vannes

CONFORMITÉ

- Références normatives:
 - EN877
 - Marquage CE
 - Marque NF
- Performance acoustique de la gamme : ESA 5
- Réaction au feu de la gamme : Euroclasse A1

Matériaux et revêtements


- Fonte
- Revêtement : époxy déposé par cataphorèse renforcée de couleur brun-rouge, épaisseur moyenne du film sec de 70 µm.

PERFORMANCES TECHNIQUES

- Résistance à l'eau chaude : 24h à 95°C.
- Résistance aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C.
- Résistance chimique pour $2 \leq \text{pH} \leq 12$.
- Résistance au brouillard salin : 350 h.


DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Contenu recyclé : 99 %
- Recyclage : 100% recyclable à l'infini



SME

Kit pour plaque hermétique

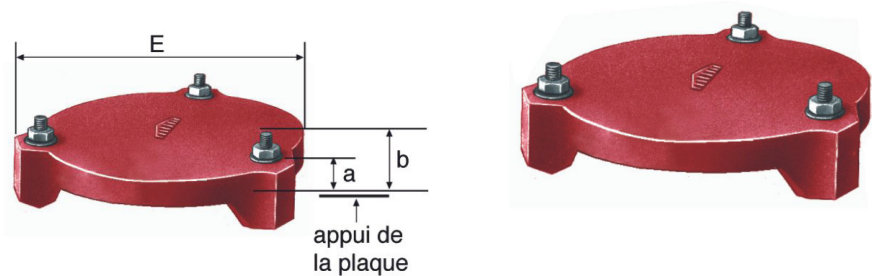

DN	E	a	b	Masse	Référence
50	120	11	19	0,7	207454
75	146	11	18	0,9	207456
100	175	12	21	1,5	207457
125	205	12	20	2	207458
150	235	12	18	2,5	207459

Toutes les dimensions sont en mm et les poids sont en kg

Le kit pour plaque hermétique SME se compose d'une plaque, d'un joint, de vis et d'écrous.

Conception : 2 boulons pour DN 50 et 75 - 3 boulons pour DN 100 et 125 - 4 boulons pour DN 150.

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

Saint-Gobain PAM Bâtiment

21 avenue Camille Cavalier - BP 129 • 54705 • PONT-À-MOUSSON • France • Tel: +33 (0) 383 807 808 • Email: tcbatiment.sgpam@saint-gobain.com • www.pambuilding.fr
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY