


KIT BITUBE À SERTIR AVEC ROBINET ÉQUERRE INVERSÉE RC435 PAR ÉCRASEMENT

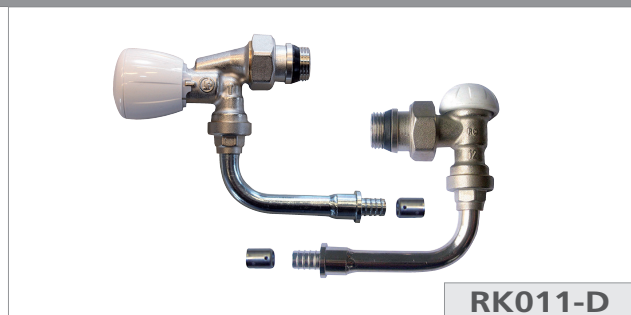

Domaine d'application

Kit bitube à sertir par écrasement avec robinet équerre inversée RC435

Caractéristiques

Le kit comprend :

- 1 robinet équerre inversée RC435
- 1 Coude de réglage RC29
- 2 Coudes chromés P85 en diamètre 12x1,1 ou 16x1,5
- 2 raccords à sertir par écrasement en diamètre 12x1,1 ou en 16x1,5

Codes et versions

TYPES	REFERENCES	DIAMÈTRES
AVEC VOLANT MANUEL UNIQUEMENT		
 R450TG	RK011Y004	12 x 1,1 Profil H
	RK011Y007	16 x 1,5 Profil TH
AVEC VOLANT MANUEL ET TÊTE THERMOSTATIQUE		
 R460	RK061Y004	12 x 1,1 Profil H
	RK061Y007	16 x 1,5 Profil TH
 R468C	RK071Y004	12 x 1,1 Profil H
	RK071Y007	16 x 1,5 Profil TH


Caractéristiques techniques

- Mécanisme anti-blocking system
- Douille auto-étanche
- Coude orientable à 360°
- Facilité de raccordement au tube.
- Corps, écrou, douille : Laiton UNI EN 12165 CW617N
- Volant manuel : ABS
- Joint : EP
- Fluide : Eau Chaude
- Température maximale d'exercice : 110°C
- Pression maximale d'exercice en version manuelle : 1,6 MPa (16 bar)
- Pression maximale d'exercice avec tête thermostatique : 1,0 MPa (10 bar)
- Pression différentielle maximum : 0,14 MPa (1,4 Bar)
- Raccordement radiateur : 1/2"
- Raccordement PER : 12x1,1 ou 16x1,5
- Conditionnement Kit : 10/100 pces





Avertissement
Sertissage du raccord à écrasement avec pince à sertir (type ACOME)

Côtes d'encombrement

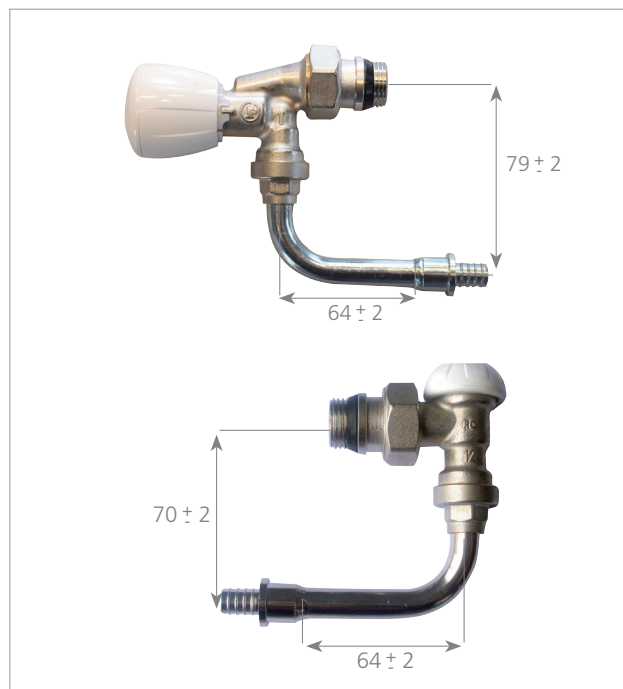

Pertes de charge

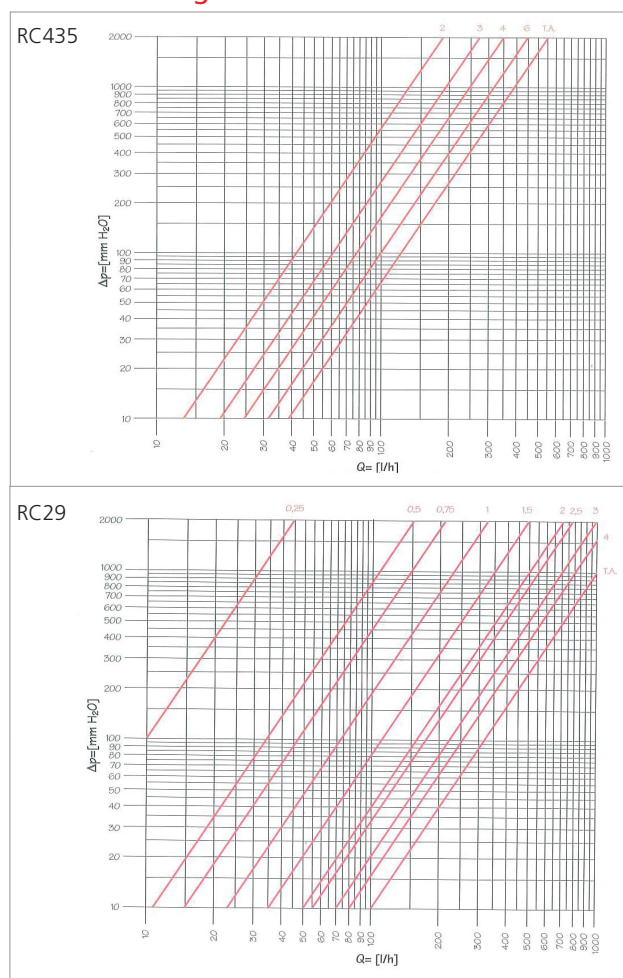

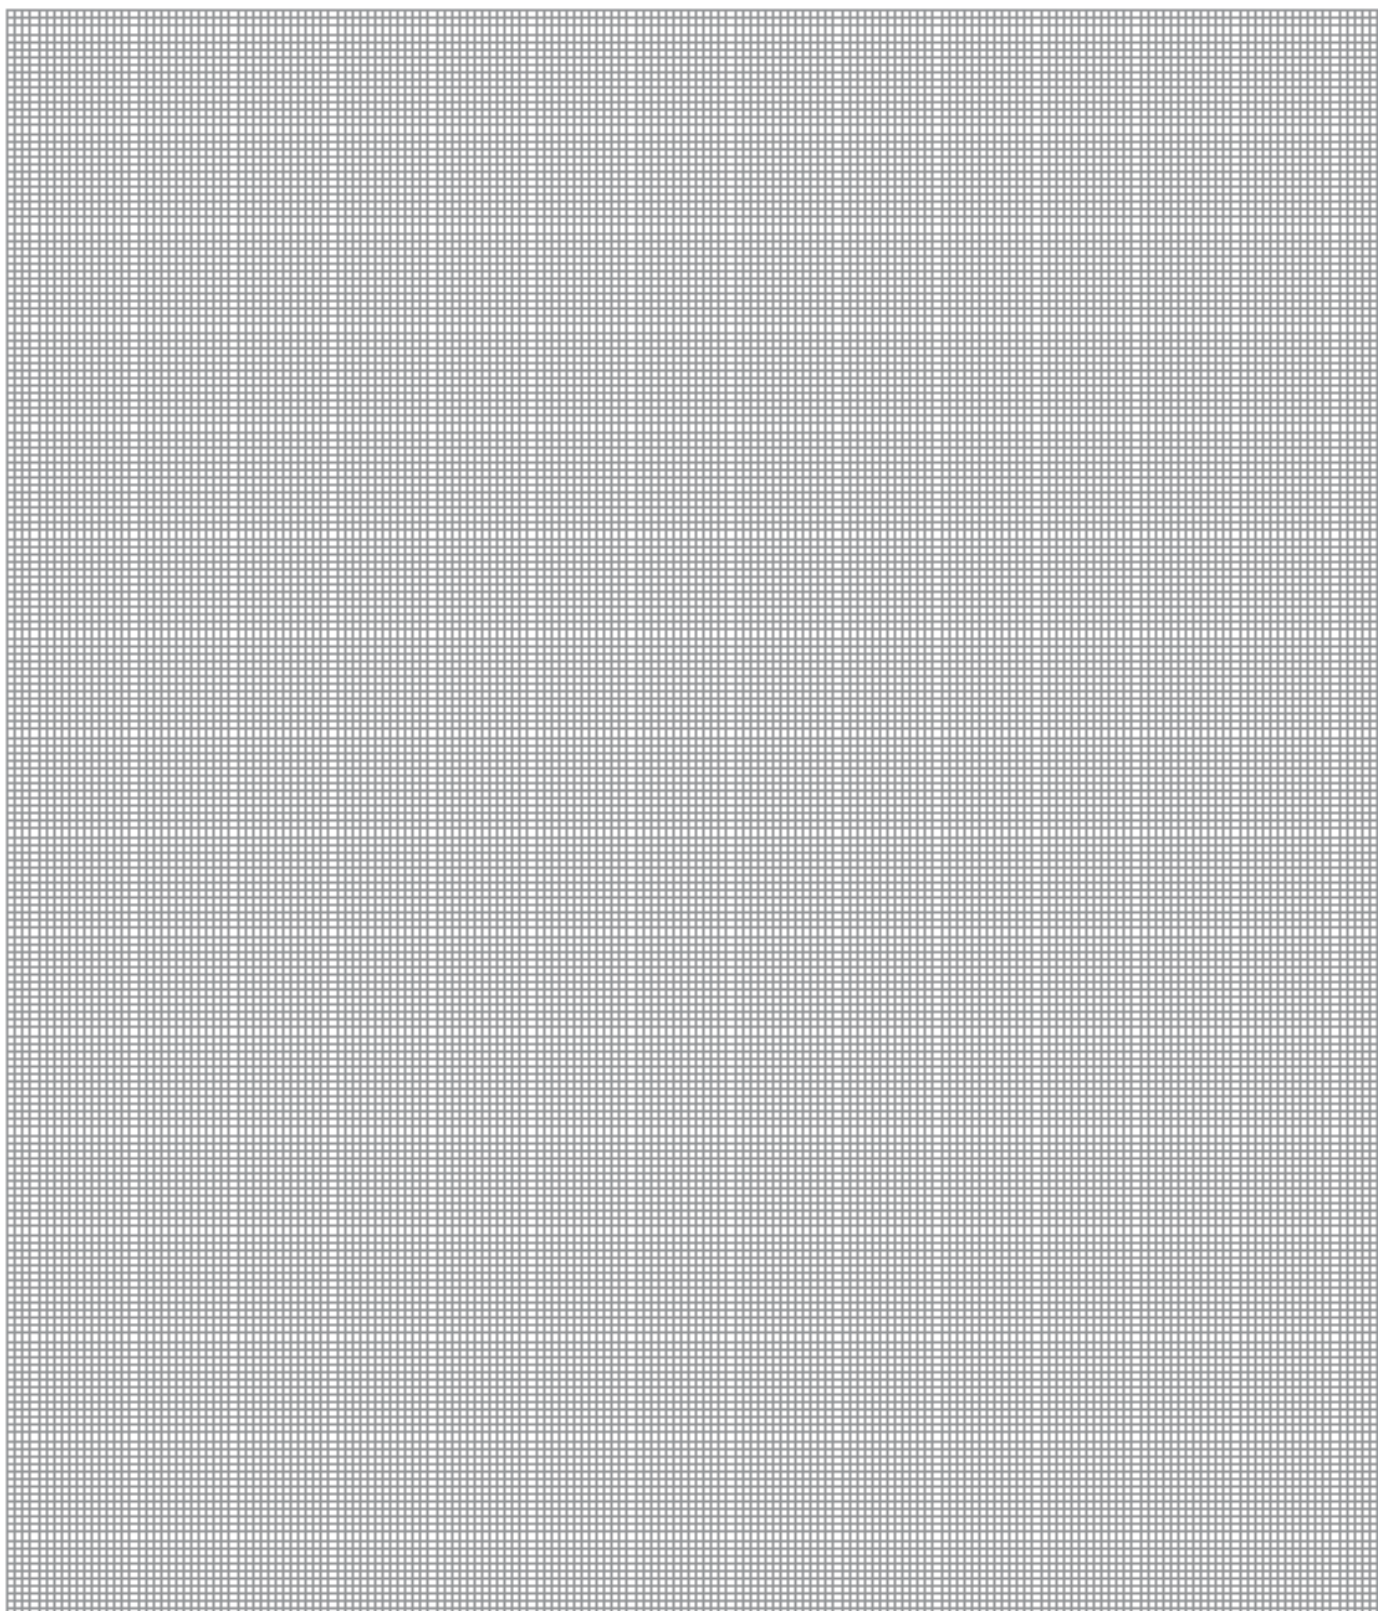**KIT BITUBE À SERTIR
AVEC ROBINET ÉQUERRE INVERSÉE RC435
PAR ÉCRASEMENT****Autres informations**

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29 - ✉ info@giacomini.fr

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29