

**DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION**



ÉQUIPEMENTS - BRÔLEURS

BRÔLEUR FIOUL BAS-NOX



M 211-4 X de 17 à 49 kW



Brûleurs fioul 1 allure

- Conforme Eco-Conception
- NOx < 110mg
- Adaptés aux chaudières De Dietrich des gammes Premys
- Peuvent aussi équiper des chaudières de toute marque
- Fonctionnement sûr et performant grâce à l'aérolitique, puissante DUO-PRESS
- Fonctionnement silencieux


information

En cas d'utilisation de gazole non routier (GONR ou GNR) avec nos chaudières et brûleurs, voir recommandations en fin de catalogue

- Prise de raccordement pré-câblée au standard européen, bride coulissante, gicleur et 2 flexibles fioul livrés
- **Maintenance facile:** accès rapide à tous les composants et position verticale d'entretien de la ligne gicleur
- **Colisage:** 1 colis

COURBES DE PUISSANCE

Puissance à 0 m d'altitude et 20 °C
Pouvoir calorifique inférieur du fioul: 11,86 kWh/kg.

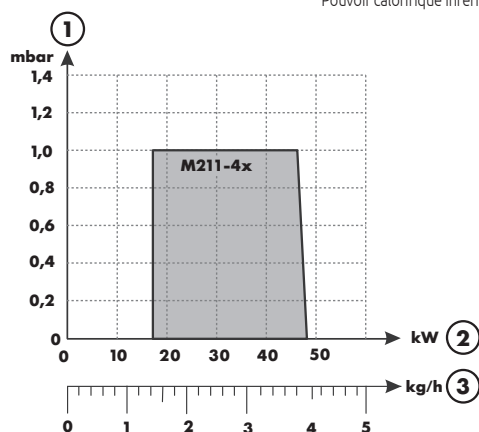


- ① Pression du foyer
② Puissance brûleur
③ Débit fioul

IMPORTANT

- La détermination du modèle, l'adaptation du gicleur et les réglages sont à effectuer par l'installateur en fonction des conditions spécifiques de l'installation. Les courbes débit/pression permettent de vérifier l'adaptation à la chaudière concernée.
- La puissance du brûleur est à adapter à la puissance de la chaudière qu'il doit équiper, en tenant compte du rendement utile effectif de celle-ci.

DIMENSIONS PRINCIPALES (mm et pouces)

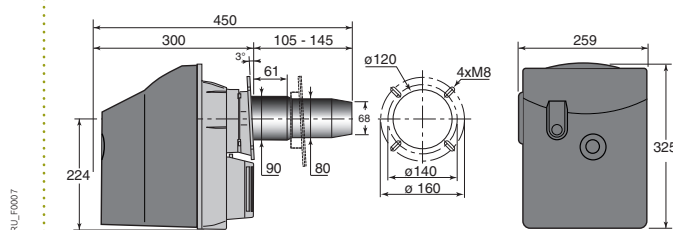

MODÈLE

		M 211-4 X
Plage de puissance enfournée brûleur	kW	17 à 49
Débit fioul (1)	kg/h	1,4 à 4,1
Gicleur livré	US Gal./h	0,50/60°S
Puissance maxi absorbée	W	185
Puissance moteur (2)	W	90
Poids net	kg	12

- (1) Viscosité maximale 6,0 mm²/s à 20 °C
(2) 230 V mono

		M 211-4 X
	Réf.	7724916