

Solutions Réseaux

**Eaux pluviales
Eaux usées
Adduction d'eau potable
Réseaux secs**

Systèmes d'inspection et de visite des réseaux eaux usées / eaux pluviales

Wavin TEGRA 425

Wavin TEGRA 600

Wavin TEGRA 800

Wavin TEGRA 1000^{Génération2}


Regard Brise-Vitesse



Retrouvez nos produits et solutions sur

www.wavin.fr


Wavin Tegra 425



N° 1




N° 2



N° 3



N° 4



N° 5



N° 6

Éléments de fond⁽¹⁾

Ref. article	Désignation	Fond	Poids (kg)	Hauteur utile (mm)
3011328	160 - 180°	N° 1	9	320
3011339	160 - 150°	N° 2	9	320
3011344	160 - 120°	N° 3	9	320
3011349	160 - 90°	N° 4	9	320
3011354	160 - T *	N° 5 - fond réversible	9	320
3011360	160 - +90° *	N° 6	10	320
3011330	200 - 180°	N° 1	10	340
3011341	200 - 150°	N° 2	10	340
3011346	200 - 120°	N° 3	10	340
3011351	200 - 90°	N° 4	10	340
3011356	200 - T *	N° 5 - fond réversible	11	340
3011362	200 - +90° *	N° 6	13	340

⁽¹⁾ Comprend la fourniture d'un joint de rehausse T425.

* Arrivée(s) à 90° en chute de 30 mm.


Rehausse

Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Hauteur utile (mm)
3060586	PVC rehausse annelée Rouge diamètre 425	17	2000

Accessoires

Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Hauteur utile (mm)
4058760	Couronne de répartition T425	144	100
4052716	Joint rehausse DN425	0,3	-

Hauteur de rehausse nécessaire Wavin Tegra 425

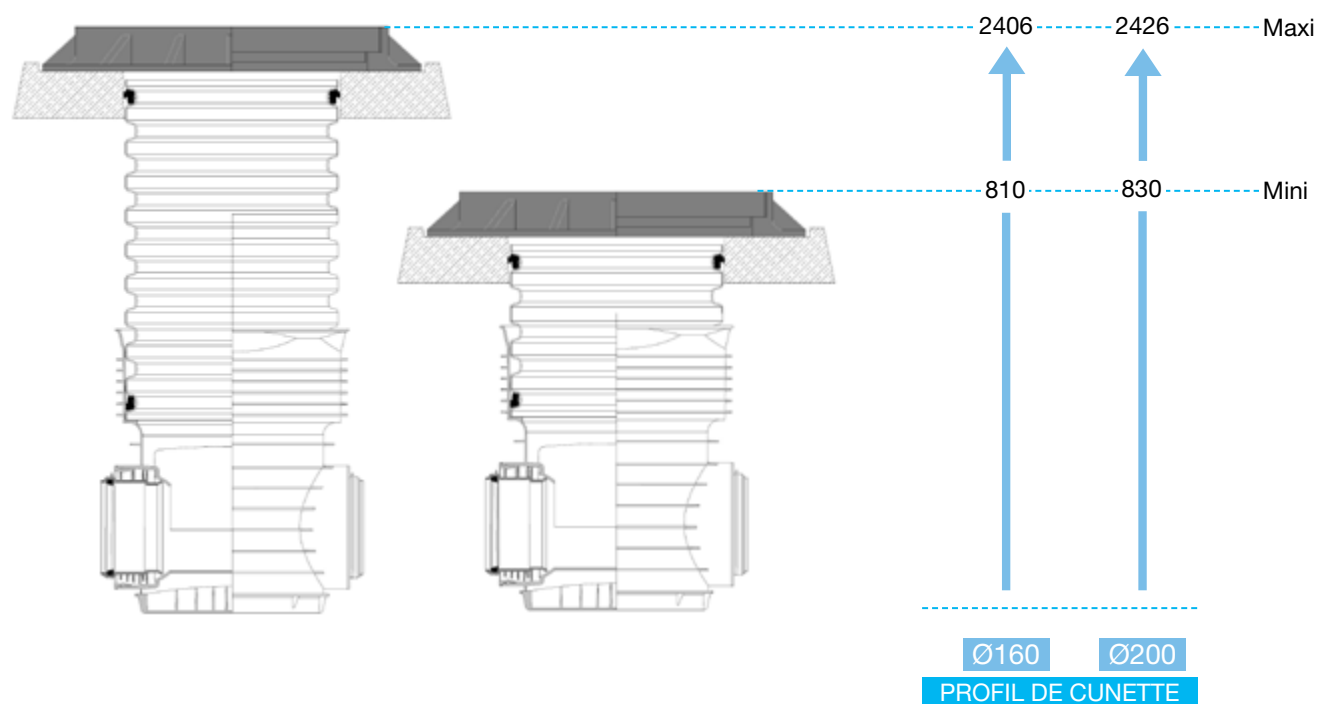

Hauteur fil d'eau mini selon DN de raccordement et profil du fond		
Hauteur utile de rehausse à découper	DN 160	DN 200
380	810	830
456	886	906
532 1m	962	982
608	1038	1058
684	1114	1134
760	1190	1210
836	1266	1286
912	1342	1362
988	1418	1438
1064 1,5m	1494	1514
1140	1570	1590
1216	1646	1666
1292	1722	1742
1368	1798	1818
1444	1874	1894
1520 2m	1950	1970
1596	2026	2046

Wavin Tegra 600



Éléments de fond⁽¹⁾

	Ref. article	Désignation	Fond	Poids (kg)	Hauteur utile (mm)
N° 1	NF 2001525	160 - 180°	N° 1	21	346
	NF 2001537	160 - 150°	N° 2	21	346
	NF 2001541	160 - 120°	N° 3	21	346
	NF 2001533	160 - 90°	N° 4	21	346
	NF 3012391	160 - T *	N° 5 A - fond réversible	22	346
	NF 3087923⁽²⁾	160 - T * accompagné (gauche)	N° 5 B	24	346
	NF 3087788⁽²⁾	160 - T * accompagné (droit)	N° 5 C	24	346
N° 2	NF 3012392	160 - + 90° *	N° 6	23	346
	NF 3074052⁽²⁾	160 - + 45°	N° 7	20	346
	NF 2001526	200 - 180°	N° 1	22	370
	NF 2001534	200 - 150°	N° 2	22	370
	NF 2001538	200 - 120°	N° 3	22	370
	NF 2001530	200 - 90°	N° 4	22	370
	NF 3001917	200 - T *	N° 5 A - fond réversible	23	370
N° 3	NF 3087925⁽²⁾	200 - T * accompagné (gauche)	N° 5 B	27	370
	NF 3087922⁽²⁾	200 - T * accompagné (droit)	N° 5 C	27	370
	NF 3000245	200 - + 90° *	N° 6	24	370
	NF 3074051	200 - + 45°	N° 7	20	370
	NF 2001527	250 - 180°	N° 1	25	394
	NF 2001535	250 - 150°	N° 2	25	394
	NF 2001539	250 - 120°	N° 3	25	394
N° 4	NF 2001531	250 - 90°	N° 4	25	394
	NF 3000243	250 - T *	N° 5 A - fond réversible	26	394
	NF 3087927⁽²⁾	250 - T * accompagné (gauche)	N° 5 B	32	394
	NF 3087926⁽²⁾	250 - T * accompagné (droit)	N° 5 C	32	394
	NF 3000246	250 - + 90° *	N° 6	28	394
	NF 2001528	315 - 180°	N° 1	28	419
	NF 2001536	315 - 150°	N° 2	28	419
N° 5 A	NF 2001540	315 - 120°	N° 3	28	419
	NF 2001532	315 - 90°	N° 4	28	419
	NF 3001919	315 - T *	N° 5 A - fond réversible	30	419
	NF 3087929⁽²⁾	315 - T * accompagné (gauche)	N° 5 B	39	419
	NF 3087928⁽²⁾	315 - T * accompagné (droit)	N° 5 C	39	419
	NF 3000247	315 - + 90° *	N° 6	33	419
	NF 2001529⁽³⁾	400 - 180°	N° 1	28	432
N° 6	3084338⁽²⁾⁽³⁾	500 - 180°	N° 1	74	

⁽¹⁾ Comprend la fourniture d'un joint de rehausse T600.

⁽²⁾ Fabrication à la demande. Délai nous consulter.

⁽³⁾ Pas de boîtier d'articulation.

* Arrivée(s) à 90° en chute de 30 mm.

Fond Tegra 600 Ø500

