


**Collection:** Dynamic S

Dynamic S mit. lav. CH3 BlueEco, pop-up sur le coté droit 45° pour l'espace limité, mousseur plastique, mono trou, garn. d'écoulement G 1 1/4", saillie 105mm, goulot 57mm, racc. flexibles, limite 5l./min., limit. de temp. réglable

Caractéristiques techniques**Hauteur (mm):** 130**Profondeur / Longueur (mm):** 120**Largeur (mm):** 46**Marque:** VitrA**Finition:** Chromé**Montage Affleurant:** Comptoir**Longueur du bec:** 105**Garantie:** Autre**Certificat:** ACS, NF**Couleur:** Chromé**Pression Minimale Recommandée:** Min: 0,5-
Max: 10 (Recommand. 1-5)**Hauteur du bec:** 57.000 MM**Cartouche:** Débit de chaleur réglable**Mousseur:** Silicone**Étiquette énergétique UE pour l'eau:** Vert
foncé (0 < Débit ≤ 6)**Principaux atouts**

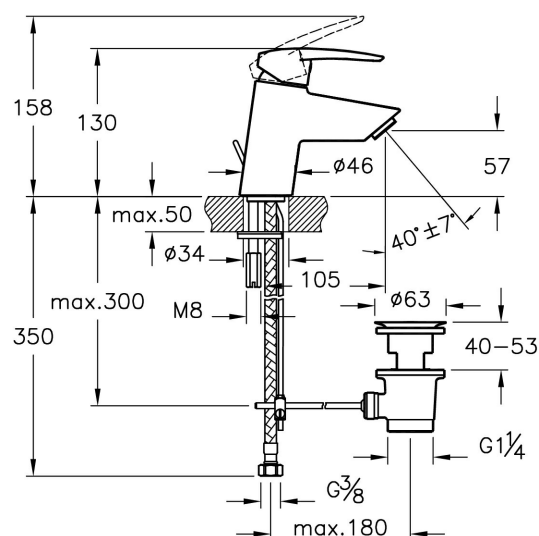

Description: Dynamic S mit. lav. CH3 BlueEco, pop-up sur le coté droit 45° pour l'espace limité, mousseur plastique, mono trou, garn. d'écoulement G 1 1/4", saillie 105mm, goulot 57mm, racc. flexibles, limite 5l./min., limit. de temp. réglable

Hauteur (mm): 130, **Profondeur / Longueur (mm):** 120, **Largeur (mm):** 46, **Marque:** VitrA, **Finition:** Chromé, **Montage Affleurant:** Comptoir, **Longueur du bec:** 105, **Garantie:** Autre, **Certificat:** ACS, NF, **Couleur:** Chromé, **Pression Minimale Recommandée:** Min: 0,5 - Max: 10 (Recommand. 1-5), **Hauteur du bec:** 57.000 MM, **Cartouche:** Débit de chaleur réglable, **Mousseur:** Silicone, **Étiquette énergétique UE pour l'eau:** Vert foncé (0 < Débit ≤ 6)

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication