



PANORAMA

INITIA + HTE

1.12 / 1.24 / 1.28



CHAUFFAGE SEUL  **GAZ CONDENSATION**  **PUissance DE 2 À 28 KW**



CRÉDIT D'IMPÔTS*



CORPS HYDRAULIQUE EN LAITON



COMPTAGE D'ÉNERGIE



RT 2012



EMOLIFE



INITIA + HTE

1.12 / 1.24 / 1.28

GAZ À CONDENSATION DE 4 À 28KW

La gamme de chaudières murales INITIA + HTE 1.12 / 1.24 / 1.28 se distingue par des performances de combustion, rendement.

La modulation de 16 à 100% associée à la pompe modulante ErP permettent un fonctionnement optimal collant en tous points à la courbe idéale des demandes chauffage et sanitaire en rapport à la puissance fournie. Cela garantit le meilleur rendement possible avec une hygiène de combustion sans équivalent.

De par leur conception à partir de matériaux nobles comme l'Inox et le laiton ainsi que la logique de modulation permettant une réduction de 50% des cycles d'allumages participent d'autant à la fiabilité de l'ensemble thermique, de l'électronique ainsi que différents organes d'allumage.


Associé aux ballons PIM 80L ou 130L le confort sanitaire sera des plus généreux en débit et régularité.

Leur vase d'expansion de 8 litres et leur régulation intuitive rendent cette gamme adaptable à tous types d'installations des plus anciennes avec un fort volume d'eau aux plus récentes sur plancher chauffant.

Enfin sa régulation dernière génération intègre le comptage d'énergie et exploite toutes les possibilités de connectivité avec le thermostat emolife.

INITIA + HTE 1.12 / 1.24 / 1.28



DESCRIPTIF

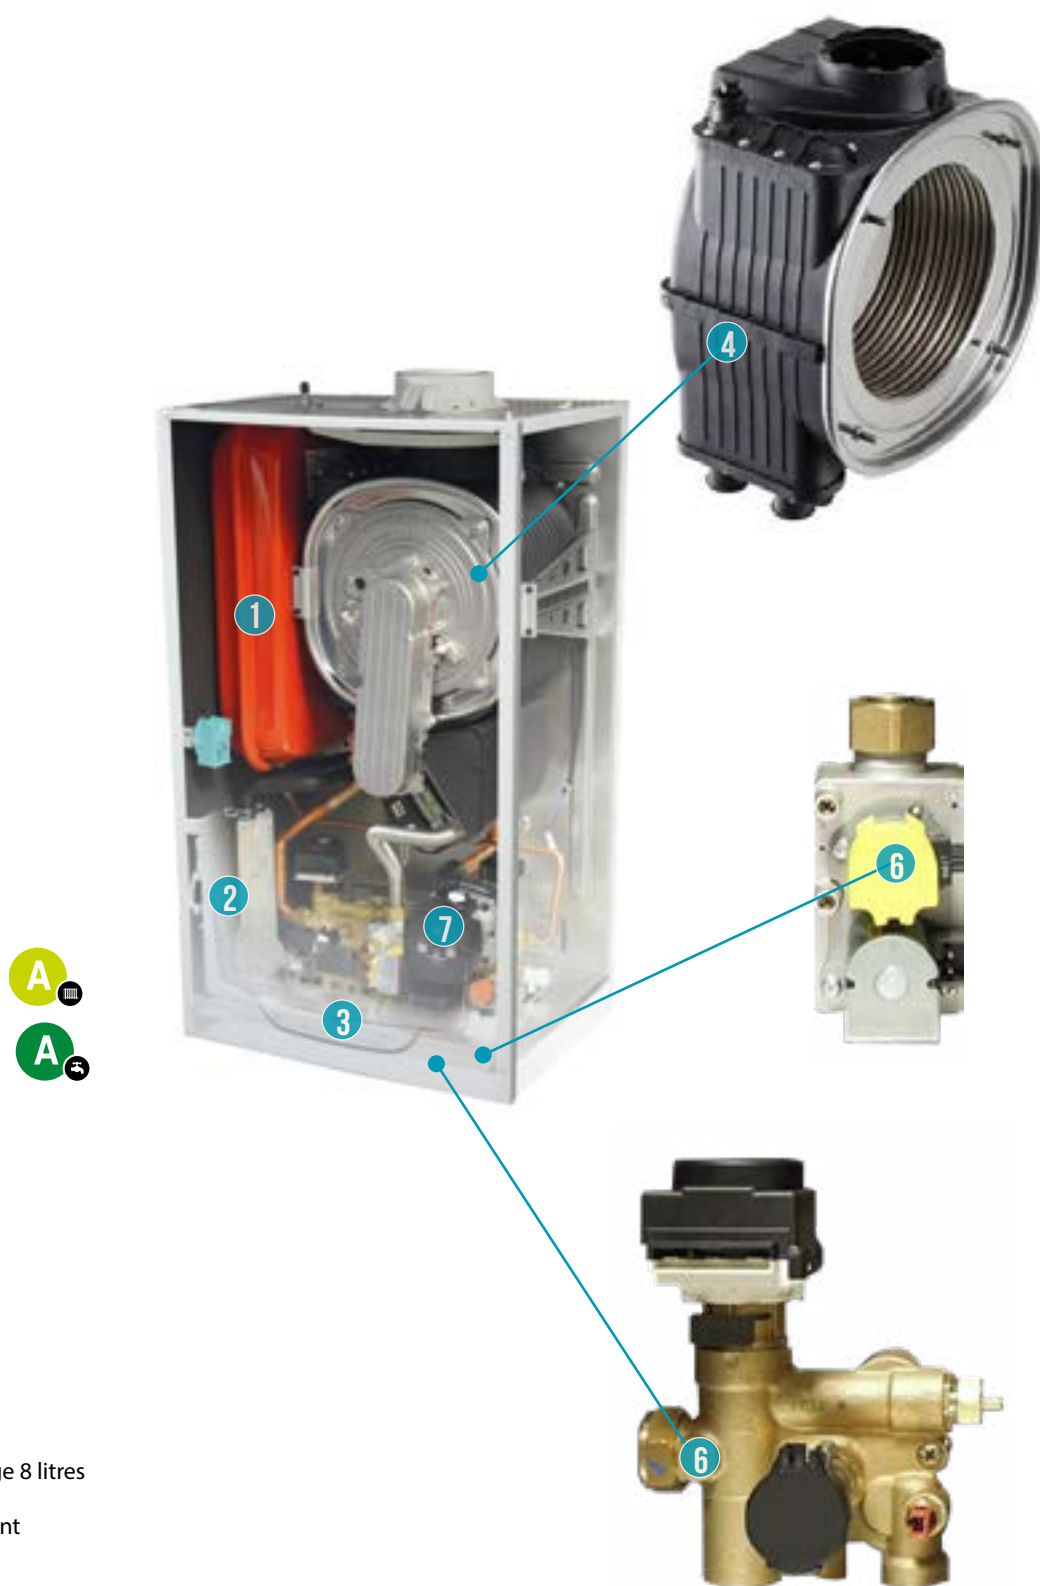

- 1 Vase d'expansion chauffage 8 litres
- 2 Siphon accessible par l'avant
- 3 Tableau de commande
- 4 Chambre de combustion et corps de chauffe en inox 316 l
- 5 Vanne gaz à moteur pas à pas
- 6 Corps hydraulique en laiton
- 7 Circulateur modulant ErP

INITIA + HTE 1.12 / 1.24 / 1.28

DIMENSIONS

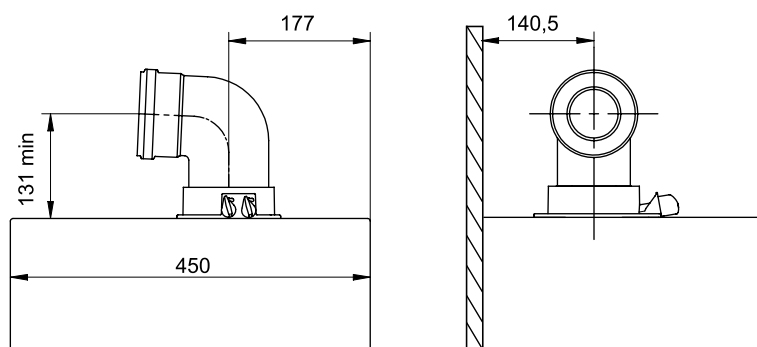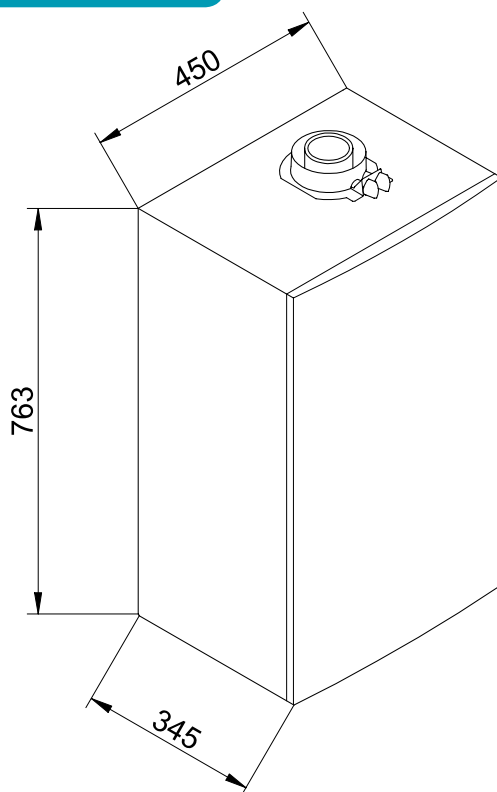


FOURNITURES STANDARD

- Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spirale en inox (316 L),
- Modulation intégrale de la puissance entre 10 et 100%,
- Tirage flux forcé et cheminée type B.23,
- Fonctionnement au gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL,
- Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe,
- Vase sanitaire intégré.

COLISAGE

INITIA + HTE	RÉFÉRENCE	COMPOSANT CORPS CHAUDIÈRE	BARRETTE ROBINETTERIE	COUDE CONCENTRIQUE 90°	TERMINAL CONCENTRIQUE	ROSACE	ADAPTATEUR SORTIE VERTICALE Ø 80/125
1.12 H	7629124	7218573	C7108578	C14059710	C14059610	C14017710	-
1.12 V	7629125	7218573	C7108578	-	-	-	CFF000019
1.24 H	7629126	7218574	C7108578	C14059710	C14059610	C14017710	-
1.24 V	7629127	7218574	C7108578	-	-	-	CFF000019
1.28 H	7629128	7218575	C7108578	C14059710	C14059610	C14017710	-
1.28 V	7629129	7218575	C7108578	-	-	-	CFF000019



INITIA + HTE 1.12 / 1.24 / 1.28

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INITIA + HTE		DONNÉES RT 2012	1.12	1.24	1.28
Type de générateur		•	Chauffage seul		
Type de chaudière			Condensation		
Énergie			Gaz naturel ou propane		
Évacuation	Type		Ventouse - Cheminée C13, C33, C43, C43P*, C53, C63, C83, B23, B23p, C93		
Plage de puissance	kW		2.0-12.0	4.0-24.0	4.7-28.0
Etas - Rendements saisonnier suivant le règlement 813 ⁽¹⁾	%		93	93	93
Puissance nominale chauffage 80/60°C	kW		12	24	28
Rendement charge mini et 30°C	%		109	109	109
Rendement charge 30% et 30°C	%		109	108,8	108,8
Rendement charge 100% et 70°C	%		97,7	97,7	97,7
Type de circulateur		•	Vitesse variable et pression différentielle variable		
Puissance circulateur maxi	W		39	39	39
Puissance circulateur mini	W		4	4	4
Puissance circulateur RT 2012	W	•	22	22	22
Puissance utile intermédiaire	kW	•	2,40	4,60	5,50
Plage de température chauffage	°C		25-80	25-80	25-80
Puissance électrique des auxiliaires hors circulateur à Pmini	W		15	15	15
Puissance électrique des auxiliaires hors circulateur à Pn	W	•	30	45	60
Débit minimal	l/h	•	0	0	0
Pertes à l'arrêt ΔT = 30 K	W	•	35	35	40
Puissance électrique à charge nulle (veille)	W		2,1	2,1	2,1
Pression acoustique à 1 m Pmini	dB(A)		36,1	35,8	35,2
Pression disponible à la sortie de la chaudière	PA		82	135	150
Poids	kg		34,5	34,5	34,5

(1) Rendement chaudière seule, critère d'éligibilité pour les CEE 2018

*Avec accessoire coude 3CEP

	1.12	1.24	1.28
Classe énergétique en chauffage			
Équipements du logement			
Nombre d'occupants dans le logement			

* Avec ballon PIM 80 litres ou 130 litres