
Fiche produit



GF Uponor Ecoflex Supra Pré-isolé 50x4,6/140

1095725

- Eau potable Froide et Eau Glacée
- Tube PE 100,SDR11
- Pression Maximum 16bar/20°C
- Gaine annelée PE HD
- do : Diamètre extérieure Gaine annelée
- do1 : Diamètre extérieure Tube PE-Xa
- s1 : epaisseur tube PE-Xa

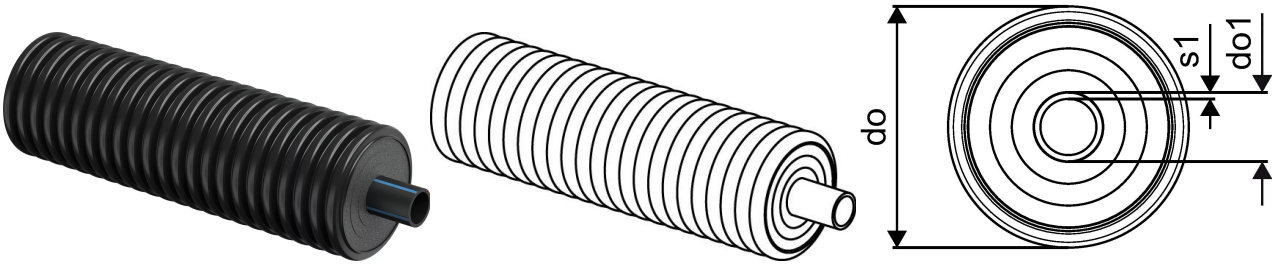

A propos GF Uponor Ecoflex Supra Pré-isolé

Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés.
- Tube : polyéthylène PE 100, noir avec couche bleue, SDR 11 (PN16)
- Matériau d'isolation : mousse PEX avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

Application


- Transport d'eau froide sanitaire et de rafraîchissement dans des systèmes enterrés.
- Température de service +20 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

Certification

- DVGW

GF Uponor Ecoflex Supra Pré-isolé 50x4,6/140

1095725

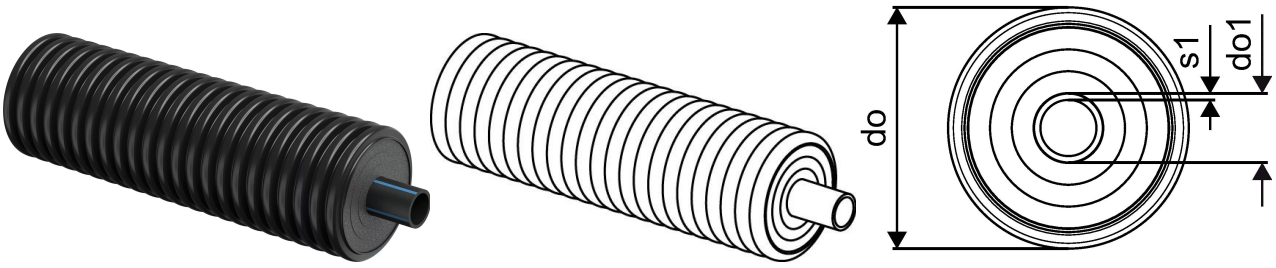

Measurements

Rayon de courbure M	0,6
Diamètre extérieur_do	140
Diamètre extérieur_do1	50
Épaisseur de paroi_s1	4,6

Product code

Item no EAN	6414905485635
Item no GF	35001095725
Item no GTIN	06414905485635
Item no NRF	8361426

Dimensions

Article Unité Hauteur	140
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	1,67
Article Unité Largeur	140
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905537914
Hauteur d'emballage PL1	2200
Longueur de l'emballage PL1	2200
Quantité d'emballage PL1	200
Type d'emballage PL1	Coil
Volume d'emballage PL1	7,26
Poids de l'emballage PL1	334

Largeur d'emballage PL1	1500

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+