

**DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION**



De Dietrich 
LE CONFORT DURABLE®

EASYLIFE

CLIM'UP

Unité extérieure MUSE de 4,1 à 12 kW



Les unités extérieures MUSE... sont équipées d'un compresseur ROTARY DC INVERTER, d'une vanne 4 voies d'inversion (mode froid / chaud) et d'un ventilateur ajustable

Elles sont à associer à 1,2,3,4 ou 5 unités intérieures UME, UCE, UGE ou UCARE

• Colisage: 1 colis


Le produit

Fonction wifi - Fluide R32 - Confort optimal en toute saison - Large choix d'unités intérieures - Possibilité de connecter jusqu'à 5 unités intérieures sur 1 même unité extérieure.

DIMENSIONS PRINCIPALES (mm et pouces)

Cotes (mm)	A	B	C
MUSE 40-2	800	545	315
MUSE 50-2	800	545	315
MUSE 60-3	834	655	328
MUSE 80-3	834	655	328
MUSE 100-4	985	808	395
MUSE 120-5	985	808	395

UNITÉ EXTÉRIEURE MUSE

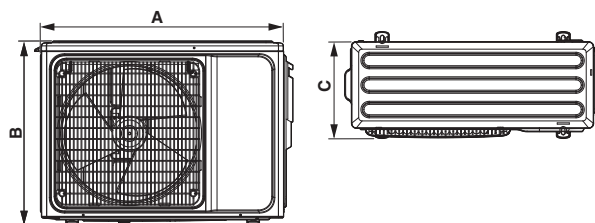

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Températures limites
Mode froid: -10 °C/+52 °C

Mode chaud: -15 °C/+24 °C

MODÈLE

	MUSE	40-2	50-2	60-3	80-3	100-4	120-5
Puissance en mode froid (min / max)	kW	4,1 (1,8-4,51)	5,3 (2,0-5,83)	6,2 (2,2-6,71)	7,9 (2,3-8,69)	10,5 (2,5-11,00)	12,00 (2,77-12,7)
Puissance en mode chaud (min / max)	kW	4,8 (2,05-5,28)	5,6 (2,21-6,16)	6,6 (2,39-7,26)	8,2 (2,45-9,02)	11,00 (2,67-11,20)	13,00 (2,96-12,80)
Puissance électrique absorbée en mode froid à la puissance nominale	kW	1,24	1,75	1,92	2,46	3,92	4,32
Puissance électrique absorbée en mode chaud à la puissance nominale	kW	1,15	1,54	1,78	2,27	3,04	3,75
Débit d'air max (unité extérieure)	m³/h	2300	2300	3100	3100	4000	4200
SEER		6,2	7,1	6,5	6,3	6,1	6,1
Classe énergétique en mode froid		A++	A++	A++	A++	A++	A++
SCOP		4,1	4,1	4,4	4,0	4,0	4,0
Classe énergétique en mode chaud		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Pression acoustique min / max de l'unité extérieure	dB[A]	54	55	56	58	61	61
Puissance acoustique de l'unité extérieure	dB[A]	61	62	65	65	68	68
Poids unité extérieure	kg	34	36	44	46	74	75
Liaisons frigorifiques (Liquide - Gaz)	pouces	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Longueur max totale entre les unités intérieures et l'unité extérieure	m	40	40	60	60	80	80
Longueur max entre l'unité intérieure et extérieure	m	25	25	30	30	35	35
Dénivelé max entre l'unité intérieure et une unité extérieure	m	15	15	15	15	15	15
Dénivelé max entre toutes les unités intérieures et l'unité extérieure	m	10	10	10	10	10	10
Longueur préchargée	m	15	15	22,5	22,5	30	37,5
Charge additionnelle en fluide frigorigène R32	g / m	20	20	20	20	20	20
Charge nominale en fluide frigorigène R32	kg	0,92	0,95	1,1	1,05	2,3	2,3
Tensions / Fréquences	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Intensité nominale en mode froid	A	5,4	7,6	8,3	10,7	18,7	20,6
Intensité maximale	A	10	11	13	16	22,5	24,5
Section du câble de puissance	mm²	3G1,5	3G1,5	3G1,5	3G2,5	3G4,0	3G4,0
Disjoncteur		C16A	C16A	C16A	C20A	C25A	C25A
Section du câble de liaison entre l'unité intérieure et l'unité extérieure	mm²	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G2,5	4G2,5	4G2,5

	MUSE	40-2	50-2	60-3	80-3	100-4	120-5
Unité extérieure Multisplit pour climatisation	N° colis	EH971	EH874	EH926	EH875	EH927	EH928
	Réf.	7722650	7692781	7720006	7692782	7720007	7720008