

SAMBA PURE

RADIATEUR ACIER À FACE PLANE

RADIATEUR ACIER

DÉCOR FACE PLANE

6 ORIFICES THERMOSTATISABLES

PRÊT À POSER



CHALEUR
DOUCE

CHALEUR DOUCE



RT 2012

GARANTIE
10
ANS

GARANTIE 10 ANS

CE 06
EN 442-1



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS
À EAU CHAUDE - NF SET
www.marque-nf.com



PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS SONT ÉLABORÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.

FIABILITÉ
ÉCONOMIES EFFICACITÉ
PERFORMANCES
SIMPLICITÉ NEUF
RÉNOVATION



ESTHÉTIQUE



Design

- Avec sa silhouette fine et élancée, ce radiateur panneau s'intègre parfaitement au style de votre intérieur dans un minimum d'espace

FIABILITÉ

Fabrication en France

- Un outil de production Français à la Chartre sur le loir (72)
- Usine ISO 9001 et 14001



Radiateur panneau en acier

- Revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016
- Pression de service maximum 6 bar
- Emballage carton et plastique protecteur



GAMME ÉTENDUE



Gamme habillée

- Joues latérales avec clips de maintien montées d'usine



Gamme tertiaire

- Entretien facile sans ailettes

INSTALLATION FACILITÉE



Raccordements

- Horizontaux et verticaux 4 ou 6 orifices
- Raccordement standard ou par le dessous



Fixation

- Jeu de consoles Génus inclus dans l'emballage



Accessoires

- Packs robinetteries pour tous types d'installation



Pilotable

- Par simple adjonction d'un kit thermostat proposé en option

SAMBA PROGRESS

21VRE

6 ORIFICES

RACCORDEMENT

BAS GAUCHE

THERMOSTATISABLE

PRÊT À POSER




FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier panneau décoratif, façade à lignes verticales, revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016. Radiateur à équiper d'une robinetterie thermostatique.

- ▶ Joes latérales montées d'usine.
- ▶ 4 orifices Ø 1/2".
- ▶ 1 ensemble bouchon plein, bouchon purgeur Ø 1/2".
- ▶ Raccordement par le dessous ou dessus, 2 orifices Ø 1/2", Entraxe 50 mm.
- ▶ Radiateur réversible haut / bas.
- ▶ Pression de service maximum 6 bar.
- ▶ Console Génius pour radiateur vertical.


**Consoles Génius,
livrées avec le
radiateur**

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à
0,75 m du sol : 20°C.

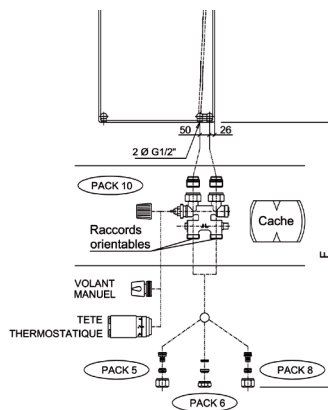


Encombrement des accessoires		
	Packs	F
Raccords P E R	Packs: 10 + 5	115
Raccords Cuivre	Packs: 10 + 6	112
Raccords Multicouches	Packs: 10 + 8	115

RACCORDEMENT BAS GAUCHE

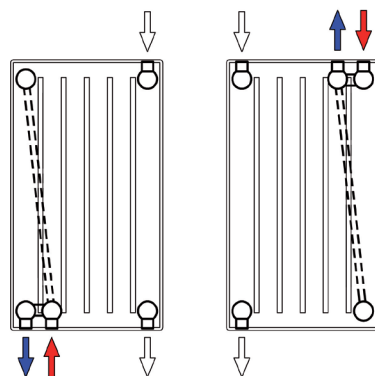

VUE DE FACE



Samba Progress 21V RE

RACCORDEMENT PAR LE DESSOUS OU DESSUS, 2 ORIFICES Ø 1/2", ENTRAXE 50 MM

TYPE 21 VRE

HAUTEUR EN MM		1500	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
6	400	C21C6L445	563/839/1122
9	600	C21C6L645	844/1258/1683
12	800	C21C6L845	1126/1678/2244

HAUTEUR EN MM		1800	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
6	400	C21C6L454	643/959/1284
9	600	C21C6L654	964/1438/1926
12	800	C21C6L854	1285/1918/2568

HAUTEUR EN MM		2000	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
6	400	C21C6L460	693/1034/1386
9	600	C21C6L660	1039/1551/2079
12	800	C21C6L860	1385/2068/2772

HAUTEUR EN MM		2200	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
6	400	C21C6L466	745/1114/1494
9	600	C21C6L666	1118/1670/2241
12	800	C21C6L866	1491/2227/2988

HAUTEUR EN MM		2400	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
6	400	C21C6L472	795/1189/1596
9	600	C21C6L672	1192/1784/2394
12	800	C21C6L872	1589/2378/3192

OPTIONS ET ACCESSOIRES GAMMES VERTICALES HB

RÉFÉRENCE

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

Raccord orientable (Pack 10) avec insert M28

C89091541

Tête thermo VT = 0,6

CC9091500

PACK 5 À 8 SE REPORTER AU PARAGRAPHE ACCESSOIRES DU CHAPITRE

FIXATIONS SUPPLÉMENTAIRES OU PRÉ INSTALLATION

Consoles Génius vertical	L 400 mm	C89090144
	L 600 mm	C89090146
	L 800 mm	C89090148