
CHAUFFE-EAU BLINDÉS

Chauffe-eau électrique

L'eau chaude à petit prix

Thermor
Chaleur connectée



1 RÉSISTANCE «THERMOPLONGEUR»

- En contact direct avec l'eau et exposée au calcaire
- En cas de remplacement, obligation de vidanger le chauffe-eau.

2 PROTECTION ANTICORROSION

- Anode en magnésium, qui se dissout dans le temps.
- Nécessite un contrôle de l'usure tous les 2 ans et un remplacement si nécessaire.

GARANTIE 5 ANS SUR LA CUVE

GARANTIE 2 ANS SUR LES PIÈCES






DISPONIBLE EN 3 FORMATS

Vertical mural, stable et horizontal

DOUBLE ENTRAXE


FACILITÉ D'INSTALLATION

500/800 mm
& 700/800 mm
Système de fixation modulable



HORIZONTAUX RACCORDEMENT COTÉ

avec ceinture réglable et raccordement dessous



PERFORMANCE

Classe énergétique C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cuve et corps de chauffe émaillés conformes aux normes d'hygiène.

Thermostat mécanique

8 capacités de 50 à 500 L et 5 diamètres (505, 513, 570, 575 et 750 mm).


Horizontaux : pose au mur, au sol ou au plafond en respectant le sens de montage des piquages.

Horizontaux raccordements côté : ceintures réglables et ajustables.


Livré avec **raccord diélectrique** (sauf 500 L).

COTES D'INSTALLATION


VERTICAL MURAL

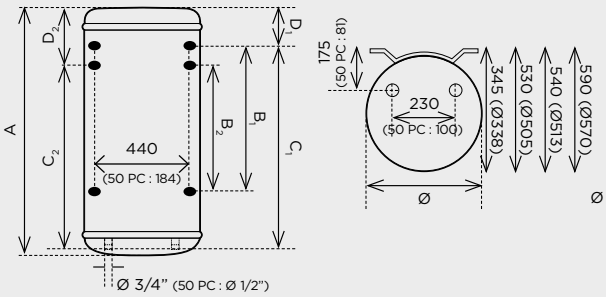


HORIZONTAL RACCORDEMENTS DESSOUS




STABLE

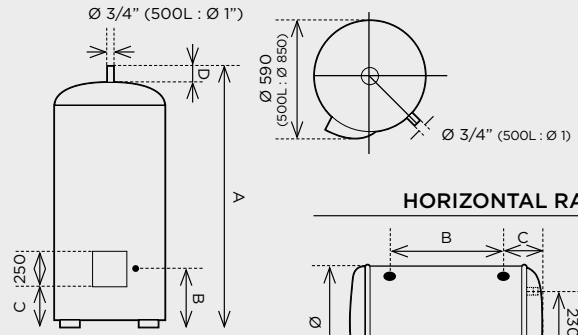



HORIZONTAL RACCORDEMENTS CÔTÉ



ACCESSOIRES

Trépied universel 50 à 200 L

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

	Capacité (L)	Nombre de personnes	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) (1)	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm) ø	A	B_1	B_2	C_1	C_2	D_1	D_2	Poids à vide (kg)	Classe Énergétique	Référence
Blindé vertical mural étroit ø 505	50 PC	1	2000	1,11	(2)	0,47	1h36	338	918	-	-	750	-	168	-	18	C	241 039
	50	1	1200	0,71	(2)	0,30	2h26	505	575	-	-	370	-	155	-	22	C	241 040
	75	1 ou 2	1200	1,02	139	0,29	4h13	505	770	-	-	570	-	150	-	27	C	251 043
	100	2	1200	1,24	178	0,26	5h22	505	885	-	-	750	565	100	285	32	C	261 049
	150	3	1600	1,48	282	0,21	5h59	513	1210	800	500	1050	750	120	420	41	C	271 072
	200	4	2200	1,91	370	0,20	5h46	513	1530	800	700	1050	950	435	535	52	C	281 067
Blindé vertical mural compact ø 570	100	2	1200	1,19	184	0,25	5h13	570	780	-	-	570	-	135	-	32	C	861 510
	150	3	1600	1,57	268	0,22	6h01	570	1030	500	-	750	-	210	-	41	C	871 515
	200	4	2200	1,84	370	0,19	5h56	570	1255	800	700	1050	950	165	265	51	C	881 196

								ø	A	B	C	D			
Blindé stable ø 575	200	4	2200	1,91	360	0,20	4h55	575	1275	270	160	30	51	C	282 029
	300	5 et plus	3000	2,50	531	0,18	5h43	575	1780	270	160	30	73	C	292 039
	500	5 et plus	5000 TC	2,60	(2)	0,11	5h53	750	1840	310	340	30	154	C	292 001

								ø	A	B	C	D	D_2	E			
Blindé horizontal raccordement dessous ø 505	75	1 ou 2	1600	1,15	139	0,32	2h55	505	690	480	-	195	105	-	28	C	253 010
	100	2	1600	1,35	180	0,28	3h58	505	835	600	-	120	85	-	32	C	263 014
	150	3	2200	1,76	244	0,24	3h59	505	1155	800	-	120	105	-	41	C	273 015
	200	4	2200	2,28	318	0,24	5h01	505	1475	1050	-	120	105	-	50	C	283 014
Blindé horizontal raccordement côté ø 570	75	1 ou 2	2000	1,38	149	0,38	2h32	505	770	Réglable ceintures mobiles		165	-	530	27	C	853 407
	100	2	2000	1,54	190	0,33	3h27	570	745			175	-	590	32	C	863 410
	150	3	2000	1,89	279	0,27	4h41	570	1000			175	-	590	41	C	873 415
	200	4	2000	2,15	367	0,23	6h28	570	1255			175	-	590	51	C	883 420

(1) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. (2) Pas de valeur pour les capacités < 75 L et >300 L. Nos valeurs de consommation d'entretien, de temps de chauffe et de constante de refroidissement sont calculées selon le cahier des charges LCIE NF Performance sauf 500 L.

CE | NF ★★★ (de 75 à 300 L) | NF ★□□ (horizontal raccordement dessous) | NF (500 L) | NF (50 L) | IP 24 (horizontal et stable) | IP 25 (mural) | IP X 4 (500 L) | 230 V mono (500 L TC) | Fabriqué en France (sauf 50 L et 500 L)

Thermor
Chaleur connectée