


■ GEBERIT

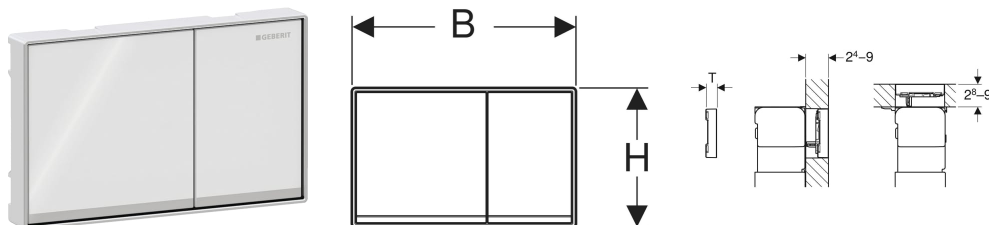

UTILISATION

- Pour le déclenchement du rinçage des réservoirs à encastrer Omega
- Pour épaisseurs du revêtement de 24–90 mm (déclenchement par le devant)
- Pour épaisseurs de revêtement de 28–90 mm (déclenchement par le haut)

- Déclenchement par le dessus ou frontal

- Actionnement à fleur de paroi
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme des touches angulaire

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Cadre de compensation
- 2 entretoises

- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement
- Matériel de fixation

ACCESSOIRES

- Cadre de recouvrement Geberit pour plaque de déclenchement Omega60, square

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B cm	H cm	T cm
115.081.GH.1	Touches : chromé, brossé, revêtement facile à nettoyer Bandes design et cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression	18.4	11.4	2.5

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B cm	H cm	T cm
115.081.JK.1	Touches : gris velouté Bandes design : réfléchissant Cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18.4	11.4	2.5
115.081.JL.1	Touches : sable gris Bandes design : réfléchissant Cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18.4	11.4	2.5
115.081.SI.1	Touches : blanc Bandes design : réfléchissant Cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18.4	11.4	2.5
115.081.SJ.1	Touches : noir Bandes design : réfléchissant Cadre : chromé brillant	Zinc moulé sous pression / verre	18.4	11.4	2.5