

Robinet simple réglage

ROBINET SPLE REGLAGE EQ.3/8
TEKNIK 1510300TE



ROBINET SPLE REGLAG.DRT 3/8
TEKNIK 1520300TE



ROBINET SPLE REGLAGE EQ.1/2
TEKNIK 1510400TE

ROBINET SPLE REGLAG.DRT 1/2
TEKNIK 1520400TE

VANNE D'ÉQUILIBRAGE – AVEC RFS

Couplage		Référence fournisseur		Code Richardson	
Coté radiateur	Coté Installation	Equerre	Droite	Equerre	Droite
G 3/8 "	G 3/8 "	151.03.00	152.03.00	309A5.3 Robinet simple réglage EQ 3/8"	309AB.0 Robinet simple réglage DR 3/8"
G 1/2 "	G 1/2 "	151.04.00	152.04.00	309A7.9 Robinet simple réglage EQ 1/2"	309AD.6 Robinet simple réglage DR 1/2"

COUDE DE REGLAGE 3/8
TEKNIK 1530300TE



TÉ DE REGLAGE 3/8
TEKNIK 1530300TE



COUDE DE REGLAGE 1/2
TEKNIK 1530400TE

TÉ DE REGLAGE 1/2
TEKNIK 1530400TE

DÉTENDEUR D'ÉQUILIBRAGE – AVEC RFS

Couplage		Référence fournisseur		Code Richardson	
Coté radiateur	Coté Installation	Equerre	Droite	Equerre	Droite
G 3/8 "	G 3/8 "	153.03.00	154.03.00	309AE.3 Coude de réglage 3/8"	309AA.2 Té de réglage 3/8"
G 1/2 "	G 1/2 "	153.04.00	154.04.00	309AJ.4 Coude de réglage 1/2"	309AK.2 Té de réglage 1/2"

Robinet simple réglage

DESCRIPTIF PRODUIT

ROBINET SIMPLE EQUERRE SÉRIE 151

Vanne manuelle coudée pour tube fer, à double joint torique, série Jet-line. Corps en laiton nickelé. Joints en élastomère éthylène propylène et élastomère nitrile. Volant en ABS antichoc. Raccord équerre fileté F UNI-EN-ISO 228 pour tuyau métallique Raccord d'extrémité fileté M UNI-EN-ISO 228 (disponibilité de version avec ogive de pré-joint en PTFE pour diamètres 3/8" et 1/2" seulement). Température max 110 °C. Pression max d'exercice 10 bars (1000 kPa). Tailles disponibles 3/8" ÷ 3/4".

ROBINET SIMPLE DROIT SÉRIE 152

Vanne manuelle droite pour tube fer, à double joint torique, série Jet-line. Corps en laiton nickelé. Joints en élastomère éthylène propylène et élastomère nitrile. Volant en ABS antichoc. Raccord droit fileté F UNI-EN-ISO 228 pour tuyau métallique Raccord d'extrémité fileté M UNI-EN-ISO 228 (disponibilité de version avec ogive de pré-joint en PTFE pour diamètres 3/8" et 1/2" seulement). Température max 110 °C. Pression max d'exercice 10 bars (1000 kPa). Tailles disponibles 3/8" ÷ 3/4".

COUDE DE REGLAGE SÉRIE 153

Détendeur de réglage coudé pour tube fer série Jet-line. Corps en laiton nickelé. Joints en élastomère éthylène-propylène et élastomère nitrile. Volant en ABS antichoc. Raccord équerre fileté F UNI-EN-ISO 228 pour tuyau métallique Raccord d'extrémité fileté M UNI-EN-ISO 228 (disponibilité de version avec ogive de pré-joint en PTFE pour diamètres 3/8" et 1/2" seulement). Température max 110 °C. Pression max d'exercice 10 bars (1000 kPa). Tailles disponibles 3/8" ÷ 3/4".

TE DE REGLAGE SÉRIE 154

Détendeur de réglage droit pour tube fer série Jet-line. Corps en laiton nickelé. Joints en élastomère éthylène-propylène et élastomère nitrile. Volant en ABS antichoc. Raccord droit fileté F UNI-EN-ISO 228 pour tuyau métallique Raccord d'extrémité fileté M UNI-EN-ISO 228 (disponibilité de version avec ogive de pré-joint en PTFE pour diamètres 3/8" et 1/2" seulement). Température max 110 °C. Pression max d'exercice 10 bars (1000 kPa). Tailles disponibles 3/8" ÷ 3/4". SÉRIE 587 Vanne manuelle coudée pour tube cuivre ou polyéthylène, à double joint torique, série Jet-line. Corps en laiton nickelé. Joints en élastomère éthylène-propylène et élastomère nitrile. Volant en ABS antichoc. Raccord en équerre fileté M standard RBM pour tube en cuivre, polyéthylène et multicouche. Raccord d'extrémité fileté M UNI-EN-ISO 228 (disponibilité de version avec ogive de pré-joint en PTFE). Température max 110 °C. Pression max d'exercice 10 bars (1000 kPa). Tailles disponibles 3/8".

Robinet simple réglage


CARACTÉRISTIQUES D'EXÉCUTION

Corps : Laiton nickelé
 Joints d'étanchéité : Élastomère en éthylène propylène (EPDM)
 et élastomère en nitrile (NBR)
 Volant : ABS
 Raccord entrée : F UNI-EN-ISO 228 ou Standard RBM
 Raccord sortie : M UNI-EN ISO 228


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

T_{MAX} exercice : 110 °C
 P_{MAX} d'exercice : 10 bars (1000 kPa)


VANNE COUDÉE

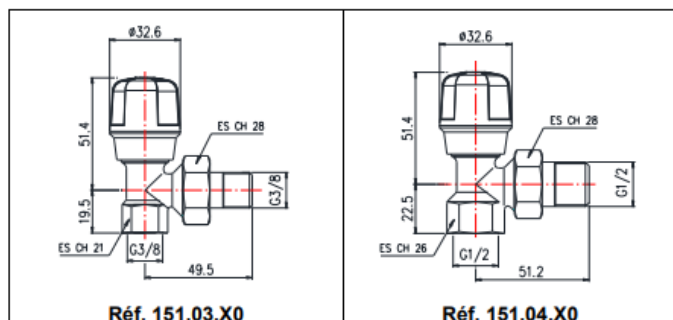


VANNE DROITE

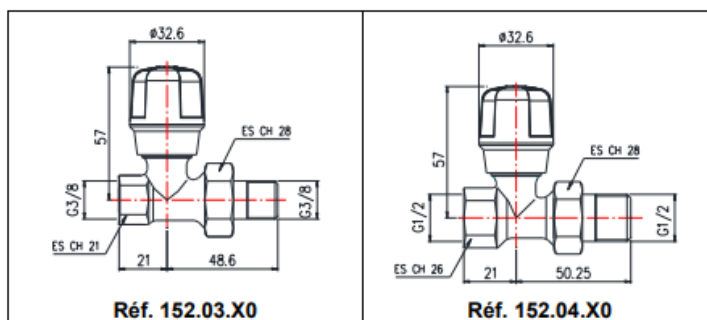



DÉTENDEUR COUDÉE

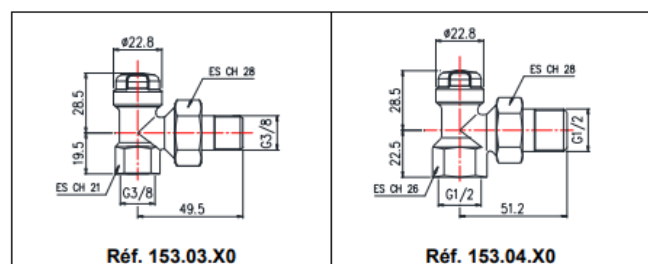


DÉTENDEUR DROIT

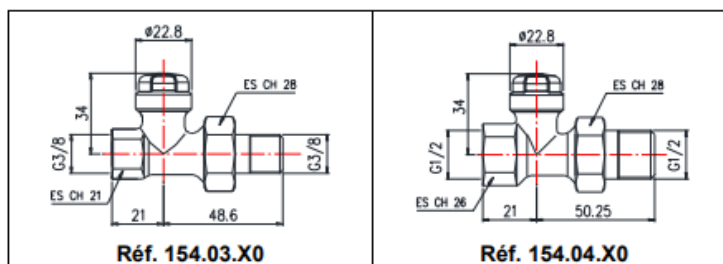

Robinet simple réglage

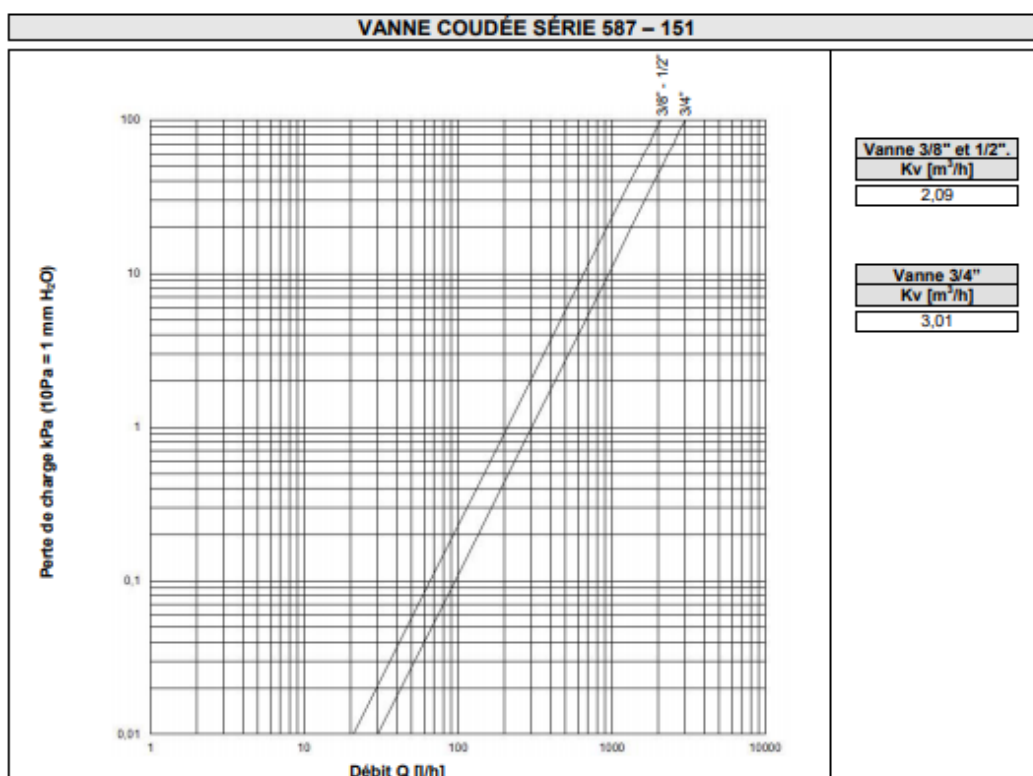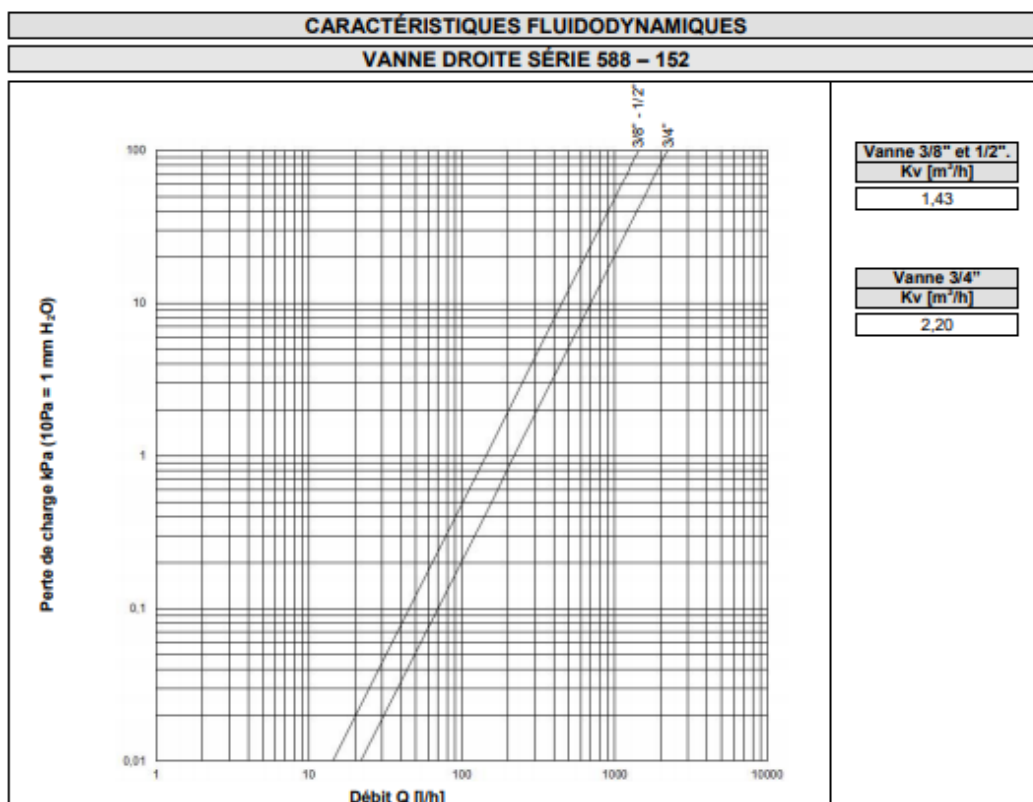

Robinet simple réglage

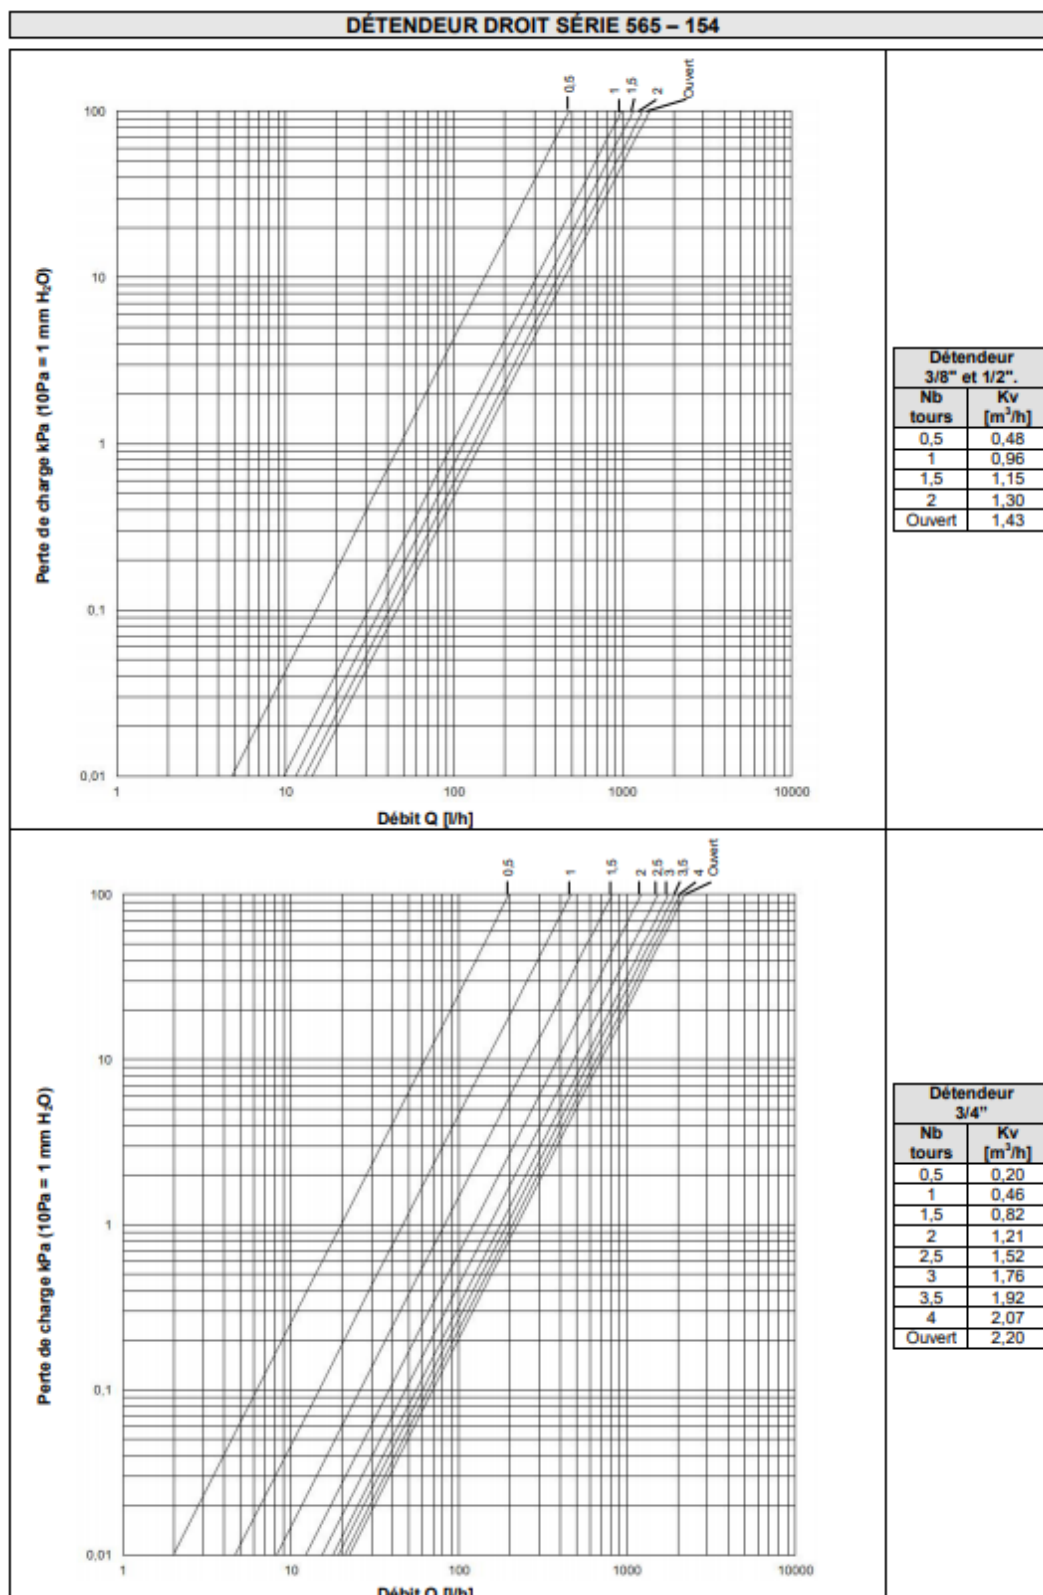

Robinet simple réglage

