Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**CUE 3X380-500V IP55 7,5KW**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 99616764

Le CUE appartient à une gamme complète de convertisseurs de fréquences externes conçu pour la régulation à vitesse variable d'un grand nombre de produits Grundfos.

Le CUE possède un régulateur de type PI et offre des fonctionnalités et une interface utilisateur similaires aux E-pompes Grundfos.

Les solutions avec CUE apparaissent comme une extension de cette gamme de E-pompe.

En choisissant la solution CUE, vous bénéficierez des avantages suivants :

- Fonctionnalités et interface utilisateur similaires aux E-pompes
- Fonctions sur les pompes selon applications
- Confort accru comparé aux pompes à vitesse fixe
- Installation et mise en route aisée comparés à des variateurs de fréquences classiques
- Régulation de vitesse sur pompe jusqu'à 250 kW
- Régulation de vitesse sur pompes installées dans des environnements potentiellement explosibles.

Le CUE offre les entrées/sorties suivantes :

- GENIbus RS-485
- une entrée analogique 0-10 V pour point de consigne externe
- une entrée analogique 0/4-20 mA pour capteur
- 4 entrées digitales, par exemple Marche/Arrêt à distance, ...
- 2 relais de sortie (C/NO/NC).

Accessoires:

Carte additionnelle Entrée/Sortie

Ajoute les entrées/sotie suivantes:

- une entrée analogique 0/4-20 mA pour un capteur additionnel
- une sortie analogique 0-20 mA
- 2 entrées pour sonde de température Pt100/Pt1000, par exemple pour la surveillance de la température des roulements.

Filtres moteur:

Pour réduire dU/dt et les pics de tension sur les enroulements moteur et pour diminuer les phénomènes accoustiques (sifflements) générés dans le moteur, des filtres moteur sont à prévoir (option) :

- Filtres dU/dt, 11-250 kW
- Filtres sinusoïdaux, 0.55-250 kW.

Technique:

Fonction sécurité:	Aucun
Filtre RFI type EN 61800-3:	C1
Qualité de revêtement IEC721 3-3:	3C2
Certifications:	CE, CULUS, C-TICK
Presse-étoupe:	Câble entrée standard

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:


Date: 31/10/2026


Quantité	Description	
1	Installation:	
	Plage température ambiante:	0 .. 50 °C
	Humidité relative:	5-95 %
	Plaque arrière (oui/non):	N
	Dimensions du boîtier CUE:	A5
	Donnée électrique:	
	Puissance nominale - P2:	7.5 kW
	Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
	Tension nominale:	3 x 380-440/441-500 V
	Intensité nominale:	16-14.5 A
	Consommation maximale de courant:	16 A
	Rendement à pleine charge:	97 %
	Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
	Type d'entrée secteur:	Raccordement direct
	Protection moteur intégrée:	OUI
	Autres:	
	Poids net:	14 kg
	Poids brut:	14.2 kg
	N° VVS danois:	382996075
	N° RSK suédois:	5830181
	N° LVI finlandais:	9414055
	Pays d'origine:	DK
	Code douanier:	85044095


Nom Société:
Créé par:
Téléphone:


Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	CUE 3X380-500V IP55 7,5KW
Code article:	99616764
Numéro EAN::	5713831974703
Technique:	
Fonction sécurité:	Aucun
Filtre RFI type EN 61800-3:	C1
Qualité de revêtement IEC721 3-3:	3C2
Certifications:	CE, CULUS, C-TICK
Presse-étoupe:	Câble entrée standard
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 50 °C
Humidité relative:	5-95 %
Installé sur:	MURAL
Plaque arrière (oui/non):	N
Dimensions du boîtier CUE:	A5
Donnée électrique:	
Puissance nominale - P2:	7.5 kW
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	3 x 380-440/441-500 V
Intensité nominale:	16-14.5 A
Consommation maximale de courant:	16 A
Rendement à pleine charge:	97 %
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Type d'entrée secteur:	Raccordement direct
Protection moteur intégrée:	OUI
Protection thermique:	externe
Longueur de câble:	150/300 m
Autres:	
Poids net:	14 kg
Poids brut:	14.2 kg
N° VVS danois:	382996075
N° RSK suédois:	5830181
N° LVI finlandais:	9414055
Pays d'origine:	DK
Code douanier:	85044095

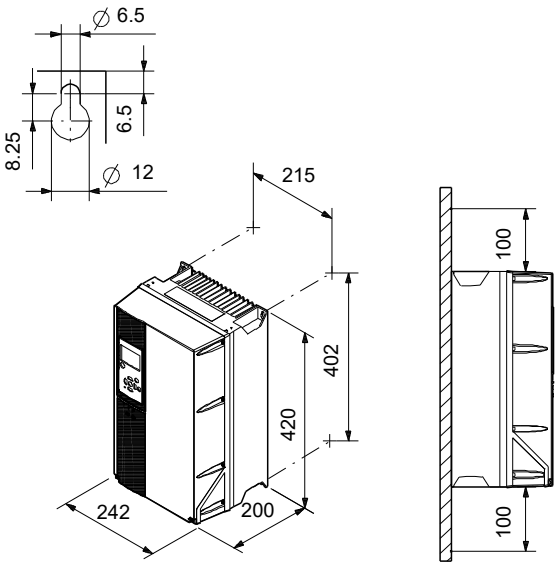





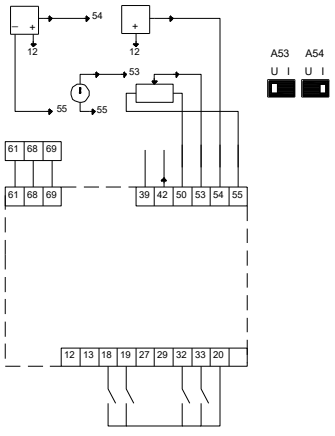

GRUNDFOS

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026