Double porte filtre 3 parties 9”3/4 avec bypass

9”3/4 insert laiton 3/4”
3607290003987

Filtre duplex 3 parties avec bypass intégré pour une double filtration performante sans couper l’eau. Idéal pour combiner deux technologies (sédiments + charbon actif) et assurer une protection continue de vos installations.




Les + produit

- Bypass intégré pour maintenance sans interruption d’eau
- Double traitement en deux étapes successives
- Contrôle visuel grâce au corps transparent
- Installation simple et rapide



Les caractéristiques techniques

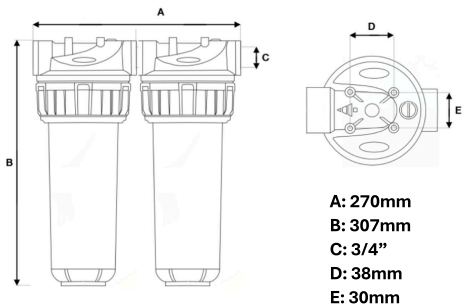

A: 270mm
B: 307mm
C: 3/4”
D: 38mm
E: 30mm

Pression max	10 bar
Température max	+5°C à +50°C
Corps	SAN transparent
Tête	Polypropylène chargé
Insert	Laiton 3/4”
Format	9”3/4
Certification	A.C.S.