


RACCORDEMENT FUMÉES

POUR ELIDENS C140



Ce type de configuration est couvert par l'Avis Technique n° 14/13-1939 (jusqu'à 85 kW)

3 CONFIGURATION C_{93X} - CONDUITS CONCENTRIQUES EN CHAUFFERIE, CONDUITS SIMPLES EN CHEMINÉE (air comburant en contre-courant)

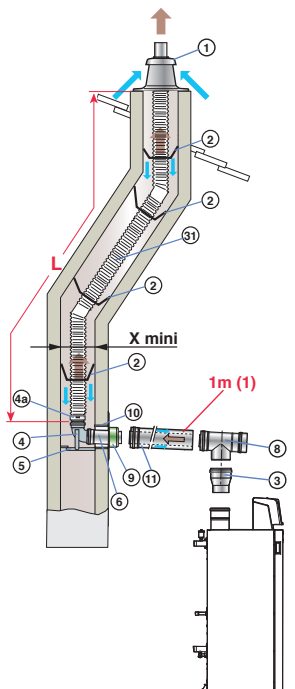



FUMI_0151

EN CHAUFFERIE (mm) ▶	L _{MAX} (m)			
	Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 110	Ø 110
EN CHEMINÉE (mm) ▶	Ø 80	Ø 80	Ø 110	Ø 110
▼ TYPE DE CHAUDIÈRE				
C140-45	-	15	25	-
C140-65	-	-	-	16
C140-90	-	-	-	13,2
C140-115	-	-	-	10
x mini	140	140	160	160
	Ø 160	Ø 160	Ø 180	Ø 180

- (1) Pour chaque mètre de conduit horizontal supplémentaire, retirer 1,2 m à la longueur verticale L_{max} indiquée dans le tableau ci-dessus.
(2) Ou emplacement ③ le cas échéant

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PPs nécessaires au minimum pour le raccordement air/fumées avec des conduits concentriques en chaufferie, ET simples rigides en cheminée

TYPE DE CHAUDIÈRE	Ø DE RACCORDEMENT	KIT DE RACCORDEMENT CHAUDIÈRE	KIT DE RACCORDEMENT CHEMINÉE	ADAPTATEUR
Elidens C140-45	- Ø 80/125 mm en chaufferie	Colis n° DY716	DY717	-
	- Ø 80 mm en cheminée	Réf. 84887716	84887717	-
	- Ø 80/125 mm en chaufferie	Colis n° DY716	DY876	Ø 110 sur 80 mm inclus dans DY876
	- Ø 110 mm en cheminée	Réf. 84887716	100008312	-
Elidens C140-65, 90, 115	- Ø 110/150 mm en chaufferie	Colis n° DY818	DY177	DY817
	- Ø 110 mm en cheminée	Réf. 100002360	84887577	100002357



- ① Terminal avec solin
② Tube de finition PPs noir, lg 0,345 m
③ Étoiles de centrage
④ Adaptateur:
- Ø 80 sur 110 mm pour DY876
- pas d'adaptateur pour DY177 et DY177
⑤ Coude 87°
⑥ Rail support
⑦ Rallonge 0,5 m
⑧ Té d'inspection
⑨ Plaque de finition cheminée
⑩ Fourreau galvanisé, L = 0,5 m
⑪ Adaptateur Ø 80/125 mm