

Module avec fonction isolement pour radiateurs à robinetterie intégrée, pivotante pour raccordement équerre ou droit, raccordement gauche ou droit, pour fonctionnement monotube (rapport d'alimentation de radiateur 25 - 100 %) ou bitube, vidange ou remplissage sans adaptateur avec raccordement rapide, avec Eurocone côté tube pour le raccordement avec des adaptateurs à compression, distance axiale de 50 mm, décalage axial de 25 mm.

Avec inserts eurocones pour radiateurs avec raccordement G 3/4" M (Eurocone).

Avantages

- 4 options de raccordement
- Vidange ou remplissage sans adaptateur
- Pour fonctionnement monotube ou bitube
- Écrou-raccord sur le site du radiateur avec jeu radial et axial pour le montage des vannes sur les radiateurs sans tension
- Des caches design et des adaptateurs à compression assortis disponibles

Caractéristiques techniques



- Temp. de service max. : Température permanente de 110 °C, 130 °C de pointe
- Pression de service max. : 10 bars
- Medium de fonctionnement : Eau chauffage selon VDI 2035

Matériaux

- Boîtiers, écrous de raccordement, bouchons latéraux : Laiton nickelé
- Joints Eurocone : Polyamide résistant à l'hydrolyse
- Broches d'isolement : Laiton
- Joints : EPDM







Description	HB Variocon U2	
Code	F10027	
EAN	04013852200678	
Modèle	<u>Module Variocon U avec joints Eurocone</u>	
Version	droit et équerre	
Connexion	D (EC)	G $\frac{3}{4}$ " M
	E	G $\frac{3}{4}$ " F

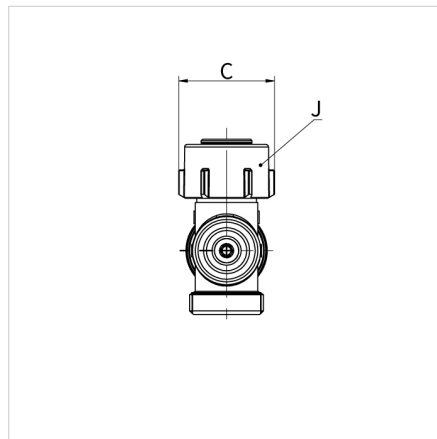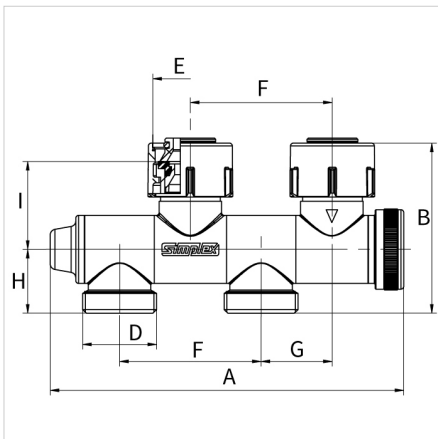

Dimensions

Type	Dimensions [mm]							
	A	B	C	F	G	H	I	J (WS)
HB Variocon U2	124,5	64,5	34	50	25	22,5	31	30

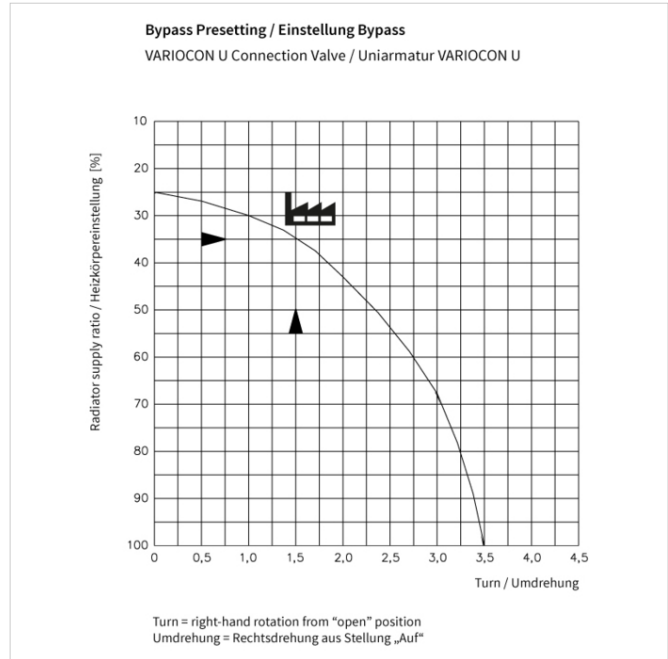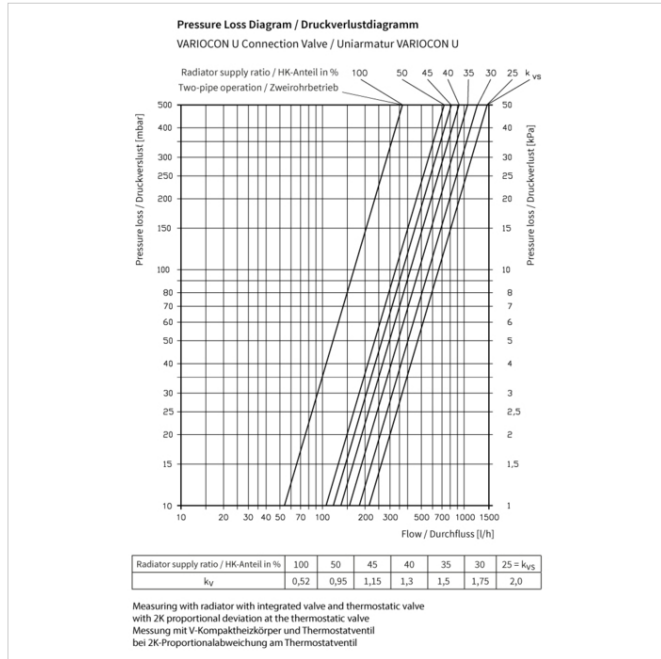

Classification données générales

Groupe Etim	Raccords, brides et embouts pour tuyaux
Classe Etim	bloc H inférieur
Nom du produit	Simplex H-onderblok Variocon met aftap 1+2-pijps MF G1/2x3/4 EK Ni
Marque	FLAMCO
type produit	One/two pipes
Code	F10027
EAN	04013852200678

Classification caractéristiques

Matière	Laiton
Raccord de radiateur de taille	3/4" filetage intérieur
Raccord du tuyau Taille	3/4" Euro conus
Sens de raccordement au sol (à droite)	Oui
direction de connexion au mur (perpendiculaire)	Oui
Adapté pour le système à deux tuyaux	Oui
Adapté au système à un tuyau	Oui
Traitement de la surface	Nickelé
Verrouillable	Oui
Réglable	Oui
Autorégulant	Non
Thermostatique préparé	Non
Valeur Kvs	2.36
Convient pour le remplissage / vanne de vidange	Oui
Connexion croisée de l'alimentation / retour	Non
Centre d'alimentation à distance / retour	50 Millimetre
Longueur	124.5 Millimetre
Saillie	25 Millimetre

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Instructions d'installation](#)

[Brochure](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr