

PERFORMANCES ET AVANTAGES ÉQUIPEMENTS

Homologuées CE Condensation - Conformes ErP EcoConception

Classées THPE (20, 25, 32 kW) et HPE (45 kW)

Rendement jusqu'à 109% sur PCI

Efficacité Énergétique Saisonnière 95% sur PCS

Régulation - intégrée de série à la chaudière : Classe 5 - Etas 3%

- avec sonde extérieure Visio ou module H : Classe 6

Eau chaude sanitaire 3 étoiles - Débit normalisé selon EN 13 203-1

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIÈRE ($\eta_{s,pc}$)

	sans régulation	avec régulation valorisée à 3% selon calcul ErP 2018	Bas taux NOx Classe 6 sur PCS
20 kW	92 %	95 %	34 mg/kWh
25 kW	92 %	95 %	20 mg/kWh
32 kW	92 %	95 %	23 mg/kWh
45 kW	90 %	93 %	40 mg/kWh


- Puissance chauffage bi-commutable
- Corps de chauffe Optimal à grand volume d'eau
- Brûleur modulant en continu FlatFire® avec Système Read®
- Régulation numérique multizone ECO RADIO SYSTEM Visio® intégrée à la chaudière
- Satellite radio pour la programmation du confort fourni
- Vanne 4 voies motorisée
- Raccords pour circuit(s) chauffage supplémentaire(s)
- Raccordement direct plancher chauffant (ne nécessite pas de kit additionnel)
- PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco /Eco+ /Eco+ /Max et programmes supplémentaires avec ballon : Eco+ /Eco+ /Eco+
- Dispositif anti-légionelles
- Affichage consommation énergie chauffage et eau chaude sanitaire
- Pilotable à distance avec la Box (option) et son appli. **FRISQUETCONNECT** (gratuit)
- Maintenance préventive avec **FRISQUETCONNECT PRO**

Profils de puisage choisis
par Frisquet pour allier
confort & économie



Chauffage : Avec leur dispositif de régulation intégrée, nos chaudières entrent dans la classe énergétique des «Produits combinés»

Eau chaude sanitaire : Mixte instantanée ou avec ballon UPEC ou ballon solaire UPEC 220 pour un confort personnalisé et durable

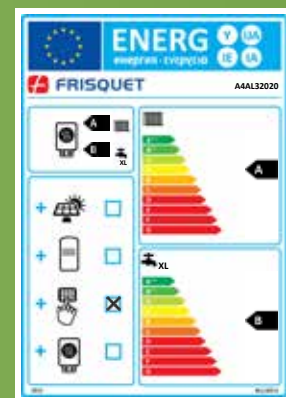

25 • 32 • 45 kW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	kW	20	25	32	45	Avec Upec 120	
						Vert.	Horiz.
Puissance maxi chauffage	kW	14 ou 20	18 ou 25	23 ou 32	32 ou 45		
Modulation de puissance utile	kW	0 à 14 ou 0 à 20	0 à 18 ou 0 à 25	0 à 23 ou 0 à 32	0 à 32 ou 0 à 45		
Débit eau chaude sanitaire	l/min	18,5	12,5	15,5	non concerné	24	24
Capacité vase expansion	l	18	18	18	À prévoir sur l'installation		
Ø Buse	mm	Horizontale 60/100 Verticale 80/125			80/125	-	-
Hauteur	mm	1720	1035	1035	1 090	1862 1915*	1035 1090*
Largeur	mm	540	555	555	555	555	1 113
Profondeur	mm	600	570	570	484	570 544*	570 544*
Poids en charge	kg	188	90	105	112		

* Dimensions pour Prestige 45 kW mixte accumulée

Sorties fumées : Raccordement Ventouse & adaptateur cheminée



20 kW

25 - 32 - 45 kW PRESTIGE+Upec

Pour le modèle 45 kW, l'UPEC est fourni avec un réhausseur noir afin que l'ensemble soit aligné dans sa version horizontale

CONDENSATION HPE & THPE

- à très haute performance énergétique : 20.25.32 kW
- à haute performance énergétique : 45 kW

Chauffage

CHAUFFAGE SEUL

PRESTIGE Condensation Visio

	Puissance	Code article
	25 kW	A4AL25050
	32 kW	A4AL32050
	45 kW	A4AL45050

Mixte

MIXTE : CHAUFFAGE + EAU CHAUDE INSTANTANÉE

PRESTIGE Condensation Visio

	Puissance	Code article
	25 kW	A4AL25020
	32 kW	A4AL32020

MIXTE : CHAUFFAGE + EAU CHAUDE ACCUMULÉE

PRESTIGE Condensation Visio + Ballon UPEC

	Puissance	Code article
--	-----------	--------------

Chaudière PRESTIGE avec ballon inox intégré UPEC 80 l

	20 kW	A4AL20050
---	-------	-----------

Chaudière PRESTIGE avec ballon UPEC 120 l en colonne (implantation verticale)

	25 kW	A4AL25050 +F3AA41067
	32 kW	A4AL32050 +F3AA41067
	45 kW	A4AL45050 +F3AA41067

Chaudière PRESTIGE avec ballon UPEC 120 l côte à côte (implantation horizontale)

	25 kW	A4AL25050 +F3AA41066
	32 kW	A4AL32050 +F3AA41066
	45 kW	A4AL45050 +F3AA41066

- Les sorties ventouse (terminal, adaptateur, rallonge, coude) sont à commander en complément de la chaudière, selon le type de conduit
- Gaz propane : Nos chaudières sont livrées en gaz naturel. La transformation en propane s'effectue par un simple changement d'injecteur : cette transformation est gratuite et fournie de série avec la chaudière.
- Ensemble Chaudière + Upec : les codes articles de chaque matériel formant l'ensemble doivent être portés à la commande.
- Option Circulateur surpuissant : il est possible d'équiper nos chaudières à condensation 25 et 32 kW d'un circulateur surpuissant dans le cas d'installation de chauffage avec une grande perte de charge (de série sur les 45 kW) : nous consulter.