SAMBA CLASSIQUE

RADIATEUR ACIER
POUR RACCORDEMENT LATÉRAL

RADIATEUR ACIER

RACCORDEMENT LATÉRAL

4 ORIFICES

PRÊT À POSER



PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR

CHALEUR DOUCE

CHALEUR DOUCE

RT 2012

GARANTIE 10 ANS

GARANTIE 10 ANS

CE 06
EN 442-1

PAR ORGANISME CERTIFIÉ CERTIFICATION
NF
RADIATEURS, CONVECTEURS ET PANNEAUX RAYONNANTS À EAU CHAUDE - NF 047
www.marque-nf.com

MADE IN FRANCE


FIABILITÉ

ÉCONOMIES EFFICACITÉ

PERFORMANCES


SIMPLICITÉ NEUF

RÉNOVATION

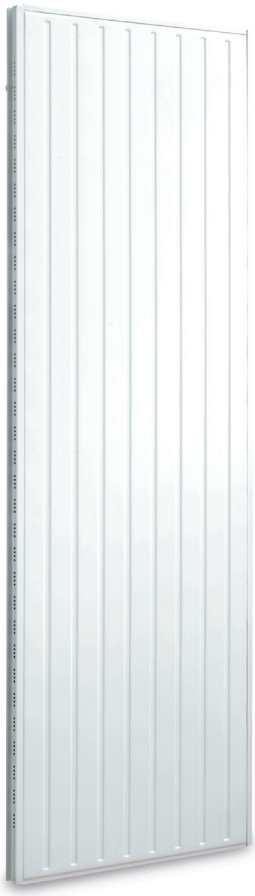




RACCORDEMENT





SAMBA 22 HB

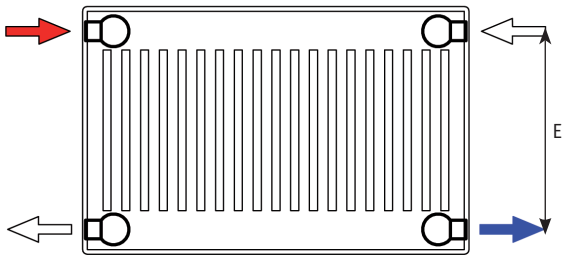

HAUTEUR H		300	400	500	600	700	900
Entraxe E	mm	248	348	448	548	648	848

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 22 HB RÉVERSIBLE

HAUTEUR EN MM		300		400		500	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
12	400	CC235H312	187/276/368	CC235H412	239/354/470	CC235H512	289/427/568
15	500	CC235H315	233/345/461	CC235H415	299/443/588	CC235H515	361/534/710
18	600	CC235H318	280/414/553	CC235H418	358/531/706	CC235H518	433/641/851
21	700	CC235H321	326/483/645	CC235H421	418/620/823	CC235H521	506/748/993
24	800	CC235H324	373/552/737	CC235H424	478/708/941	CC235H524	578/854/1135
27	900	CC235H327	420/621/829	CC235H427	537/797/1058	CC235H527	650/961/1277
30	1000	CC235H330	466/690/921	CC235H430	597/885/1176	CC235H530	722/1068/1419
33	1100	CC235H333	513/759/1013	CC235H433	567/974/1294	CC235H533	794/1175/1561
36	1200	CC235H336	560/828/1105	CC235H436	716/1062/1411	CC235H536	867/1282/1703
39	1300	CC235H339	606/897/1197	CC235H439	776/1151/1529	CC235H539	939/1388/1845
42	1400	CC235H342	653/966/1289	CC235H442	836/1239/1646	CC235H542	1011/1495/1987
45	1500	CC235H345	700/1035/1382	CC235H445	896/1328/1764	CC235H545	1083/1602/2129
51	1700	CC235H351	793/1173/1566	CC235H451	1015/1505/1999	CC235H551	1228/1816/2412
57	1900	CC235H357	886/1311/1750	CC235H457	1134/1682/2234	CC235H557	1372/2029/2696
63	2100	CC235H363	979/1449/1934	CC235H463	1254/1859/2470	CC235H563	1517/2243/2980

HAUTEUR EN MM		600		700		900	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
12	400	CC235H612	336/496/659	CC235H712	381/562/744	CC235H912	464/682/902
15	500	CC235H615	420/620/824	CC235H715	476/702/930	CC235H915	580/852/1128
18	600	CC235H618	504/743/988	CC235H718	571/842/1116	CC235H918	696/1022/1354
21	700	CC235H621	588/867/1153	CC235H721	666/983/1302	CC235H921	812/1193/1579
24	800	CC235H624	672/991/1318	CC235H724	761/1123/1488	CC235H924	928/1363/1805
27	900	CC235H627	756/1115/1482	CC235H727	856/1264/1674	CC235H927	1044/1534/2030
30	1000	CC235H630	840/1239/1647	CC235H730	952/1404/1860	CC235H930	1160/1704/2256
33	1100	CC235H633	925/1363/1812	CC235H733	1047/1544/2046	CC235H933	1276/1874/2482
36	1200	CC235H636	1009/1487/1976	CC235H736	1142/1685/2232	CC235H936	1392/2045/2707
39	1300	CC235H639	1093/1611/2141	CC235H739	1237/1825/2418	CC235H939	1508/2215/2933
42	1400	CC235H642	1177/1735/2306	CC235H742	1332/1966/2604	CC235H942	1624/2386/3158
45	1500	CC235H645	1261/1859/2471	CC235H745	1427/2106/2790	CC235H945	1740/2556/3384
51	1700	CC235H651	1429/2106/2800	CC235H751	1618/2387/3162	CC235H951	1972/2897/3835
57	1900	CC235H657	1597/2354/3129	CC235H757	1808/2668/3534	CC235H957	2204/3238/4286
63	2100	CC235H663	1765/2602/3459	CC235H763	1998/2948/3906	CC235H963	2436/3578/4738

Tenus en stock dans nos entrepôts

22 HB

4 ORIFICES



FOURNITURES STANDARD

Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016.

- Joues latérales avec clips de maintien, montées d'usine
- Grille supérieure.
- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint).
- Pression de service maximum 10 bar.

22 HB

- Assemblage de deux panneaux avec ailettes,
- Épaisseur 101 mm,
- Chaleur diffusée par convection et rayonnement.

Barettes gratuites, livrées avec le radiateur

RADPACK équipement complet robinetterie tous radiateurs voir page 347

** Les puissances thermiques sont données à ΔT° : tm - ti selon NF.EN 442 mesurée.*
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.