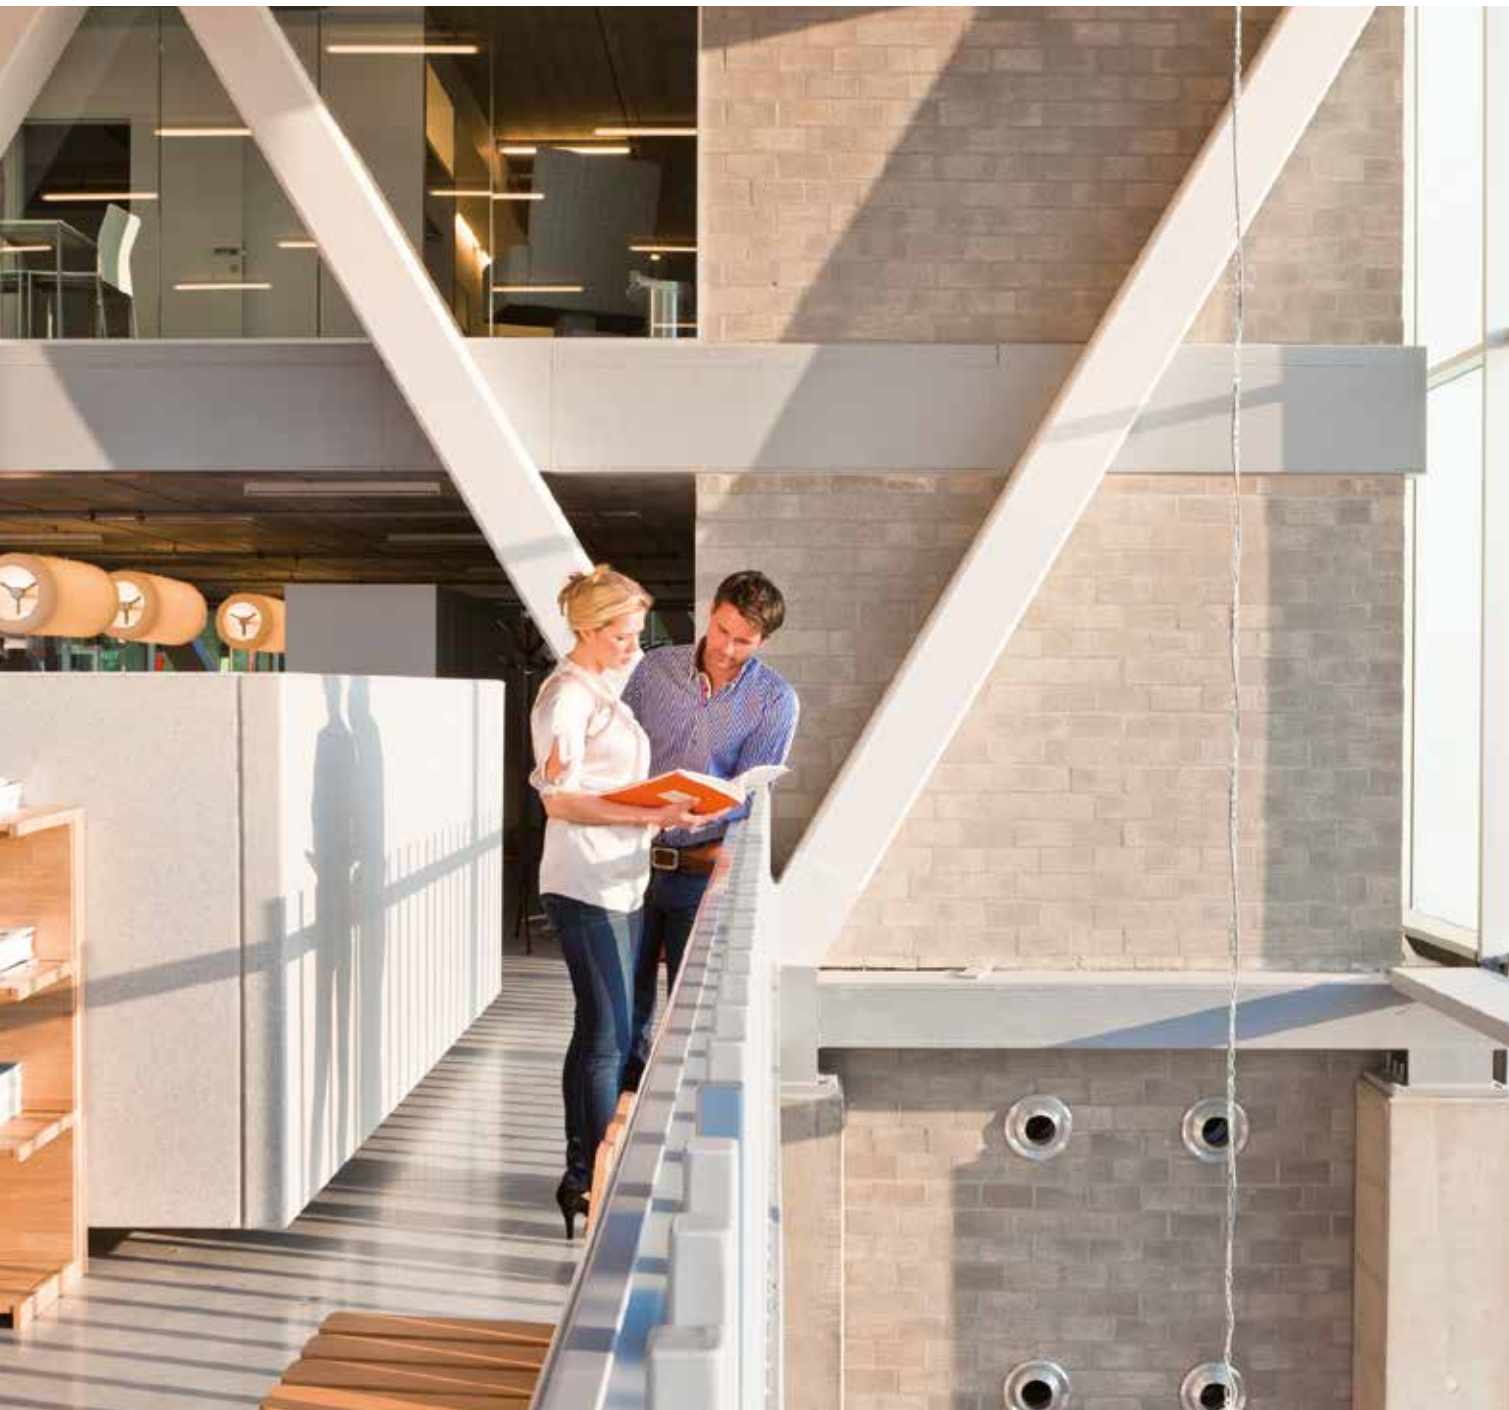


Options et accessoires - Sky Air

UNITÉS INTÉRIEURES		FCAHG-H FCAG-B	FFA-A9	FDXM-F9	FBA-A(9)
Panneaux	Panneau décoratif (obligatoire pour cassettes, optionnel pour les autres unités)	Panneaux standards : BYCQ140E (blanc) / BYCQ140EW (blanc intégral)(1) / BYCQ140EB (noir) Panneaux autonettoyants (2) (4) : BYCQ140EG(F) (blanc) / BYCQ140EGFB (noir) Panneaux modernes : BYCQ140EP (blanc) / BYCQ140EPB (noir)	BYFQ60CW (blanc) BYFQ60CS (argent) BYFQ60B3 (standard)		
	Entretoise de panneau pour une réduction de la hauteur d'installation requise		KDBQ44B60 (uniquement pour panneau standard)		
	Kit d'étanchéité pour soufflage de l'air tridimensionnel ou bidimensionnel	KDBHQ56B140	BDBHQ44C60		
	Kit de capteur	BRYQ140B (blanc) BRYQ140BB (noir)	BRYQ60AW (blanc)(9) BRYQ60AS (argent)(9)		
Systèmes de commande individuelle	Online Controller	BRP069B82 (14)	BRP069A81	BRP069A81	BRP069A81
	Télécommande infrarouge (récepteur inclus)	BRC7FA532F (blanc) (11) / BRC7FA532FB (noir) (11)	BRC7EB530W pour panneau standard (5)(6) BRC7F530W pour panneau blanc (5)(6) BRC7F530S - pour panneau argent (5)(6)	BRC4C65	BRC4C65
	Madoka BRC1H519W7 (blanc) / BRC1H519S7 (argent) / BRC1K519K7 (noir) Télécommande câblée conviviale au design haut de gamme	●	●	●	●
	BRC1E53A/B/C (3) (13) - Télécommande câblée avec interface plein texte et rétroéclairage	●	●	●	●
Systèmes de commande centralisée	Connexion DIII-net - pour connexion à un dispositif de commande centralisée	standard	standard	standard	standard
	DCC601A51 - Intelligent Tablet Controller	●	●	●	●
	DCS601C51 (13) - Intelligent Touch Controller	●	●	●	●
	DCS302C51 (13) - Télécommande centralisée	●	●	●	●
Système de gestion de bâtiment et interface à protocole standard	DCS301B51 (13) - Commande unifiée de marche/arrêt	●	●	●	●
	DST301B51 (13) - Minuterie programmable	●	●	●	●
	NIM03 - R04084124324 - Option de carte CI pour commande par groupe				
	DCM601A51 - Intelligent Touch Manager	●	●	●	●
	RTD-NET - Interface Modbus pour la surveillance et la commande	●	●	●	●
	RTD-10 - Interface Modbus pour le refroidissement technique	●	●	●	●
	RTD-20 - Interface Modbus pour le commerce de détail	●	●	●	●
	RTD-HO - Interface Modbus pour le secteur hôtelier	●	●	●	●
	EKMBDXA - Interface Modbus	●	●	●	●
	KLIC-DI - Interface KNX	●	●	●	●
	DCM010A51 - Interface PMS Daikin	●	●	●	●
	DMS502A51 - Interface BACnet	●	●	●	●
Filtres	Filtre longue durée de rechange (type non tissé)	KAFP551K160	KAFQ441BA60		
	Filtre autonettoyant	voir panneau décoratif		BAE20A62 (25 - 35) BAE20A102 (50 - 60)	
Adaptateur	Panneau autonettoyant à rallonge (requis lorsque le panneau autonettoyant ET le dispositif de commande en ligne sont tous deux installés)				
	Adaptateur de câblage pour surveillance/commande externes via contacts secs et commande de point de consigne via 0-140 Ω	KRP4A53 (10)(11)	KRP4A53 (10)	KRP4A54 (10)	KRP4A52 (10)
	Adaptateur de câblage avec 2 signaux de sortie (sortie Compresseur / Erreur, Ventilateur)	KRP1BA58 (10)(11)	KRP1B57 (10)	KRP1B56 (10)	
	Adaptateur de câblage pour surveillance/commande externe centralisée (commande 1 système entier)			KRP2A53 (10)	KRP2A51 (7)(10)
	Adaptateur de câblage (asservissement de ventilateur d'admission d'air frais)				KRP1B54
	Adaptateur de câblage avec 4 signaux de sortie (sortie Compresseur / Erreur, Ventilateur, Dispositif de chauffage, Auxiliaire, Humidificateur)	EKRP1C12 (10)(11)	EKRP1B2		EKRP1B2 (7)
	Adaptateur pour connexion de carte clé ou de contact de fenêtre (en combinaison avec BRC1H*, BRC1/2/3E* uniquement)	BRP7A53	BRP7A53	BRP7A54 (10)	BRP7A51 (12)
	Boîtier d'installation/Plaque de montage pour cartes électroniques d'adaptateur (un boîtier d'installation est nécessaire lorsque la place à l'intérieur du boîtier électrique est insuffisante)	KRP1H98 (11)	KRP1B101/KRP1BA101	KRP1BA101	KRP1B101/KRP1BA101
	Kapteur de température externe câblé	KRCS01-7B	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4
	K.RSS - Capteur de température externe sans fil	●	●		●
	Kit d'arrêt forcé, de marche/arrêt à distance	standard	standard	standard	standard
	DTA112B51 - Adaptateur d'interface pour Sky Air				
Autres	Kit pompe à condensat				
	Kit multizone (pour un aperçu détaillé des codes de modèles, consulter la fiche de promotion sur le multizone dans le présent catalogue)			2 registres (25 - 35) 3 registres (25 - 35) 4 registres (50) 5 registres (60)	2 registres (35 - 50) 3 registres (35 - 50) 4 registres (35 - 71) 5 registres (60 - 140) 6 registres (60 - 140) 7 registres (100 - 140) 8 registres (100 - 140)
	Kit de tuyauterie en L (direction vers le haut)				
	Kit d'admission d'air (installation directe)	KDDP55C160-1 + KDDQ55B140-2 (11)	KDDQ44XA60		
	Adaptateur de soufflage d'air pour gaine ronde				KDAP25A56A (35-50) KDAP25A71A (60-71) KDAP25A140A (100-140)

- (1) L'accumulation de saletés est plus facilement visible sur une isolation blanche. Il est recommandé de ne pas installer cette option dans des environnements à forte concentration de saletés/poussières.
- (2) Le dispositif de commande BRC1H*, BRC1E* est nécessaire pour commander l'option BYCQ140EG(F)/EGFB. Ces options ne sont pas combinables avec les unités RXY5Q*, split non Inverter ou multi

- (3) Langues incluses :
A : anglais, allemand, français, néerlandais, espagnol, italien et portugais
B : anglais, bulgare, croate, tchèque, hongrois, roumain et slovène
C : anglais, grec, polonais, russe, albanais, slovaque et turc
- (4) Cette option est exclusivement destinée à une utilisation dans des environnements avec présence de poussières fines (par ex., magasins de prêt-à-porter). Ne pas l'utiliser dans des environnements à fort taux d'humidité et/ou gras. F = maille plus fine

Cassette Fully Flat

Design unique qui peut être encastré complètement à plat dans le plafond

- › Intégration entièrement plate dans les dalles de plafond architecturaux standards, ne laissant que 8 mm visibles
- › Une belle combinaison de design emblématique et de technologie inégalée avec une finition élégante en blanc ou dans une combinaison d'argent et de blanc
- › Option avec 2 capteurs intelligents qui augmentent l'efficacité énergétique et le confort
- › Commande de volet individuel : flexibilité pour s'adapter de manière optimale à la configuration de la pièce sans changer l'emplacement de l'unité !
- › La pompe à condensat à hauteur de refoulement de 630 mm augmente la flexibilité et la rapidité d'installation
- › Longueur maximale du tuyauterie 50 m



Efficacités				FFA + RZAG	35A9 + 35A	50A9 + 50A	60A9 + 60A
Puissance frigorifique	Mini./Nom./Maxi.		kW		1,6/3,5/4,5	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/6,5
Puissance calorifique	Mini./Nom./Maxi.		kW		1,4/4,0/5,0	1,5/5,8/6,0	1,6/7,0/7,5
Rafraîchissement	Puissance absorbée	Rafraîchissement	Nom.	kW	0,88	1,47	1,86
		Chauffage	Nom.	kW	1,08	1,87	2,41
	Classe d'efficacité énergétique				A++		A+
	Puissance	Pdesign		kW	3,5	5,0	6,0
	SEER				6,4	6,3	5,8
Chauffage (climat tempéré)	Consommation énergétique annuelle			kWh/a	191	278	362
	Classe d'efficacité énergétique				A	A+	
	Puissance	Pdesign		kW	4,2	4,3	4,5
	SCOP/A				3,8	4,01	4,04
	Consommation énergétique annuelle			kWh/a	1.546	1.501	1.558

Unité intérieure				FFA	35A9	50A9	60A9
Dimensions	Unité	H x L x P	mm		260x575x575		
Poids	Unité		kg		16	17,5	
Filtre à air	Type				Tamis en résine		
Panneau décoratif	Modèle				BYFQ60C2W1W / BYFQ60C2W1S / BYFQ60B2W1 / BYFQ60B3W1		
	Couleur				Blanc (N9.5)/ARGENT/Blanc (RAL9010)/BLANC (RAL9010)		
	Dimensions	H x L x P	mm		46x620x620/46x620x620/55x700x700		
	Poids		kg		2,8/2,8/2,7/2,7		
Ventilateur	Débit d'air	Rafraîchissement Bas/Moyen/Haut	m³/h		390/510/600	516/654/762	570/750/870
		Chauffage Bas/Moyen/Haut	m³/h		390/510/600	516/654/762	570/750/870
Niveau de puissance sonore	Rafraîchissement		dBA		51	56	60
Niveau de pression sonore	Rafraîchissement Bas/Moyen/Haut		dBA		25/30/34	27/34/39	32/40/43
	Chauffage Bas/Moyen/Haut		dBA		25/30/34	27/34/39	32/40/43
Systèmes de commande	Télécommande infrarouge				BRC7EB530 (panneau standard) / BRC7F530W (panneau blanc) / BRC7F530S (panneau gris)		
	Télécommande câblée				BRC1H519W7/S7/K7		
Condensat	Diamètres			mm	VP20 (D.I. 20/D.E. 26)		
	Hauteur de refoulement			mm	630		

Unité extérieure				RZAG	35A	50A	60A
Dimensions	Unité	H x L x P		mm	734x954x401		
Poids	Unité			kg	52		
Niveau de puissance sonore	Rafraîchissement			dBA	62	63	64
	Chauffage			dBA	62	63	64
Niveau de pression sonore	Rafraîchissement Nom.			dBA	48	49	50
	Chauffage Nom.			dBA	48	49	50
Plage de fonctionnement	Rafraîchissement	Temp. ext.	Mini.~Maxi.	°CBS	-20°~52°		
	Chauffage	Temp. ext.	Mini.~Maxi.	°CBH	-21°~18°		
Réfrigérant	Type/PRP				R-32/675		
	Volume			kg/Téq. CO ₂	1,55/1,05		
Raccords de tuyauterie	Liquide/Gaz	D.E.		pouce	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	
	Longueur de tuyauterie			Maxi.	UE - UI	50	
	Charge supplémentaire de réfrigérant			kg/m	0,02 (pour une longueur de tuyauterie supérieure à 30 m)		
	Dénivelé			UE - UI	Maxi.	30	
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension			Hz/V	1~/50/220-240		
Courant - 50Hz	Intensité maximum de fusible (MFA)			A	16	20	

Cassette Fully Flat

Design unique qui s'intègre complètement à plat dans le plafond

- › Intégration entièrement plate dans des panneaux avant standard architecturaux
- › Une belle combinaison de design emblématique et de maîtrise technique avec une finition élégante en blanc ou dans une combinaison d'argent et de blanc
- › Option avec 2 capteurs intelligents qui augmentent l'efficacité énergétique et le confort
- › Commande de volet individuel : flexibilité pour s'adapter de manière optimale à la configuration de la pièce sans changer l'emplacement de l'unité !
- › La pompe à condensat à hauteur de refoulement de 630 mm augmente la flexibilité et la rapidité de l'installation



Efficacités		FFA + RXM	25A9 + 25N9	35A9 + 35N9	50A9 + 50N9	60A9 + 60N9
Puissance frigorifique	Nom.	kW	2,50	3,40	5,00	5,70
Puissance calorifique	Nom.	kW	3,20	4,20	5,80	7,00
Puissance absorbée	Rafrichissement	Nom. kW	0,55	0,89	1,54	1,87
	Chauffage	Nom. kW	0,82	1,20	1,66	2,05
Rafrichissement	Classe énergétique		A++		A+	
	Puissance	Pdesign kW	2,50	3,40	5,00	5,70
	SEER		6,17	6,38	5,98	5,76
	Consommation énergétique annuelle	kWh/a	142	186	292	347
Chauffage (climat tempéré)	Classe énergétique		A+		A	
	Puissance	Pdesign kW	2,31	3,10	3,84	3,96
	SCOP/A		4,24	4,10	3,90	4,04
	Consommation énergétique annuelle	kWh/a	762	1.058	1.377	1.372

Puissances calorifiques nominales basées sur : température intérieure : 20 °CBS, température extérieure : 7 °CBS/6 °CBH, longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivelé : 0 m. | Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur : température intérieure : 27 °CBS/19 °CBH, température extérieure : 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivelé : 0 m.


Unité intérieure			FFA	25A9	35A9	50A9	60A9
Dimensions	Unité	H x L x P	mm	260x575x575			
Poids	Unité		kg	16,0		17,5	
Filtre à air	Type			Tamis en résine			
Panneau décoratif	Modèle			BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B3			
	Couleur			Blanc (N9.5)/Argent/Blanc (RAL9010)/Blanc (RAL9010)			
	Dimensions	H x L x P	mm	46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700			
	Poids		kg	2,8/2,8/2,7			
Ventilateur	Débit d'air	Rafrachissement Bas/Moyen/Haut	m³/h	390/480/540	390/510/600	516/654/762	570/750/870
		Chauffage Bas/Moyen/Haut	m³/h	390/480/540	390/510/600	516/654/762	570/750/870
Niveau de puissance sonore	Rafrachissement		dBA	48	51	56	60
Niveau de pression sonore	Rafrachissement	Bas/Moyen/Haut	dBA	25/28,5/31	25/30,5/34	27/34/39	32/40/43
	Chauffage	Bas/Moyen/Haut	dBA	25/28,5/31	25/30,5/34	27/34/39	32/40/43
Systèmes de commande	Commande infrarouge			BRC7F530W (panneau blanc) / BRC7F530S (panneau blanc/argent) / BRC7EB530 (panneau précédent)			
	Télécommande câblée			BRC1H519W7/S7/K7			
Condensat	Diamètres		mm	VP20 (D.I. 20/D.E. 26)			
	Hauteur de refoulement		mm	630			

Unité extérieure				RXM	25N9	35N9	50N9	60N9
Dimensions	Unité	H x L x P		mm	550x840x342		734x954x402	
Poids	Unité			kg	32		50	
Niveau de puissance sonore	Rafrachissement			dBA	58	61	62	63
	Chauffage			dBA	59	61	62	63
Niveau de pression sonore	Rafrachissement	Nom.		dBA	46	49	48	
	Chauffage	Nom.		dBA	47	49		
Plage de fonctionnement	Rafrachissement	Temp. ext.	Mini.~Maxi.	°CBS	-10 ~ 46			
	Chauffage	Temp. ext.	Mini.~Maxi.	°CBH	-15 ~ 18			
Réfrigérant	Type				R-32			
	PRP				675			
	Volume			kg/Téq. CO ₂	0,76/0,52		1,15/0,78	
Raccords de tuyauterie	Liquide - Gaz	Diamètre extérieur		pouce	1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"	
	Longueur de	Maxi. UE - UI		m	20		30	
	tuyauterie	Système Préchargé		m	10			
	Charge supplémentaire de réfrigérant			kg/m	0,02 (pour une longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)			
	Dénivelé	UE-UI Maxi.		m	15		20	
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension			Hz/V	1~/50/220-240			
Courant - 50Hz	Intensité maximum de fusible (MFA)			A	16			


Cassette Fully Flat

Design unique sur le marché permettant une intégration parfaite dans le plafond

- › Design optimisé pour le réfrigérant R-32
- › Intégration parfaite dans les dalles de plafonds architecturaux standard, avec saillie de 8 mm seulement
- › Mélange exceptionnel de conception prestigieuse et d'excellence technique avec une élégante finition blanc ou une combinaison d'argent et de blanc
- › Deux capteurs intelligents en option permettent une amélioration de l'efficacité énergétique et du confort
- › Unité de classe 15 spécialement développée pour les pièces de petite taille ou correctement isolées, telles que les chambres d'hôtel, les petits bureaux, etc.
- › Commande de volet individuel : flexibilité pour une adaptation à toute configuration de pièce sans modification du lieu d'installation de l'unité !



- › La pompe à condensat standard à hauteur de refoulement de 630 mm augmente la flexibilité et la vitesse d'installation

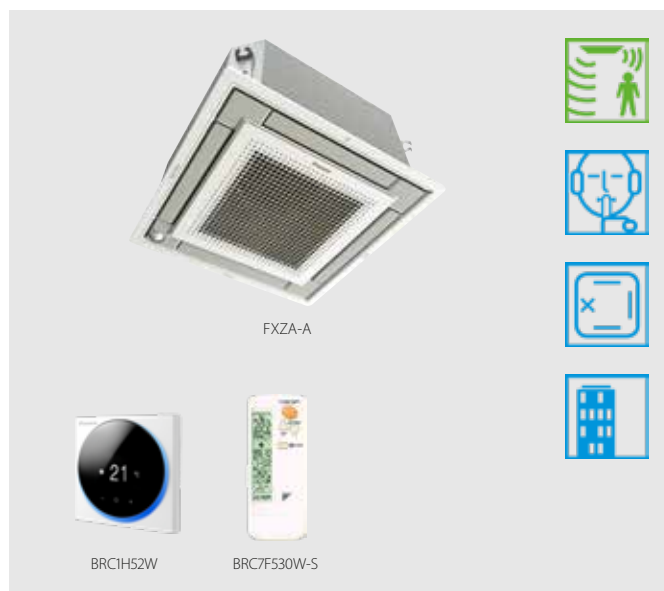

Unité intérieure				FXZA	15A	20A	25A	32A	40A	50A
Puissance frigorifique	Puissance totale	Nom.		kW	1,70	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
Puissance calorifique	Puissance totale	Nom.		kW	1,90	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30
Puissance absorbée	Rafrâichissement	Nom.		kW	0,043			0,045	0,059	0,092
- 50 Hz	Chauffage	Nom.		kW	0,036			0,038	0,053	0,086
Dimensions	Unité	H x L x P		mm	260x575x575					
Poids	Unité			kg	15,5			16,5		18,5
Caisson	Matériau				Plaque d'acier galvanisé					
Panneau décoratif	Modèle				BYFQ60C2W1W					
	Couleur				Blanc (N9.5)					
	Dimensions	H x L x P		mm	46x620x620					
	Poids			kg	2,8					
Panneau décoratif 2	Modèle				BYFQ60C2W1S					
	Couleur				ARGENT					
	Dimensions	H x L x P		mm	46x620x620					
	Poids			kg	2,8					
Panneau décoratif 3	Modèle				BYFQ60B2W1					
	Couleur				Blanc (RAL9010)					
	Dimensions	H x L x P		mm	55x700x700					
	Poids			kg	2,7					
Panneau décoratif 4	Modèle				BYFQ60B3W1					
	Couleur				BLANC (RAL9010)					
	Dimensions	H x L x P		mm	55x700x700					
	Poids			kg	2,7					
Ventilateur	Débit d'air -	Rafrâichissement	Bas/Haut	m³/h	390/510	390/522	390/540	420/600	480/690	600/870
	50 Hz	Chauffage	Bas/Haut	m³/h	390/510	390/522	390/540	420/600	480/690	600/870
Filtre à air	Type				Tamis en résine					
Niveau de puissance sonore	Rafrâichissement	Haut		dBA	49		50	51	54	60
Niveau de pression sonore	Rafrâichissement	Bas/Nom./Haut		dBA	25,5/28,0/31,5	25,5/29,5/32,0	25,5/30,0/33,0	26,0/30,0/33,5	28,0/32,0/37,0	33,0/40,0/43,0
	Chauffage	Bas/Nom./Haut		dBA	25,5/28,0/31,5	25,5/29,5/32,0	25,5/30,0/33,0	26,0/30,0/33,5	28,0/32,0/37,0	33,0/40,0/43,0
Réfrigérant	Type/PRP				R-32 / 675					
Raccords de tuyauterie	Liquide	DE		pouce	1/4"					
	Gaz	DE		pouce	1/2"					
	Évacuation				VP20 (D.I. 20/D.E. 26)					
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension			Hz/V	1~/50/60/220-240/220					
Courant - 50 Hz	Intensité maximale de fusible (MFA)			A	16					
Systèmes de commande	Télécommande infrarouge				BRC7EB530W (panneau standard) / BRC7F530W (panneau blanc) / BRC7F530S (panneau gris)					
	Télécommande câblée				BRC1H52W/S/K					

Les dimensions n'incluent pas le boîtier de commande

*Remarque : les cellules bleues contiennent des informations préliminaires

		Cassettes encastrables			
		Roundflow (800x800)	4 voies (600x600)	2 voies de soufflage	
		FXFQ 20~125B	FXZQ 15~50A	FXCQ 20~40A	FXCQ 50~63A FXCQ 80 ~125A
Panneaux	Panneau décoratif (obligatoire pour cassettes, optionnel pour les autres unités, panneau arrière pour FXLQ)	Panneaux standards : BYCQ140E (blanc) / BYCQ140EW (blanc intégral)(1) / BYCQ140EB (noir) Panneaux autonettoyants (2) (4) : BYCQ140EG(F) (blanc) / BYCQ140EGFB (noir) Panneaux modernes : BYCQ140EP (blanc) / BYCQ140EPB (noir)	BYFQ60CW (panneau blanc) BYFQ60CS (panneau gris) BYFQ60B3 (panneau standard)	BYBCQ40H	BYBCQ63H BYBCQ125H
	Entretoise de panneau pour une réduction de la hauteur d'installation requise		KDBQ44B60 (Panneau standard)		
	Kit d'étanchéité pour soufflage de l'air tridimensionnel ou bidimensionnel	KDBHQ56B140 (7)	BDBHQ44C60 (panneau blanc et gris)		
	Kit de capteur	BRYQ140B (blanc) BRYQ140BB (noir)	BRYQ60AW (panneau blanc) BRYQ60AS (panneau gris)		
Systèmes de commande individuelle	Commande à distance infrarouge, récepteur inclus	BRC7FA532F(B) (noir)	BRC7F530W (9) (10) (panneau blanc) BRC7F530S (9) (10) (panneau gris) BRC7EB530 (9) (10) (panneau standard)	BRC7C52	BRC7C52 BRC7C52
	Madoka BRC1H519W (blanc) / BRC1H519S (argent) / BRC1H519K (noir) Télécommande conviviale au design haut de gamme	•	•	•	•
Systèmes de commande centralisée	DCC601A51 Intelligent Tablet Controller	•	•	•	•
	DCS601C51 (12) Intelligent Touch Controller	•	•	•	•
	DCS302C51 (12) Télécommande centralisée	•	•	•	•
	DCS301B51 (12) (13) Commande unifiée de marche/arrêt	•	•	•	•
	DST301B51 (12) Minuterie programmable	•	•	•	•
Système de gestion de bâtiment + interface à protocole standard	DCM601A51 Intelligent Touch Manager	•	•	•	•
	EKMBDXA Interface ModBus DIII-net	•	•	•	•
	KLIC-DI Interface KNX	•	•	•	•
	DMS502A51 Interface BACnet	•	•	•	•
	DMS504B51 Interface LonWorks	•	•	•	•
Filtres	Filtre longue durée de rechange (type non tissé)	KAFP551K160	KAFQ441BA60	KAFP531B50	KAFP531B80 KAFP531B160
	Filtre autonettoyant	voir panneau décoratif			
Adaptateurs	Adaptateur de câblage pour surveillance/commande externes via contacts secs et commande de point de consigne via 0-140 Ω	KRP4A53 (2)(7)	KRP4A53 (2)	KRP4A51	KRP4A51
	Adaptateur de câblage avec 2 signaux de sortie (sortie Compresseur / Erreur, Ventilateur)	KRP1BA58 (2)(7)	KRP1B57		
	Adaptateur de câblage avec 4 signaux de sortie (sortie Compresseur / Erreur, Ventilateur, Dispositif de chauffage aux., Humidificateur)	EKRP1C12 (2)(7)	EKRP1B2	EKRP1B2	EKRP1B2
	Adaptateur de câblage (asservissement de ventilateur d'admission d'air frais)				
	Adaptateur de câblage pour surveillance/commande externe centralisée (commande 1 système entier)		KRP2A52	KRP2A51	KRP2A51 KRP2A51
	Adaptateur de commande externe pour unité extérieure (installation sur unité intérieure)			DTA104A61	DTA104A61 DTA104A61
	Adaptateur pour applications multilocataires (alimentation 24 Vca de carte électronique d'interface)	DTA114A61	DTA114A61		
	Adaptateur d'entrée numérique (2)/11	BRP7A53	BRP7A53	BRP7A51	BRP7A51 BRP7A51
	Boîtier d'installation / Plaque de montage pour cartes électroniques d'adaptateur (Pour unités dont le boîtier ne dispose pas de suffisamment de place)	KRP1H98 (7)	KRP1A101	KRP1C96	KRP1C96 KRP1C96
	Capteur de température externe câblé	KRCS02-1	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4 KRCS01-4
	K.RSS Capteur de température externe sans fil	•	•	•	• •
Autres	Connecteur pour contact d'arrêt forcé	Standard	Standard	Standard	Standard Standard
	Kit multizone				
	Kit pompe à condensat	Standard	Standard	Standard	Standard Standard
	Kit d'admission d'air frais	KDDP55C160-1 + KDDQ55B140-2 (7)(8)	KDDQ44XA60		
	Adaptateur de soufflage d'air pour gaine ronde				
	Plénum de filtration pour aspiration par le dessous de l'unité			KDDFP53B50	KDDFP53B80 KDDFP53B160

(1) Station de pompage nécessaire pour cette option

(2) Boîtier d'installation nécessaire pour ces adaptateurs

(3) Le modèle BYCQ140EW est doté d'isolations blanches. Il est à noter qu'une accumulation de saletés sur une isolation blanche est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140E dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés

(4) Non recommandé en raison de la limitation des fonctions

(5) Le contrôleur BRCIE est nécessaire pour la commande du modèle BYCQ140EG(F)(B)

(6) Le modèle BYCQ140DG(F)(B) n'est pas compatible avec les unités extérieures multi et split non Inverter

(7) Option non disponible en combinaison avec le modèle BYCQ140DG(F)(B)

(8) Les deux sections du kit d'admission d'air frais sont nécessaires pour chaque unité

(9) Fonction de détection non disponible

(10) Fonction de volets à commande indépendante non disponible

(11) Possible uniquement en combinaison avec BRC1H*

(12) Lorsqu'un boîtier de fixation est requis, utiliser le modèle KJB212A, KJB311A ou KJB411A


(13) L'option KEK26-1A (filtre antibruit) est requise lors de l'installation du modèle DCS301B51

(14) Le faisceau de câblage KEWTSC est nécessaire

Cassette Fully Flat

Design unique qui s'intègre complètement à plat dans le plafond

- › Design unique sur le marché : peut être encastré complètement à plat dans le plafond et s'intègre parfaitement dans les dalles de plafond.
- › Une belle combinaison de design emblématique et de maîtrise technique avec une finition élégante en blanc cristal mat ou dans une combinaison d'argent et de blanc mat
- › Commande de volet individuel : flexibilité permettant d'adapter l'unité à n'importe quelle disposition de la pièce sans déplacer l'unité !
- › Unité de classe 15 spécialement développée pour les petites pièces ou les pièces bien isolées, par exemple les chambres d'hôtel, les petits bureaux, etc.



- › La pompe à condensat standard à hauteur de refoulement de 630 mm augmente la flexibilité et la rapidité de l'installation
- › Option avec 2 capteurs intelligents qui augmentent l'efficacité énergétique et le confort La pompe à condensat standard à hauteur de refoulement de 630 mm augmente la flexibilité et la vitesse d'installation

Unité intérieure			FXZQ	15A	20A	25A	32A	40A	50A	
Puissance frigorifique	Nom.		kW	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	
Puissance calorifique	Nom.		kW	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	
Puissance absorbée	Rafraîchissement	Nom.	kW	0,043			0,045	0,059	0,092	
	Chauffage	Nom.	kW	0,036			0,038	0,053	0,086	
Dimensions	Unité	H x L x P	mm	260x575x575						
Poids	Unité		kg	15,5			16,5		18,5	
Caisson	Matériau			Tôle d'acier galvanisée						
Filtre à air	Type			Tamis en résine résistant à la moisissure						
Panneau décoratif	Blanc (N9.5)			BYFQ60CW						
		H x L x P	mm	46x620x620						
		Poids	kg	2,8						
	Blanc (N9.5) + argent			BYFQ60CS						
		H x L x P	mm	46x620x620						
		Poids	kg	2,8						
	Blanc (RAL9010)			BYFQ60B3W1						
		H x L x P	mm	55x700x700						
		Poids	kg	2,7						
Ventilateur	Débit d'air -	Rafraîchissement	Bas/Moyen/Haut	m³/h	390/420/510	390/450/522	390/480/540	420/510/600	480/570/690	600/750/870
	50 Hz	Chauffage	Bas/Moyen/Haut	m³/h	390/420/510	390/450/522	390/480/540	420/510/600	480/570/690	600/750/870
Niveau de puissance sonore	Rafraîchissement	Haut	dBA	49			50	51	54	60
Niveau de pression sonore	Rafraîchissement	Bas/Moyen/Haut	dBA	25,5/28/31,5	25,5/29,5/32	25,5/30/33	26/30/33,5	28/32/37	33/40/43	
	Chauffage	Bas/Moyen/Haut	dBA	25,5/28/31,5	25,5/29,5/32	25,5/30/33	26/30/33,5	28/32/37	33/40/43	
Réfrigérant	Type/PRP			R-410A/2.087,5						
Raccords de tuyauterie	Liquide	Diamètre externe	pouce	1/4"						
	Gaz	Diamètre externe	pouce	1/2"						
	Évacuation du condensat :		mm	VP20 (D.I. 20/D.E. 26)						
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension	Hz/V		1~/50/220-240						
Courant - 50Hz	Intensité maximum de fusible (MFA)	A		16						
Systèmes de commande	Télécommande infrarouge			BRC7F530W (panneau blanc) / BRC7F530S (panneau gris) / BRC7EB530 (panneau standard)						
	Télécommande câblée			BRC1H519W7/S7/K7						

Rafraîchissement : température intérieure 27 °CBS, 19,0 °CBH, température extérieure 35 °CBS | Chauffage : température intérieure 20 °CBS ; température extérieure 7 °CBS, 6 °CBH
Dimensions sans armoire électrique