


CERATHERM T125

Colonne de douche thermostatique

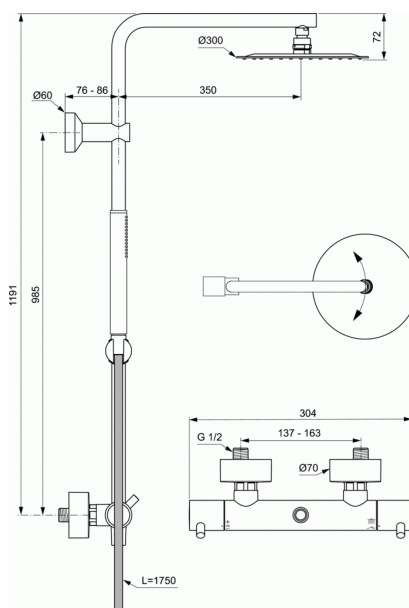

Colonne de douche thermostatique

Douche de tête ronde en métal 300 mm, rotative vers la gauche ou la droite. Fixation murale fixe.
Avec picots en silicone anticalcaires et réducteur de débit : 12L/min sous 3 bars.
Douchette manuelle stick, 1 fonction.
Flexible anti-torsion Idealflex 1,75M.
Inverseur pomme de tête/douchette manuelle par le bouton poussoir sur la poignée du thermostatique.
Tube de la colonne rond.
Distance depuis le mur : 78/88mm.
Fixations cachées.
Profondeur depuis le centre de la pomme de tête : 350 mm.
Hauteur totale : 1180 mm.

Thermostatique de douche mural Ceratherm T125.
Avec croisillons ergonomiques pour une meilleure préhension.
Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars.
Cartouche avec limiteur de température ajustable intégré.
Eau chaude et eau froide.
Poignées en métal chromé.
Le croisillon permet, par une simple pression, de passer la limite de température pré-réglée et d'obtenir le débit maximum.
Poignée de débit avec économiseur de débit débrayable à 50% du débit maxi. Rotation de 180°.
Diamètre du corps : 41 mm.
Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré.
Raccords muraux avec réducteurs de bruits intégrés.
Rosaces en métal. Entraxe 150 mm +/- 13 mm.
Technologie Cool Body : Corps tiède.

FINITIONS*



* GN = Gris orage (GN), A2 = Or brossé (A2), AA = Chrome (AA), A5 = Gris magnétique (A5)

NORMES ET ENVIRONNEMENT

