

**SÈCHE-SERVIETTES,
RADIATEURS DÉCORATIFS
PLANCHER CHAUFFANT
HYDROCABLES &
MULTICOUCHES**



**SOLUTION DE
CHAUFFAGE OPTIMALE**

TAHITI



TAHITI

DROIT, FONCTIONNEL, COLORÉ

PRÉSENTATION DE LA GAMME TAHITI




Avec son allure longiligne et ses tubes ronds, le Tahiti s'affirme très contemporain, avec un zeste d'exotisme.

T03 11 tubes	T05 17 tubes	T07 24 tubes	T06 24 tubes	T08 24 tubes	T11 30 tubes	T10 30 tubes	T12 30 tubes
EC 547 mm Élec. 638 mm	EC 862 mm Élec. 953 mm	EC 1 222 mm Élec. 1 313 mm	EC 1 222 mm Élec. 1 222 mm	EC 1 222 mm Élec. 1 222 mm	EC 1 537 mm Élec. 1 628 mm	EC 1 537 mm Élec. 1 628 mm	EC 1 537 mm Élec. 1 628 mm
500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	750 mm	500 mm	600 mm	750 mm
Δt 50°C 257 W Élec. 300 W	Δt 50°C 417 W Élec. 500 W	Δt 50°C 576 W	Δt 50°C 676 W Élec. 750 W	Δt 50°C 826 W	Δt 50°C 718 W	Δt 50°C 842 W Élec. 1 000 W	Δt 50°C 1 030 W Élec. 1 250 W
T13 36 tubes	T14 36 tubes	T15 36 tubes					
EC 1 807 mm Élec. 1 898 mm	EC 1 807 mm Élec. 1 898 mm	EC 1 807 mm Élec. 1 898 mm					
500 mm	600 mm	750 mm					
Δt 50°C 866 W Élec. 1 000 W	Δt 50°C 1 014 W Élec. 1 250 W	Δt 50°C 1 237 W Élec. 1 500 W					

AVANTAGES DE LA GAMME TAHITI



Design contemporain avec ses tubes ronds.

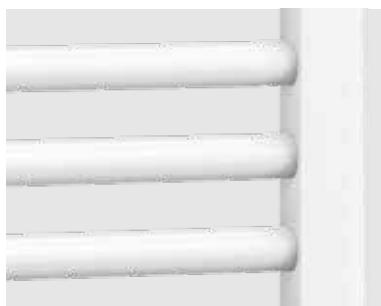

Tubes horizontaux soudés à l'intérieur des collecteurs verticaux.



Nombreux espaces entre les tubes pour faciliter l'accès à vos serviettes.

INFORMATIONS TECHNIQUES

 Matériau	Acier
 Tubes émetteurs horizontaux	Rond ø 22 mm
 Tubes collecteurs verticaux	En D 40 x 30 mm
 Fixations	3 fixations discrètes livrées avec l'appareil (4 avec soufflant Speed'air)
 Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures et composants électriques

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS

✓ RAL

✓ Sanitaire

✓ Métal et texturé

OPTIONS



SOUFFLANT SPEED'AIR PTC 950 W


✓ Gestion intelligente de la rapide montée en température !

ACCESSOIRES


✓ Patères en V, Patères rondes, Anneau, Barre porte-serviettes droite ou cintrée, Tablette

SCHÉMAS DE MONTAGE

VERSION STANDARD

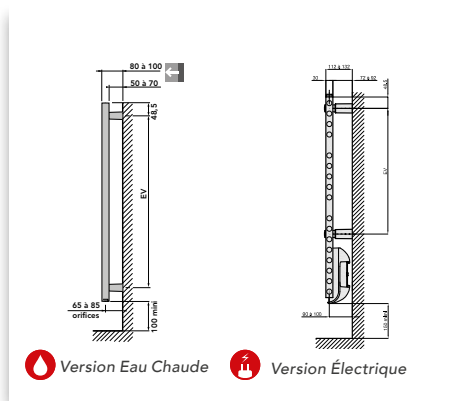

VERSION SPEED'AIR

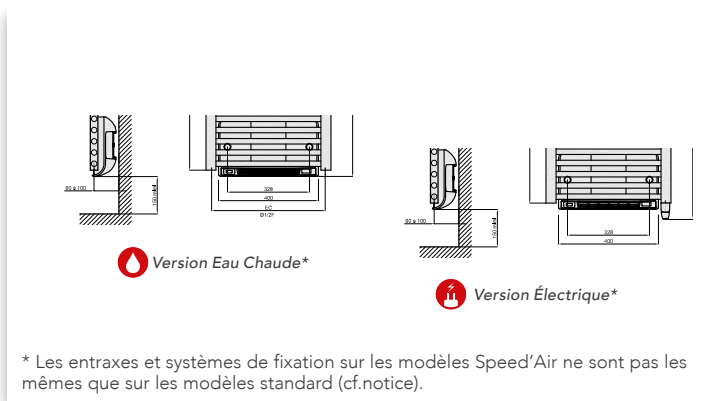

VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE

T	03	SECS	R7013
MODÈLE	Référence	Énergie	Couleur


Exemple :
Commande d'un Tahiti Eau Chaude (Ref 03) 11 tubes, 500 mm de largeur en couleur Brown Grey (RAL 7013)



Supplément



En option :
Version avec Speed'Air -
Boîtier RF Control

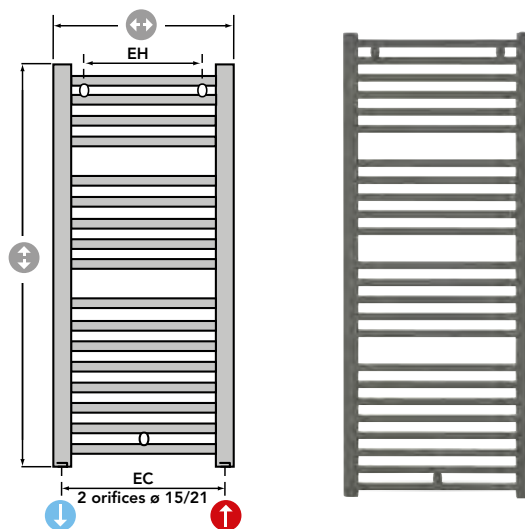

Installation monotube : utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde monotube (**non fourni**)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE



ATTENTION : version soufflant IP24



Raccordement	4 orifices avec sonde en bout Ø15/21 F à portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable en haut. Livré avec une canne d'injection (sauf modèles 11 tubes)
Réversibilité	Arrivée et retour réversibles gauche / droite
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
Température de service max.	110°C
Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, une canne d'injection (sauf modèles 11 tubes), vis et chevilles
Option	Raccordement par le haut est possible avec le montage de la canne d'injection dans le retour.
Option	En version avec Speed'Air - Boîtier mural RF Control pour un réglage à distance de votre appareil.
Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)		BLANC RAL9016	
		Largeur ↔	Hauteur ↕	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC ↔↕						Standard (SEC)	Avec Speed'Air* + 950 W (SECS)
				EH	EV					Δt 50 °C	Δt 30 °C		
Référence	Nbre de tubes												
T03SEC/SECS	11	500	547	350	450	455	4,9	2,7	1,226	257	137		
T05SEC/SECS	17	500	862	350	765	455	7,4	3,9	1,234	417	222		
T07SEC/SECS	24	500	1 222	350	1 125	455	10,3	5,5	1,244	576	305		
T06SEC/SECS	24	600	1 222	395	1 125	550	11,3	6,3	1,280	676	352		
T08SEC/SECS	24	750	1 222	545	1 440	700	12,4	7,4	1,292	826	427		
T11SEC/SECS	30	500	1 537	295	1 440	455	13,1	6,8	1,279	718	374		
T10SEC/SECS	30	600	1 537	450	1 440	555	13,7	7,9	1,246	842	446		
T12SEC/SECS	30	750	1 537	600	1 710	705	16,3	9,4	1,239	1 030	547		
T13SEC/SECS	36	500	1 807	350	1 710	455	15,5	8,1	1,260	866	455		
T14SEC/SECS	36	600	1 807	450	1 710	555	17,5	9,4	1,250	1 014	535		
T15SEC/SECS	36	750	1 807	600	1 710	705	19,6	11,2	1 240	1 237	657		