


Gamme : WST 1 HRC

► **Applications :** Production d'eau chaude sanitaire► **Type :** Monovalent - Echangeur interne - 1 serpentin► **Matériaux :** Acier thermovitrifié► **Installation :** Horizontale au sol

Caractéristiques	WST 135-1 HRC	WST 160-1 HRC	WST 200-1 HRC	WST 300-1 HRC
Références	8 718 542 988	8 718 542 989	8 718 542 994	8 718 542 996
Capacité (l)	135	160	200	300
Constante de refroidissement - Cr (Wh/j.l.°K)	0,18	0,17	0,16	0,13
Pression max. échangeur (bar)	16	16	16	16
Température max. échangeur (°C)	110	110	110	110
Pression max. ECS (bar)	10	10	10	10
Température max. ECS (°C)	95	95	95	95
Poids à vide (kg)	73	84	106	132
Surface échangeur (m²)	0,58	0,81	0,93	1,5
A (mm)	578	578	578	578
B (mm)	378	378	378	378
C (mm)	245	245	245	245
D (mm)	83	83	83	83
E (mm)	139,5	139,5	139,5	139,5
F (mm)	190	190	190	190
L (mm)	882	992	1147	1537
Echangeur interne - contenance en eau (litres)	5	6	7	11
Débit continu (l/h) (T° départ = 80 °C / T° ECS = 45 °C)	556	721	814	1202

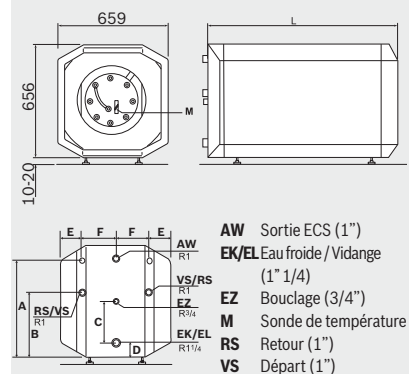


AW Sortie ECS (1")
EK/EL Eau froide / Vidange (1" 1/4)
EZ Bouclage (3/4")
M Sonde de température
RS Retour (1")
VS Départ (1")

Gamme : WST 2 HRC

► **Applications :** Production d'eau chaude sanitaire► **Type :** Monovalent - Echangeur interne - 1 serpentin► **Matériaux :** Acier thermovitrifié► **Installation :** Horizontale au sol

Caractéristiques	WST 135-2 HRC	WST 160-2 HRC	WST 200-2 HRC
Références	8 718 542 999	8 718 542 998	8 718 542 997
Capacité (l)	135	160	200
Constante de refroidissement - Cr (Wh/j.l.°K)	0,2	0,18	0,16
Pression max. échangeur (bar)	16	16	16
Température max. échangeur (°C)	110	110	110
Pression max. ECS (bar)	10	10	10
Température max. ECS (°C)	95	95	95
Poids à vide (kg)	73	84	106
Surface échangeur (m²)	0,58	0,81	0,93
A (mm)	578	578	578
B (mm)	378	378	378
C (mm)	328	328	328
D (mm)	83	83	83
E (mm)	135	135	135
F (mm)	190	190	190
L (mm)	860	970	1125
Echangeur interne - contenance en eau (l)	5	6	7
Débit continu (l/h) (T° départ = 80 °C / T° ECS = 45 °C)	556	721	814

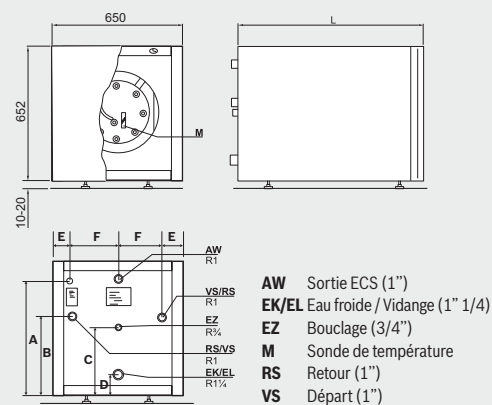


AW Sortie ECS (1")
EK/EL Eau froide / Vidange (1" 1/4)
EZ Bouclage (3/4")
M Sonde de température
RS Retour (1")
VS Départ (1")

Gamme : WST 5 C

► **Applications :** Production d'eau chaude sanitaire► **Type :** Monovalent - Echangeur interne - 1 serpentin► **Matériaux :** Acier thermovitrifié► **Installation :** Verticale au sol

Caractéristiques	WST 160-5 C	WST 200-5 C	WST 300-5 C
Références	8 718 543 064	8 718 543 073	8 718 542 832
Capacité (l)	160	200	300
Constante de refroidissement - Cr (Wh/j.l.°K)	0,25	0,22	0,14
Pression max. échangeur (bar)	16	16	16
Température max. échangeur (°C)	160	160	160
Pression max. ECS (bar)	10	10	10
Température max. ECS (°C)	95	95	95
Poids à vide (kg)	74	84	105
Surface échangeur (m²)	0,9	0,9	1,3
A (mm)	550	550	670
C (mm)	12,5	12,5	12,5
D (mm)	1300	1530	1495
E (mm)	80	80	80
F (mm)	265	265	318
G (mm)	553	553	722
H (mm)	703	703	903
I (mm)	1138	1399	1355
J (mm)	1650	1880	1850
Echangeur interne - contenance en eau (l)	6	6	8,8
Débit continu (l/h) (T° départ = 80 °C / T° ECS = 45 °C)	774	774	897

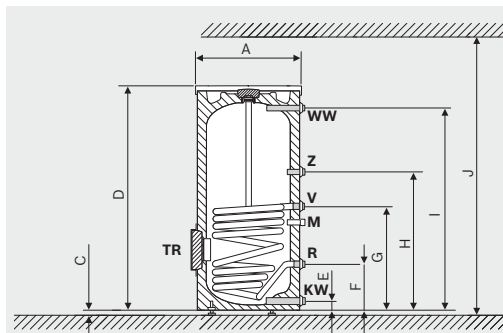

KW Eau froide / Vidange (1")
M Doigt de gant pour sonde de température
R Retour (1")
TR Trappe de visite (uniquement WST 300-5C)
V Départ (1")
WW Sortie ECS (1")
Z Bouclage (3/4")