

TÊTE THERMOSTATIQUE DÉPORTÉE AVEC BULBE ET COMMANDE À DISTANCE



R463

Domaine d'application

-Tête thermostatique déportée avec bulbe et commande à distance,
disponible avec plusieurs longueur de fils.

Versions et codes

Codes	Longueur de fils
R463X002	2 mètres
R463X005	5 mètres
R463X010	10 mètres


Données techniques

- Température maximum de l'eau : 110 °C
- Pression maximum de l'installation : 1 MPa (10 bar)
- Pression différentielle maximum dans le robinet :
1,4 bar (3/8", 1/2"), 0,7 bar (3/4") 0,4 bar (1")
- Étalonnage minimum tête : 8 °C en position *
- Étalonnage minimum tête : 32 °C en position tout ouvert


Position	*	1	2	3	4	5	☀
Température °C (de l'élément dilatable composant la tête thermostatique)	8	10	15	20	25	30	32

Dimensions


R462 [mm]								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
58-64	46	22	57	2m-5m-10m	6	62	2m-5m-10m	32




Installation



De sorte que le tube capillaire puisse être introduit dans le robinet.
Il doit être retiré de la cartouche, en faisant lever avec un tournevis à travers les rainures latérales jusqu'à l'expulsion du disque perforé.



Retirez le terminal, en observant bien la séquence de pièces: disque perforé, le ressort et la goupille.



Passez l'extrémité du capillaire dans la gaine spirale et remonter la cartouche en appuyant sur la plaque en place (comme dans le dessin ci-dessus).



Ouvrez complètement la tête thermostatique à distance (position ouverte).




Attacher le capillaire au robinet en faisant correspondre les ergots prévus sur la base du capillaire avec la saillie présente sur le robinet.




Positionnez la bague et serrer avec un tournevis approprié.



À ce stade, la tête thermostatique est couplée avec le robinet et peut être amenée dans la position souhaitée.

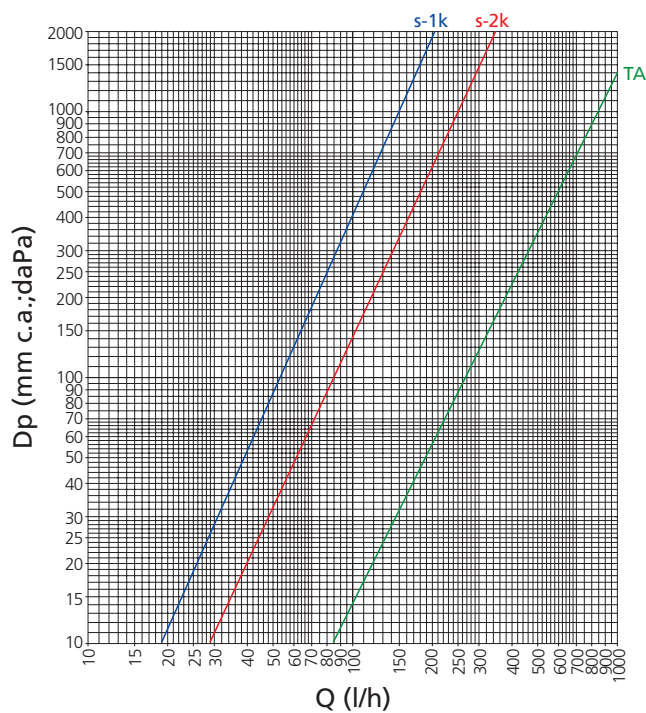**TÊTE THERMOSTATIQUE DÉPORTÉE
 AVEC BULBE ET COMMANDE À DISTANCE**
Pertes de charge


	s-1K	s-2K	TA
Kv	0,332	0,506	1,26

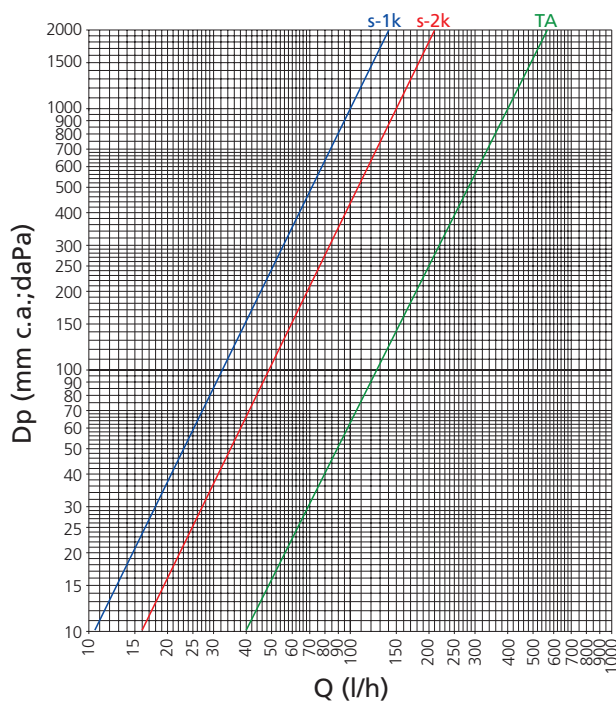

	s-1K	s-2K	TA
Kv	0,601	0,917	2,67

Autres informations

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29 - ✉ info@giacomini.fr

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29