


VSH PowerPress Té égal FFF 1 1/2"

VSH PowerPress® C9414 est un Té pour tubes en acier à paroi épaisse. En utilisant VSH PowerPress® Les systèmes, les temps d'installation sont considérablement réduits et un environnement de travail propre est garanti. La gamme comprend des raccords à sertir DW et des vannes en tailles 1/2" jusqu'à 2" inclu.

- Résistance à la corrosion grâce au revêtement ZnNi.
- Identification claire des matériaux et des dimensions.
- Avec anneau Visu-Control et fonction fuite avant sertissage (non sertir, non étanche).
- Peut être idéalement combiné avec nos autres systèmes de canalisations tels que VSH XPress, VSH SudoPress et VSH Shurjoint.

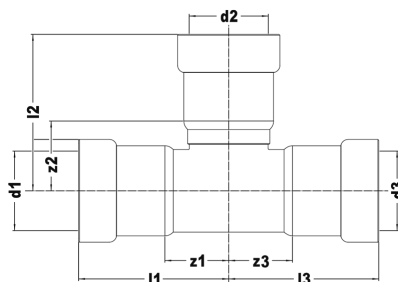

PWR9400281

Type C9414

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier	Angle	90 Degrees
Qualité matériau connexion 1	St 35 (1.0308)	Diamètre extérieur connexion 1	48,3 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Zinc/nickel	épaisseur paroi, connexion 1	3,4 Millimetre
Matériau connexion 2	Acier	Diamètre extérieur connexion 2	48,3 Millimetre
Qualité matériau connexion 2	St 35 (1.0308)	épaisseur paroi, connexion 2	3,4 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Zinc/nickel	Diamètre extérieur connexion 3	48,3 Millimetre
Raccord de connexion 3	Acier	Epaisseur paroi , connexion 3	3,4 Millimetre
Matériau connexion 3	St 35 (1.0308)	Longueur connexion 1	88,5 Millimetre
protection de surface terminale 3	Zinc/nickel	Longueur utile connexion 1	39,5 Millimetre
Exécution	Pièce en T	Longueur connexion 2	89 Millimetre
Angle réglable	×	Température médium minimum (en continu)	-40 degré Celsius
Type débit	×	Longueur utile connexion 2	40 Millimetre
Reducing	×	Température médium maximum (continue)	135 degré Celsius
En plusieurs parties	×	Longueur connexion 3	88,5 Millimetre
Système orienté	✓	Longueur utile connexion 3	39,5 Millimetre
Diamètre intérieur connexion 1	DN 40	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Raccordement 1	Manchon à sertir	Medium temperature (continuous)	-40 135 degré Celsius
Contour code connexion 1	DW		
diamètre intérieur connexion 2	DN 40		
Raccordement 2	Manchon à sertir		
Contour code connexion 2	DW		
diamètre intérieur connexion 3	DN 40		
code de contour connexion 3	DW		
contour code connexion 3	Manchon à sertir		
Bride tournante	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		

Main colour fitting	Gris
Haute résistance à la traction	✓
QA Gastec	✗
avec emballage	✗
Certifié KIWA	✗
Avec vidange	✗
Avec dégazeur	✗
Avec isolation thermique	✗
Avec arrêt cam / -Rand	✓
Etiquette VdS	✗
Limité	✓
With connection indicator	✓
Etiquette FM	✓
Etiquette LPCB	✗
Etiquette ULC	✗
Etiquette UL	✗
VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗