




VANNE À SPHÈRE

Série 581

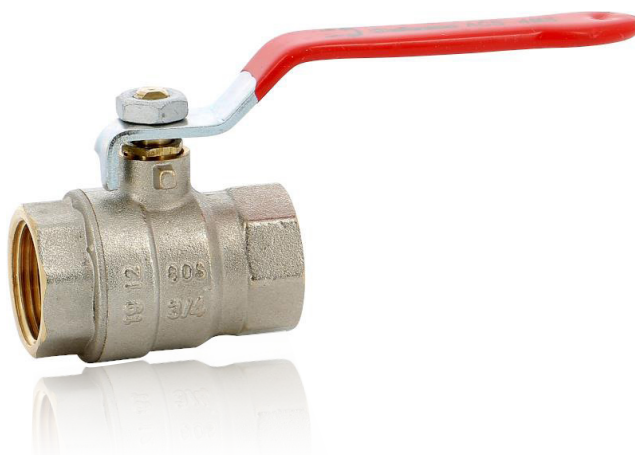


Caractéristiques générales

- Certificats ACS et 4MS
- Axe inéjectable
- Passage intégral
- Portée plate large
- Bille pleine
- Presse étoupe PTFE
- Poignée acier plate réversible
- Marquage ACS et 4MS sur la poignée
- Ecrou poignée revêtu Dacromet (protection brouillard salin)
- Dimensions : DN1/4" à DN2"
- Raccordement : Mâle, Femelle BSP
- Température Mini : -10°C
- Température Maxi : +120°C
- Pression Maxi : 30 Bars (jusqu'au DN1')

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 :2015 et ISO 14001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 1, § 2.b)
- Attestation de conformité sanitaire
- Taraudage femelle BSP cylindrique et filetage mâle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

Dimensions (mm)

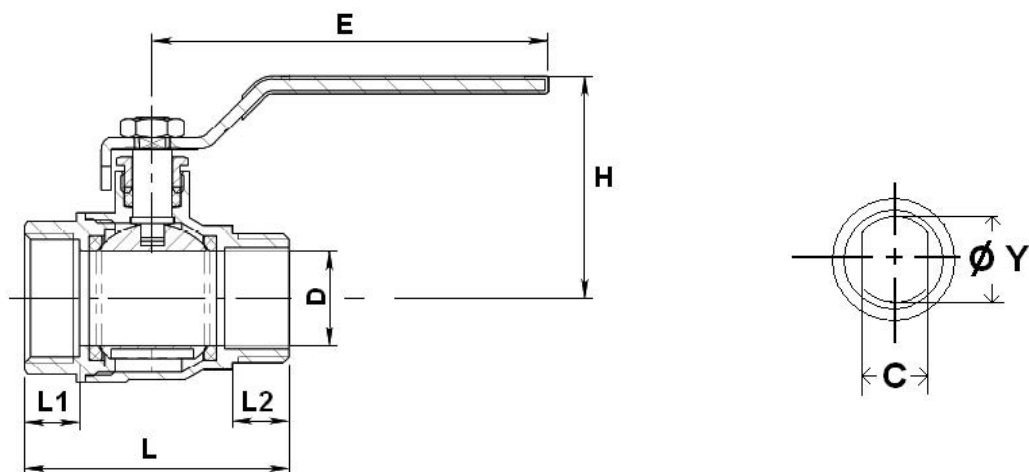

Code	DN	ø D	L	L1	L2	E	H	C	ø Y	Poids (Kg)
650942	1/2"	14.5	52	12	10	81.5	45.2	4.8	M8x1.25	0.18
650943	3/4"	19	60.5	13	12	104	48.5	4.8	M8x1.25	0.22
650944	1"	24.5	68	14	14	102	57.2	5.8	M9x1.25	0.39
650945	1 1/4"	31	81.5	15	15	120	67.5	7.8	M12x1.75	0.6
650946	1 1/2"	39.5	95.5	16	16	120	74.5	7.8	M12x1.75	0.85
650947	2"	49.5	112.5	18	18	147	90.5	7.8	M14x2	1.39

Matériaux

N°	Composant	Matériau
1	Poignée	Acier Q235
2	Écrou poignée	Acier Q235 revêtu Dacromet
3	Écrou presse-étoupe	Laiton
4	Presse-étoupe	PTFE
5	Corps (extérieur)	Laiton CW617N 4MS suivant EN 12165 nickelé
5	Corps (intérieur)	Laiton CW617N 4MS suivant EN 12165 brossé
6	Sphère	Laiton chromé
7	Siège	PTFE
8	Mamelon (hexagona)	Laiton CW617N 4MS suivant EN 12165 nickelé
8	Mamelon	Laiton CW617N 4MS suivant EN 12165 brossé
9	Axe	Laiton
10	Gaine poignée	Plastique

